

ATLANTIC-E

NOVÉ ROZVÁDZAČE IP 66

VODOTESNÉ/EVOLUČNÉ/ERGONOMICKÉ



ATLANTIC-E

Základné funkcie

Atlantic-E, nový rad oceľových rozvádzačov s plnými dverami, je riešenie, ktoré sa vyznačuje základnými charakteristikami, ako sú robustnosť, ergonómia, jednoduchosť a prispôsobivosť.

Rozvádzače sa dodávajú spolu s plnou montážnou doskou pripravené na okamžité použitie. K dispozícii sú tiež doplnky na ešte rýchlejšiu implementáciu: panely Cabstop na optimalizáciu káblových vstupov, perforované montážne dosky Lina 25 na zjednodušenie montáže prístrojov alebo šasi na jednoduchú montáž modulárnych prístrojov.

Rad Atlantic-E je k dispozícii v rôznych veľkostiach od 300 x 200 x 150 mm do 1200 x 800 x 300 mm.

OBSAH

Výhody rozvádzačov ATLANTIC-E	str. 2
Vyhotovenie	str. 4
Prispôsobivosť	str. 6
Katalóg	str. 8



■ Kempy



■ Verejné priestory



■ Priemysel




■ Parkoviská

MOŽNOSTI APLIKÁCIE

Atlantic-E je riešenie, ktoré v sebe kombinuje robustnosť, jednoduchosť použitia, rýchlu montáž a dokonalé utesnenie. Vďaka vysokému krytiu (IP 66) a robustnosti (IK 10) môžu byť rozvádzače Atlantic-E inštalované bez obmedzenia v rôznych prostrediach so zvýšenou koróziou, ako sú priemyselné aplikácie, sklady, parkoviská, kempy, nákupné centrá atď.

HLAVNÉ VÝHODY ROZVÁDZAČOV ATLANTIC-E

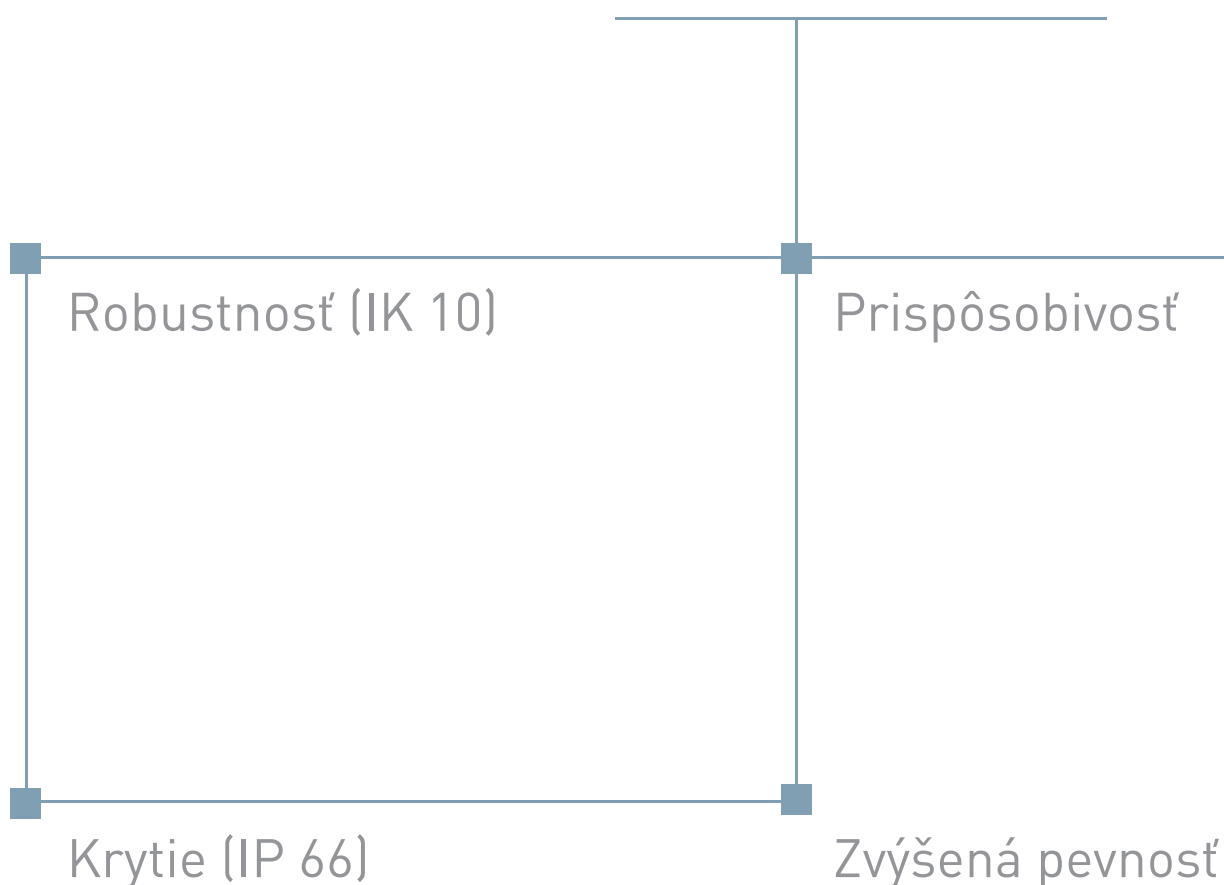



Kompletný rad: 27 rôznych veľkostí,
ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám

Vyhotovenie

Pre ušetrenie času a zjednodušenie výberu



PERFOROVANÉ DRŽIAKY

Zabezpečujú väčšiu pevnosť dverí a tiež uľahčujú montáž káblových kanálov Lina podľa požiadavky na organizáciu káblov.



DVOJITÉ UZAMYKANIE


V záujme efektívnejšieho uzamykania a zaistenia dokonalého utesnenia sú skrine vybavené dvojbodovým uzamykaním na dva západy. Rôzne typy zámkových vložiek sú zobrazené na str. 10.



1 objednávacie číslo = 1 kompletný rozvádzač
dodávaný s plnou vyberateľnou montážnou doskou,
krytom na vstup káblov, uzemnením dverí, montážnymi pätkami

UTESNENIE

Polyuretánové tesnenie zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť a dokonalé utesnenie rozvádzača - IP 66 (alebo IP 55 s káblovými vstupmi Cabstop).



MONTÁŽNE PÄTKY

Dodávané s rozvádzačom na montáž na stenu. Môžu sa nahradiť pätkami s vyššou nosnosťou (str. 8).



VYBERATEĽNÁ PLNÁ MONTÁŽNA DOSKA

Umožňuje maximálne využitie objemu skrine a jednoduchú montáž prístrojov. Môže sa nahradiť perforovanou montážnou doskou alebo rámom s DIN lištami a krytmi (str. 10).



REVERZIBILNÉ DVERE

Pevné kovové pánty je možné v prípade potreby ľahko odmontovať. Uhol otvorenia 130° umožňuje dobrý prístup do vnútra skrine.



ODNÍMATEĽNÝ PLECH NA VSTUP KÁBLOV

Vodotesné polyuretánové tesnenie s krycím plechom zarovnaným v jednej rovine so spodnou plochou rozvádzača. Krycí plech sa dá vymeniť za plech s káblovými vstupmi Cabstop, ktorý zjednodušuje a urýchľuje montáž káblov.


PRISPÔSOBIVOSŤ

Vyhovie všetkým požiadavkám projektu



OSMOZ

Rozvádzač umožňuje integráciu ovládacích a signalizačných prvkov Osmoz.




LINA 25

Možnosť prichytenia perforovaných žľabov na organizáciu a ochranu káblov.




Rozvádzače Atlantic E je možné doplniť o širokú škálu príslušenstva, aby vyhovovali všetkým požiadavkám projektov, zjednodušili prácu a ušetrili čas.



MONTÁŽNE PÄTKY S VYŠŠOU NOSNOSŤOU

Sada 4 pätkiek na upevnenie na stenu s nosnosťou až 300 kg. Používajú sa namiesto pätkiek dodávaných s rozvádzačom (str. 8).



PERFOROVANÉ MONTÁŽNE DOSKY

Priama, ľahká a rýchla montáž prístrojov (str. 10).



RÁM S DIN LIŠTAMI

Hotový rám s DIN lištami vrátane montážneho rámu a čelných krytov na rýchlu montáž modulárnych prístrojov. Umožňuje prichytiť tiež radové svorky Viking 3 na jednoduché pripojenie vodičov.

Atlantic-E ocelové rozvádzače

IP 66 - IK 10



Technické charakteristiky (str. 12)

Bal.	Obj. č.	Ocelové rozvádzače RAL 7035			
		IP 66 - IK 10 podľa STN EN 60529. Dodávané s galvanizovanou plnou montážnou doskou (vyberateľná), s uzemňovacím vodičom pre dvere a s montážnymi pätkami na montáž na stenu. Reverzibilné dvere vybavené jednobodovým uzamykaním do rozmeru 500 x 500 x 250 mm a dvojbodovým uzamykaním od rozmeru 600 x 400 x 150 mm. Odnímateľný plech na vstup káblov. Možnosť použiť plech s káblovými vstupmi Cabstop. Možnosť použiť perforovanú montážnu dosku Lina 12,5 a Lina 25, zvislé montážne profily DIN lišty, alebo sadu s DIN lištami a krytmi (str. 10). RAL 7035 80 µ hrubá vrstva polyesterového náteru.			
		Rozmery (mm)			
		Výška	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť (kg)
1	399 30	300	200	150	4,5
1	399 31	300	300	150	4,7
1	399 32	300	300	200	4,8
1	399 33	300	400	200	6,7
1	399 34	400	300	150	6,25
1	399 35	400	300	200	6,7
1	399 36	400	400	200	10,5
1	399 37	400	600	250	13,5
1	399 38	500	400	150	11
1	399 39	500	400	200	11,5
1	399 40	500	400	250	12
1	399 41	500	500	150	12,5
1	399 42	600	400	200	13
1	399 43	600	400	250	13,5
1	399 44	600	500	200	16
1	399 45	600	500	250	16,5
1	399 46	600	600	250	17
1	399 51	700	500	200	20
1	399 52	700	500	250	21
1	399 54	800	600	200	27
1	399 55	800	600	250	30
1	399 56	800	600	300	31,7
1	399 59	800	800	300	33,5
1	399 63	1000	600	300	48
1	399 64	1000	800	250	49,5
1	399 65	1000	800	300	52
1	399 69	1200	800	300	62

Bal.	Obj. č.	Podstavec RAL 7021	
		Výška 200 mm Pre rozvádzače s hĺbkou 300 mm	
		Šírka skrine (mm)	Hmotnosť (kg)
1	363 00	600	6
1	363 01	800	6,7


Bal.	Obj. č.	Strieška RAL 7035		
		Materiál: oceľ Možnosť prispôbiť ± 20 mm (spredú alebo zozadu) Pre rozvádzače		
		Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
1	365 51	300	200	1,2
1	365 52	400	200	1,4
1	365 53	400	250	1,8
1	365 64	500	250	2
1	365 54	600	250	2,5
1	365 56	600	300	3
1	365 57	800	300	3,6

Bal.	Obj. č.	Doska s káblovými vstupmi Cabstop			
		Káblové vstupy sú zložené z káblovej prechodky s mechanickým zovretím a elastomerovej upchávky na utesnenie proti vniknutiu vody. Možnosť preraziť priamo káblom (bez nástroja). Dokonalé prispôsobenie kábla. Možnosť výmeny kábla. Samozhášavý polypropylén RAL 7035 Priama montáž na káblový vstup rozvádzača Atlantic. Dodávané so: - zaistovacími uzávermi na utesnenie prevrtaných otvorov zabezpečujúce krytie IP 55, - nástrojom na uvoľnenie káblov.			
		Počet vstupov Ø5 až 14 (mm)	Počet vstupov Ø14 až 24 (mm)	Počet rezervných vstupov	Priama montáž na káblový vstup rozvádzača Atlantic šírky (mm)
1	364 95	13	1	1	400
1	364 97	28	2	2	600-800-1200


Bal.	Obj. č.	Pätky na montáž na stenu
1	364 01	Súprava 4 montážnych pätiiek s nosnosťou až 300 kg. Horizontálna alebo vertikálna montáž. Pre rozvádzače so strieškou iba horizontálna montáž. Zamak RAL 7035. Dodávané s krytom.

príslušenstvo pre Atlantic-E ocelové rozvádzače

Montážne dosky, zvislé montážne profily, priečne lišty a dverový kontakt

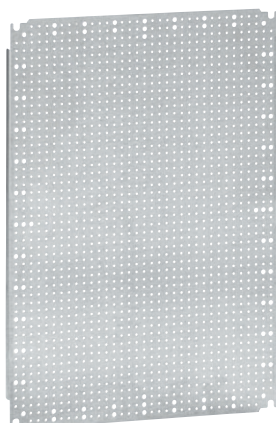

360 31

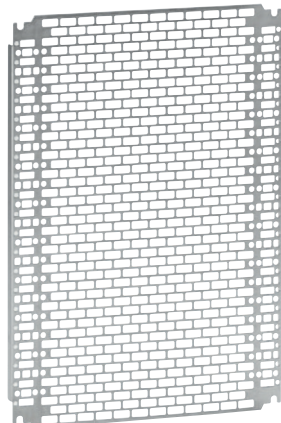

360 18



Technické charakteristiky (str. 13)

Bal.	Obj. č.	Montážne dosky Lina 12.5					
		Galvanizovaná oceľ. S otvormi na upevnenie prístrojov bez označenia. Automatický držiak: - Ø 6,5 mm pre plastový nit, obj. č. 366 44 (žľaby), - Ø 3,3 mm pre skrutky, obj. č. 347 45 (prístroje).					
		Vertikálna montáž pre rozvádzače			Horizontálna montáž pre rozvádzače		
		Výška (mm)	Šírka (mm)	Hmotnosť (kg)	Výška (mm)	Šírka (mm)	
1	360 00	300	200	0,4			
1	360 02	300	300	0,6			
1	360 04	300	400	0,8	400	300	
1	360 05	400	400	1,1			
1	360 22	400	600	2,2	600	400	
1	360 09	500	400	1,5			
1	360 14	500	500	1,85			
1	360 24	600	600	3,7			
1	360 33	600	800	5,2	800	600	
1	360 40	600	1000	6,8	1000	600	
1	360 31	700	500	3,7			
1	360 34	800	800	7			
1	360 42	800	1000	9,2	1000	800	
1	360 46	1200	800	11,1			

Bal.	Obj. č.	Perforované montážne dosky Lina 25	
		Galvanizovaná oceľ.	
		Pre rozvádzače Výška x Šírka (mm)	Hmotnosť (kg)
1	360 07	300 x 200	0,4
1	360 91	300 x 300	0,5
1	360 12	400 x 300	0,6
1	360 92	400 x 400	0,8
1	360 15	500 x 400	0,9
1	360 93	500 x 500	1,1
1	360 16	600 x 400	1,3
1	360 17	600 x 600	2,1
1	360 18	700 x 500	2
1	360 18	800 x 600	3,1
1	360 20	800 x 800	4
1	360 23	1000 x 600	3,7
1	360 21	1000 x 800	4,9
1	360 87	1200 x 800	7,1

Samodržné matice na perforované montážne dosky

Dodávané bez skrutiek

1	364 40	Pre skrutky M4
1	364 41	Pre skrutky M5
1	364 42	Pre skrutky M6

Bal.	Obj. č.	Zvislé montážne profily Lina 25		
		Súprava 2 profilov		
		Pre rozvádzače výšky (mm)	Dĺžka (mm)	Profil
5	361 50	300	237	L
5	361 51	400	337	
5	361 52	500	437	
5	361 53	600	537	
5	361 54	700	637	
5	361 55	800	737	
5	361 56	1000	937	
1	361 58	1200	1137	

Bal.	Obj. č.	Priečne lišty Lina 25		
		Na upevnenie na zvislé profily pomocou samodržnej matice, obj. č. 364 42, a skrutky, obj. č. 367 75.		
		Pre rozvádzače šírky (mm)	Dĺžka lišty (mm)	Profil
10	367 80	300	243	L
10	367 81	400	343	
10	367 82	500	443	
10	367 83	600	543	
10	367 84	800	743	

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo	
500	366 44	Plastový zosilnený nit Ø 6 mm pre otvor Ø 6,5 mm.	
100	347 45	Samorezná skrutka s hlavou 4,8 x 16 mm.	
200	347 50	Izolačný kryt na hlavu skrutky, obj. č. 347 45, vo vnútri žľabu.	

Bal.	Obj. č.	Dverový kontakt	
1	363 13	Použitie na ovládanie zariadení, ako napr. svetidlo v rozvádzači, klimatizačné zariadenie atď. 3 A - 250 V. 1 NC +1 NO kontakt. Pre rozvádzače Atlantic. Dodávané s pätkou na prichytenie.	

Bal.	Obj. č.	Osvetľovacia súprava	
1	363 12	Dodávané so žiarivkou 8 W, Ø 16 mm. 230 V - 50 Hz. Trieda I - IP 20, 600 lm. Elektromagnetická kompatibilita podľa STN EN 55015. Vybavené vypínačom. Rozmery: 320 x 61 x 32 mm.	

príslušenstvo pre Atlantic-E ocelové rozvádzače


rám s DIN lištami, montážne dosky a uzamykacie príslušenstvo



361 03

Bal.	Obj. č.	Rám s DIN lištami a krytmi RAL 7035
		Symetrické lišty hĺbky 15 mm. Dodávané s montážnymi rámami a krytmi. Vzdialenosť medzi dverami a krytom: - hĺbka 200: 70 mm, - hĺbka 250: 80 mm, - hĺbka 300: 90 mm. Samozhášateľné do 750 °C podľa STN EN 60695-2-11. Pre rozvádzače Výška x Šírka x Hĺbka (mm)
1	361 01	400 x 300 x 200 30 modulov (3 rady po 10). Dodávané s 1 záslepkou.
1	361 02	500 x 400 x 200 48 modulov (3 rady po 16). Dodávané s 1 záslepkou.
1	361 03	600 x 400 x 250 48 modulov (3 rady po 16). Dodávané s 1 záslepkou.
1	361 05	700 x 500 x 250 84 modulov (4 rady po 21). Dodávané s 1 záslepkou.
1	361 06	800 x 600 x 300 108 modulov (4 rady po 27). Dodávané s 2 záslepkami. Pre 1 rad možno použiť montážnu dosku s obj. č. 360 44.
1	361 09	1000 x 800 x 300 190 modulov (5 radov po 38). Dodávané s 2 záslepkami. Pre 1 rad možno použiť montážnu dosku s obj. č. 360 45.
1	361 10	1200 x 800 x 300 228 modulov (6 radov po 38). Dodávané s 2 záslepkami. Pre 1 rad možno použiť montážnu dosku s obj. č. 360 45.

Bal.	Obj. č.	Montážne dosky
1	360 44	Pre rozvádzače 800 x 600 mm, pre DPX 125, DPX 160 alebo Vistop 160 A.
1	360 45	Pre rozvádzače 1000 x 800 mm alebo 1200 x 800 mm. Pre 1, 2 alebo 3 DPX 125, 160, 250ER alebo Vistop 160 A.



Bal.	Obj. č.	Vložky na tvarové zámky
10	399 80	Vnútrotný štvorcový uzáver 6 mm.
10	399 81	Vonkajší trojhran 8 mm.

Bal.	Obj. č.	Zámky na kľúč
		Dodávané s 2 kľúčmi. Typové označenie:
10	399 86	405
10	399 87	455
10	399 88	2433 A
10	365 45	Súprava 2 kľúčov 2433 A

Bal.	Obj. č.	Kľúče na tvarové vložky
10	365 35	Na vnútrotný štvorcový uzáver 6 mm.
10	365 40	Na vonkajší trojhran 8 mm.

Atlantic-E ocelové rozvádzače a príslušenstvo

VONKAJŠIE ROZMERY				OCELOVÉ ROZVÁDZAČE IP66 - IK10 RAL 7035 Dodávané s plnou montážnou doskou	PRÍSLUŠENSTVO							
Tvar	v (mm)	š (mm)	h (mm)		Montážna doska Lina 12.5 (s otvormi)	Montážna doska Lina 25 (perforovaná)	Zvislé montážne profily Lina 25	Pričné lišty Lina 25	Sada lišt a krytov	Strieška	Podstavec	Káblové vstupy Cabstop IP 55
	300	200	150	399 30	360 00	360 07	361 50	-	-	-	-	-
	400	300	150	399 34	360 04	360 12	361 51	367 80	-	-	-	-
	500	400	150	399 38	360 09	360 15	361 52	367 81	-	-	-	-
	400	300	200	399 35	360 04	360 12	361 51	367 80	361 01	365 51	-	-
	500	400	200	399 39	360 09	360 15	361 52	367 81	361 02	365 52	-	364 95
	600	400	200	399 42	360 22	360 16	361 53	367 81	-	365 52	-	364 95
	600	500	200	399 44	-	-	361 53	367 82	-	-	-	364 95
	700	500	200	399 51	360 31	360 18	361 54	367 82	-	-	-	364 95
	800	600	200	399 54	360 33	360 19	361 55	367 83	-	-	-	364 95
	500	400	250	399 40	360 09	360 15	361 52	367 81	-	365 53	-	364 95
	600	400	250	399 43	360 22	360 16	361 53	367 81	361 03	365 53	-	364 95
	600	500	250	399 45	-	-	361 53	367 82	-	365 54	-	364 95
	700	500	250	399 52	360 31	360 18	361 54	367 82	361 05	365 54	-	364 95
	800	600	250	399 55	360 33	360 19	361 55	367 83	-	365 54	-	364 97
	1000	800	250	399 64	360 42	360 21	361 56	367 84	-	-	-	364 97
	800	600	300	399 56	360 33	360 19	361 55	367 83	361 06	365 56	363 00	364 97
	1000	600	300	399 63	360 40	360 23	361 56	367 83	-	365 56	363 00	364 97
	1000	800	300	399 65	360 42	360 21	361 56	367 84	361 09	365 57	363 01	364 97
	1200	800	300	399 69	360 46	360 87	361 58	367 84	361 10	365 57	363 01	364 97
	300	300	150	399 31	360 02	360 91	361 50	367 80	-	365 55	-	-
	300	300	200	399 32	360 02	360 91	361 50	367 80	-	365 51	-	364 94
	400	400	200	399 36	360 05	360 92	361 51	367 81	-	365 52	-	364 95
	500	500	250	399 41	360 14	360 93	361 52	367 82	-	365 54	-	364 95
	600	600	250	399 46	360 24	360 17	361 53	367 83	-	365 54	-	364 97
	800	800	300	399 59	360 34	360 20	361 55	367 84	-	365 57	363 01	364 97
	300	400	200	399 33	360 04	360 11	361 50	367 81	-	365 52	-	364 95
	400	600	250	399 37	360 22	360 13	361 51	367 83	-	365 54	-	364 97



Osvetľovacia súprava (str. 9)




Pätky na montáž na stenu (str. 8)

Atlantic-E ocelové rozvádzače

IP 66 - IK 10


■ Dvere: využitelný priestor



(1) Jednobodové uzamykanie
(2) Horné a spodné uzamknutie


Rozvádzače v x š (mm)	Využitelný priestor dverí Výška O (mm)	Šírka P (mm)	Plocha Plocha (dm ²)	Rozpätie uzamykania Q (mm)
300 x 200	251	80	2,0	(1)
300 x 300	251	180	4,5	(1)
300 x 400	251	280	7,0	(1)
400 x 300	351	180	6,3	(1)
400 x 400	351	280	9,8	(1)
400 x 600	351	480	16,8	(1)
500 x 400	425	280	11,9	(1)
500 x 500	425	380	16,1	(1)
600 x 400	525	280	14,7	350 ⁽²⁾
600 x 500	525	380	19,9	350 ⁽²⁾
600 x 600	525	480	25,2	350 ⁽²⁾
700 x 500	625	380	23,7	450 ⁽²⁾
800 x 600	725	480	36,0	550 ⁽²⁾
800 x 800	725	680	49,3	550 ⁽²⁾
1000 x 600	925	480	44,4	750 ⁽²⁾
1000 x 800	925	680	62,9	750 ⁽²⁾
1200 x 800	1125	680	76,5	950 ⁽²⁾

■ Otvor pre káblový vstup




Rozvádzače (mm)			Rozmery káblového vstupu (mm)	
š	h	Vonkajšia hĺbka C	M	N
200	150	155	116,5	62,5
300	150	155	116,5	62,5
300	200	205	116,5	62,5
400	150	155	116,5	62,5
400	200	205	266,5	112,5
400	250	255	266,5	112,5
500	200	205	266,5	112,5
500	250	255	266,5	112,5
600	200	205	266,5	112,5
600	250	255	466,5	147,5
600	300	305	466,5	147,5
800	250	255	466,5	147,5
800	300	305	466,5	147,5

■ Využitelná hĺbka




Hĺbka rozvádzača (mm)	Využitelná hĺbka	
	W (mm)	X (mm)
150	130	115
200	180	165
250	230	215
300	280	265

■ Podstavec

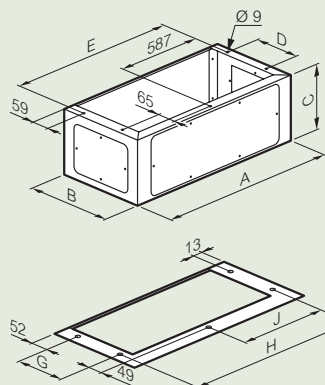


Obj. č.	Rozvádzač š x h (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
363 00	600 x 300	600	280	200	150	574	469	150	542	271
363 01	800 x 300	800	280	200	150	774	469	150	742	371

■ Rozmery upevňovacích otvorov

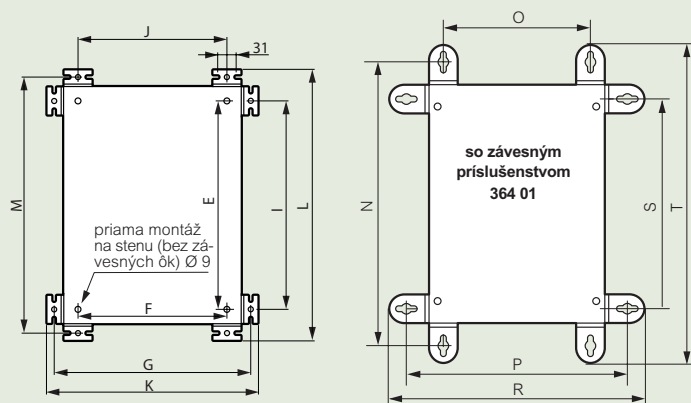

Rozvádzač	Vertikálne závesy		Montážne otvory		Horizontálne závesy		Montážne otvory		Celkovo		Celkovo s 364 01		Vertikálne závesy		Horizontálne závesy	
H (mm)	W (mm)	M (mm)	J (mm)	E (mm)	I (mm)	G (mm)	F (mm)	L (mm)	K (mm)	T (mm)	R (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	S (mm)	
300	200	330	150	250	250	230	150	356	256	430	330	375	150	275	250	
300	300	330	250	250	250	330	250	356	356	430	430	375	250	375	250	
300	400	330	350	250	250	430	350	356	456	430	530	375	350	475	250	
400	300	430	250	350	350	330	250	456	356	530	430	475	250	375	350	
400	400	430	350	350	350	430	350	456	456	530	530	475	350	475	350	
400	600	430	550	350	350	530	550	456	656	530	730	475	550	575	350	
500	400	530	350	450	450	430	350	556	456	630	530	575	350	475	450	
500	500	530	450	450	450	530	450	556	556	630	630	575	450	575	450	
600	400	630	350	550	550	430	350	656	456	730	530	675	350	475	550	
600	500	630	450	550	550	530	450	656	556	730	630	675	450	575	550	
600	600	630	550	550	550	630	550	656	656	730	730	675	550	675	550	
700	500	730	450	650	650	530	450	756	556	830	630	775	450	575	650	
800	600	830	550	750	750	630	650	856	656	930	730	875	550	675	750	
800	800	830	750	750	750	830	750	856	856	930	930	875	750	875	750	
1000	600	1030	550	950	950	630	550	1056	656	1130	730	1075	550	675	950	
1000	800	1030	750	950	950	830	750	1056	856	1130	930	1075	750	875	950	
1200	800	1230	750	1150	1150	830	750	1256	856	1330	930	1275	750	875	1150	

■ Upevnenie striešky




Obj. č.	C (mm)
365 51/52	100
365 53/54/64	125
365 56/57	150

príslušenstvo pre Atlantic-E oceľové rozvádzače

Káblové vstupy Cabstop, montážne dosky Lina, montážne profily a lišty

■ Doska s káblovými vstupmi Cabstop IP 55


- Odolnosť na ťah: min. 15 kg.
- Prevádzková teplota: od - 20 °C do + 65 °C.
- Odolnosť voči reznému oleju triedy podľa ASTM No. 3.
- Skúška žeravým drôtom: 750 °C podľa STN EN 60695-2-11.

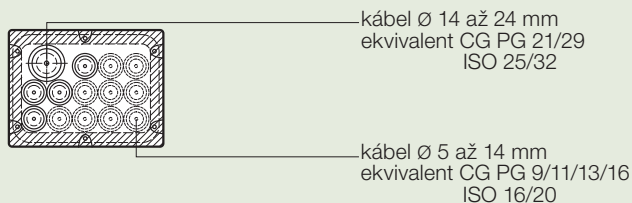

■ Rozmery


Obj. č. 364 95

bočný pohľad

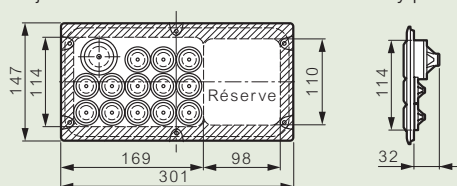

Obj. č. 364 97


bočný pohľad

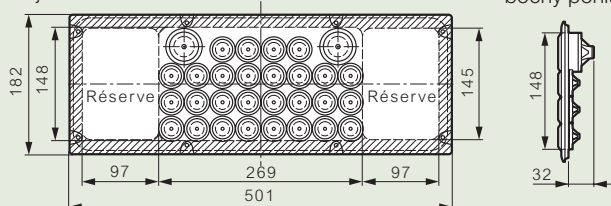


Montážne dosky Lina 12.5 a perforované Lina 25

plná montážna doska

detail Lina 12.5

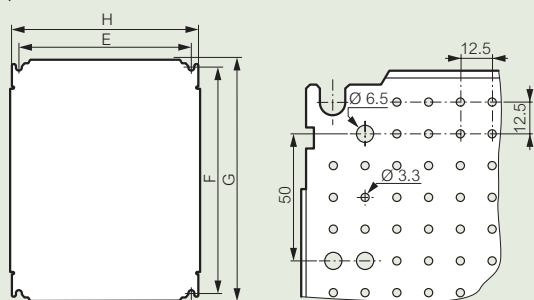


detail perforovanej dosky Lina 25



Rozmer rozvádzača výška x šírka (mm)	Rozmery mont. dosiek Lina 12.5 / Lina 25		Využitelný priestor pre prístroje (dm ²)	Prichytenie dosiek	
	G (mm)	H (mm)		F (mm)	E (mm)
300 x 200	256	156	4,2	225	125
300 x 300	256	256	6,2	225	225
300 x 400 ⁽¹⁾	256	356	8,2	225	325
400 x 300 ⁽¹⁾	356	256	8,2	325	225
400 x 400	356	356	11,7	325	325
400 x 600 ⁽¹⁾	356	556	18,7	325	525
500 x 400	456	356	15,2	425	325
500 x 500	456	456	19,2	425	425
600 x 400 ⁽¹⁾	556	356	18,7	525	325
600 x 600	556	556	29,7	525	525
700 x 500	656	456	28,7	625	425
800 x 600 ⁽¹⁾	756	556	40,7	725	525
800 x 800	756	756	55,7	725	725
1000 x 600 ⁽¹⁾	956	556	51,7	925	525
1000 x 800 ⁽¹⁾	956	756	70,7	925	725
1200 x 800	1156	756	85,7	1125	725

(1) Horizontálna alebo vertikálna montáž


Sada lišt s montážnym rámom Lina 25




Rozmer rozvádzača výška x šírka (mm)	Dĺžka lišty		Prichytenie rámu	
	A (mm)	D (mm)	B (mm)	C (mm)
300 x 300	237	243	225	225
300 x 400	237	343	225	325
400 x 300	337	243	325	225
400 x 400	337	343	325	325
400 x 600	337	543	325	525
500 x 400	437	343	425	325
500 x 500	437	443	425	425
600 x 400	537	343	525	325
600 x 600	537	543	525	525
700 x 500	637	443	625	425
800 x 600	737	543	725	525
800 x 800	737	743	725	725
1000 x 600	937	543	925	525
1000 x 800	937	743	925	725
1200 x 800	1137	743	1125	725

Montážne profily Lina 25

Obj. č. 361 50/51/52/53/54/55/56




Obj. č. 361 58



DIN lišty

Obj. č. 367 80/81/82/83/84





Legrand Slovensko, s. r. o.

Plus Centrum
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
fax: +421 2 32 15 36 09
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
fax: +421 55 32 60 321
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk