

# LIVING-LIGHT

A Group brand | **legrand**



originalita jako styl



**bticino**




Stáhněte si zdarma aplikaci **BTICINO** určenou ke konfiguraci krycích rámečků a přístrojů LivingLight a Axolute.

Aplikace je dostupná pro iPhone, iPad (iOS) a zařízení se systémem Android.



■ STÁHNĚTE SI APLIKACI

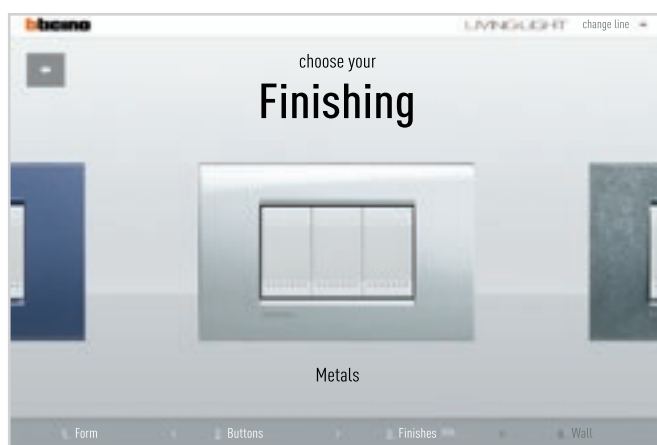

■ VYTVOŘTE SI VLASTNÍ VYPÍNAČ

Přejděte rovnou ke stažení aplikace načtením QR kódu ve Vašem smartphonu.



IPHONE



ANDROID

## Obsah

|                     |                                                        |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----|
| 4 – 19              |                                                        |    |
| Přehled             | TYPY RÁMEČKŮ                                           | 4  |
|                     | PŘÍSTROJE                                              | 8  |
|                     | MyHOME                                                 | 10 |
|                     | MODULARITA A MOŽNOSTI INSTALACE                        | 12 |
| 20 – 39             |                                                        |    |
| Katalog přístrojů   | PŘÍSTROJE PRO KLASICKOU INSTALACI                      | 20 |
|                     | VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉM                                   | 36 |
|                     | PŘÍSTROJE PRO HOTELY                                   | 37 |
|                     | RADIOVÝ SYSTÉM ZIGBEE                                  | 38 |
| 40 – 61             |                                                        |    |
| Instalace a rámečky | VÝBĚROVÉ TABULKY KRYCÍCH RÁMEČKŮ A MONTÁŽNÍCH DESEK    | 40 |
|                     | PŘÍSLUŠENSTVÍ, INSTALACE NA POVRCH A VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ | 58 |
| 62 – 64             |                                                        |    |
| Rozměry             | ROZMĚRY                                                | 62 |

# HRANATÉ RÁMEČKY




## KRISTALL

Průhledné rámečky,  
které lze kombinovat  
se všemi druhy přístrojů.


Klasické  
tvary nově  
v nadčasových  
designech

Jen to, co se v čase stalo  
klasikou, má smysl  
inovovat a posouvat dále.  
LIVINGLIGHT hranaté  
rámečky toto splňují.  
Užijte si nové tvary,  
materiály i barvy.



## NEUTRÁLNÍ

Dokonale ladí  
s barvou přístrojů.



## DŘEVO

Dotek přírody  
v dřevěných rámečcích  
třešeň, bambus a ořech



## POLYMEROVÉ

Atraktivní barevné  
rámečky rozzáří  
váš interiér.



## PŘÍRODNÍ

Přirozené materiály  
pro váš domov



## KOV

Kovové rámečky  
v duchu moderních  
trendů.



## TRANSPARENTNÍ

Rámeček, který si  
můžete navrhnout sami.



## MATNÉ

Příjemné na dotek  
v decentních barvách.

# IDROBOX

## UNIVERZÁLNÍ KRYT

Nové ochranné  
pouzdro IP44

Univerzální kryt (obj. č. BT26603, str. 60) je vytvořen pro použití v interiérech i exteriérech.



Kompatibilita se všemi BTicino LivingLight  
2 modulovými a 3 modulovými mechanismy.




# LIVINGLIGHT AIR

Fantazie  
bez limitů

Design a technologie se spojila  
v unikátní AIR. Tenký rámeček  
v exkluzivních provedeních dodá  
vašemu interiéru unikátnost.





Ramage

Greek

Net

Stripes

STRIPES



ZLATO



LÁVA



DECOR

Speciální povrch vytvořený laserovou technologií.  
(Greek, Net, Stripes, Ramage)

LESKLÉ

Kovové rámečky s reflexním povrchem  
(Cín, Palladium, Zlato, Nikl).



Pouze  
6,75 mm

NEUTRÁLNÍ

Ideální k základním barvám  
mechanismů (Bílá, Láva,  
Perleť, Stříbro, Tech).

Livinglight AIR rámečky je možné použít pro vertikální  
i horizontální montáž.



# NOVÝ UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ



## Odpověď BTicino na požadavky zákazníků.

- snížení minimální zátěže – vhodné pro použití u úsporných žárovek
- flexibilita – ovládání různých typů zátěží jedním stmívačem
- multitechnologie – obsahuje tradiční 230 V~ zařízení, sběrníkové přístroje MyHome a přístroje technologie ZigBee.

## NOVINKA

### NOVÝ UNIVERZÁLNÍ STMÍVAČ

S novým BTicino stmívačem je možno ovládat více typů světelných zdrojů včetně LED.

#### VÝHODY:

- použitelný pro více druhů světelných zdrojů
- 2 vodičové zapojení bez nutnosti středního vodiče
- možnost ovládání z více míst tlačítkem

#### KOMFORT:

- díky novému stmívači je možno nastavit optimální světelné podmínky
- jednoduché, ergonomické a intuitivní ovládání
- jednoduché přepnutí do přednastavených úrovní intenzity osvětlení

**Poznámka:** Úsporné světelné zdroje musí být stmívatelné. Při použití stmívače nejsou stmívatelné v celé rozsahu. Pro stmívatelné LED a kompaktní zářivky doporučujeme předem otestovat stmívač v kombinaci se zvoleným světelným zdrojem.





OTOČNÝ STMÍVAČ



TLAČÍTKOVÝ STMÍVAČ

**DVA DRUHY OVLÁDÁNÍ.**  
Stmívače v otočné  
nebo tlačítkové verzi.

# STMÍVAČE PRO VŠECHNY TYPY ZÁTĚŽÍ

## TYP STMÍVAČE



Halogenky  
s elektronickým  
transformátorem



Halogenky  
s feromagnetickým  
transformátorem



Halogenky  
230 V



Žárovky  
230 V



Stmívatelné  
kompaktní  
žárovky



Stmívatelné  
LED



Žárovky  
s předřadníkem  
0–10 V

| TYP<br>STMÍVAČE                | Halogenky<br>s elektronickým<br>transformátorem | Halogenky<br>s feromagnetickým<br>transformátorem | Halogenky<br>230 V                  | Žárovky<br>230 V                    | Stmívatelné<br>kompaktní<br>žárovky | Stmívatelné<br>LED                  | Žárovky<br>s předřadníkem<br>0–10 V |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PRO ODPOROVOU ZÁTĚŽ            | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PRO ODPOROVO-INDUKČNÍ<br>ZÁTĚŽ | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PRO PŘEDŘADNÍKY 0–10 V         | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UNIVERZÁLNÍ                    | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Poznámka:** Pro stmívatelné LED a kompaktní žárovky doporučujeme předem otestovat stmívač v kombinaci se zvoleným světelným zdrojem.



#### ÚSPORY EL. ENERGIE

- Termoregulace
- Zobrazení spotřeby vody, elektřiny a plynu

# MyHOME systém

S LIVINGLIGHT  
to nejlepší  
z digitální  
technologie

#### SYSTÉM PRO MODERNÍ ELEKTROINSTALACI

MyHOME je technicky vysoce vyspělý systém společnosti BTicino plnící veškeré požadavky současného bydlení v oblasti komfortu, ovládání a bezpečnosti.

#### OTEVŘENÝ SYSTÉM

MyHOME dokáže jednoduše komunikovat se zařízeními jiných výrobců (smartphony, tablety, PC...) a s okolním světem pomocí protokolu webnet a TCP/IP.

#### 2 TECHNOLOGIE

- SCS digitální sběrnice
- Rádiová technologie ZigBee





### KOMFORT

- Ovládání světel
- Ovládání žaluzií a scénářů
- Zvukový rozvod
- ZigBee® bezdrátový systém

### ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE

- Moderní řešení šetrná k životnímu prostředí a zároveň zajišťující úspory elektrické energie: Automatický spínač Green switch, měření aktuální spotřeby energií, zónová termoregulace apod.



### VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

- Vzdálené ovládání instalace prostřednictvím MyHOME web serveru



### VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉM

- Integrace bezpečnostních kamer
- Ovládání světel, žaluzií, termoregulace...



## MyHOME\_10" panel

### NOVINKA

Nový 10" panel slouží jako centrální bod pro ovládání celého domu. Jeho prostřednictvím lze ovládat termoregulaci, světla, žaluzie ale i zvukový rozvod a přehrávat například obsah SD karet nebo internetová rádia. Panel slouží zároveň jako video telefon pro kontrolu dění před vstupním panelem nebo bezpečnostními kamerami.

### LOKÁLNÍ OVLÁDÁNÍ A INTEGRACE

- Aktivace scénářů
- Ovládání pomocí tlačítek a dotykových panelů, ale i PC, tabletů a smartphonů.
- Sdružení ovládacích funkcí do jednoho bodu.

# RÁMEČKY LIVINGLIGHT

standardní instalace

ROZTEČ 71 mm



2 MODULY



2+2 MODULY



2+2+2 MODULY



2+2+2+2 MODULY

- Hranaté rámečky jsou shodné pro horizontální i vertikální montáž.

modularita



1 MODUL



2 MODULY  
STANDARDNÍ INSTALACE

## modulární instalace (italský standard)



2 MODULY



3 MODULY



4 MODULY



7 MODULŮ



3+3 MODULY

### MODULARITA

|                                                                                                       | STANDARDNÍ INSTALACE<br>(rozteč 71 mm) |                                     |                                     |                                     | MODULÁRNÍ INSTALACE                 |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                       | 2                                      | 2+2                                 | 2+2+2                               | 2+2+2+2                             | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 7                                   | 3+3                                 |
| <br><b>HRANATÉ</b> | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <br><b>AIR</b>     | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Dostupné



Nedostupné




# INSTALACE S HRANATÝMI RÁMEČKY: STANDARDNÍ INSTALACE (rozteč 71 mm)


Standardní krabice  
pro zapuštěnou montáž

## LIVING LIGHT

lze jej instalovat do standardních  
zapuštěných instalačních krabic  
s použitím 2M montážní desky ve  
variantách 2, 2+2, 2+2+2, 2+2+2+2 moduly.

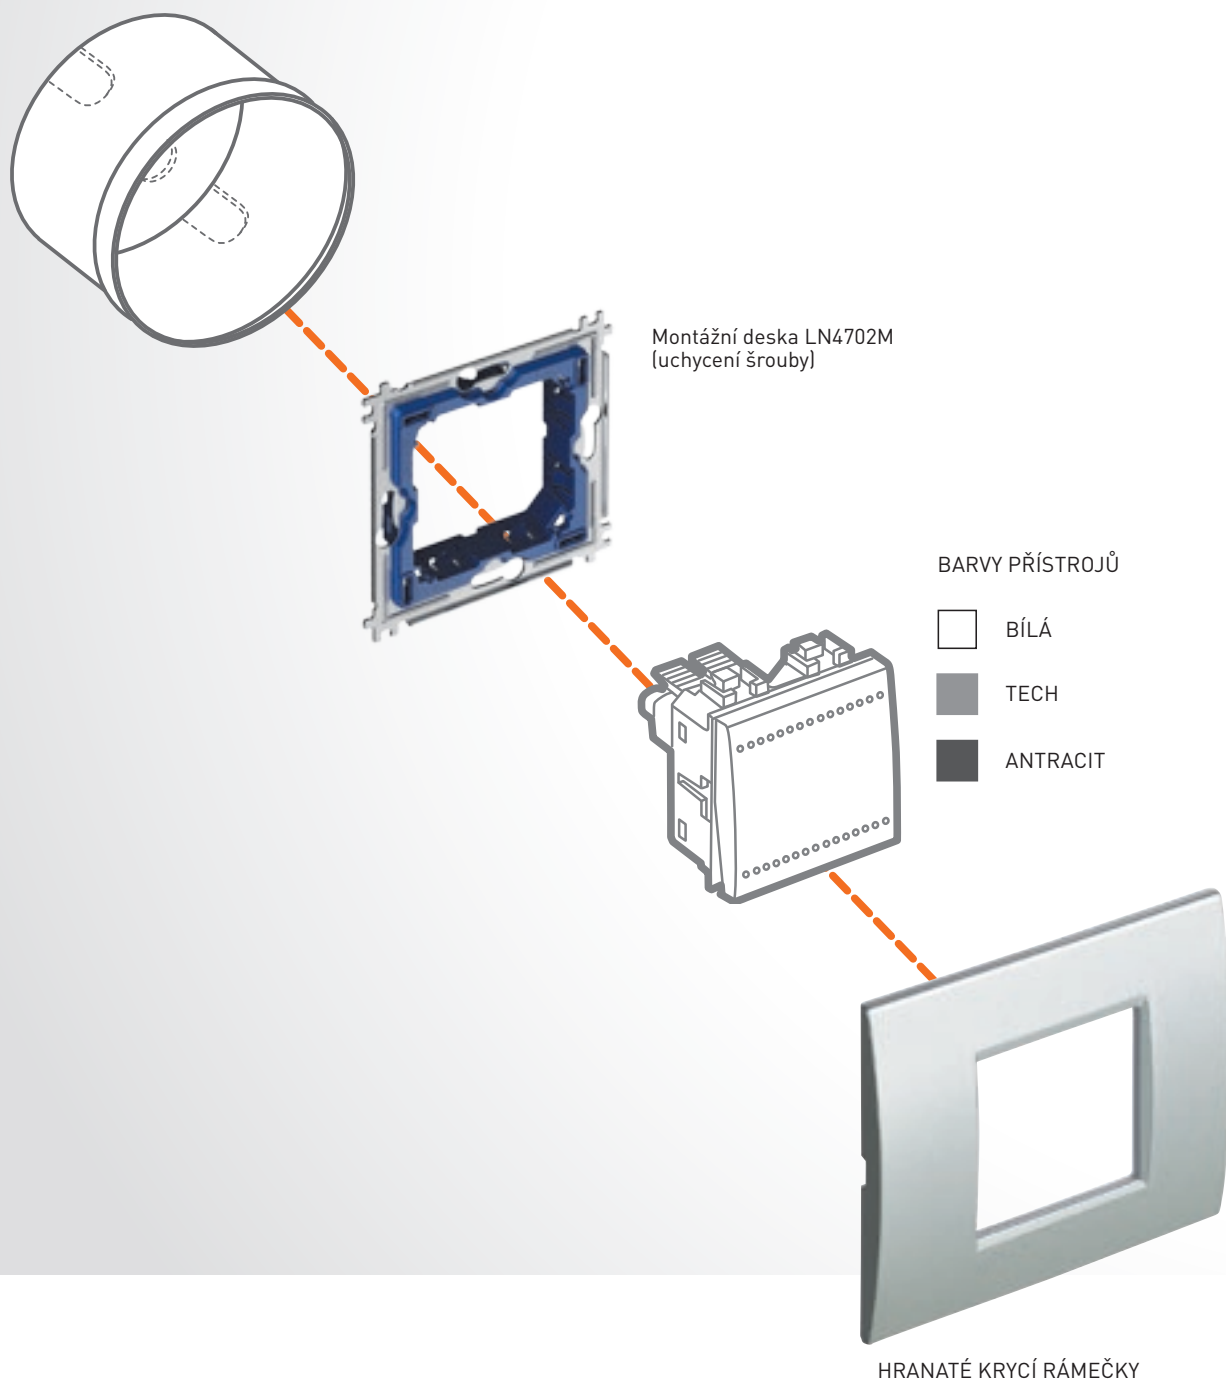


## Standardní krabice pro zapuštěnou montáž

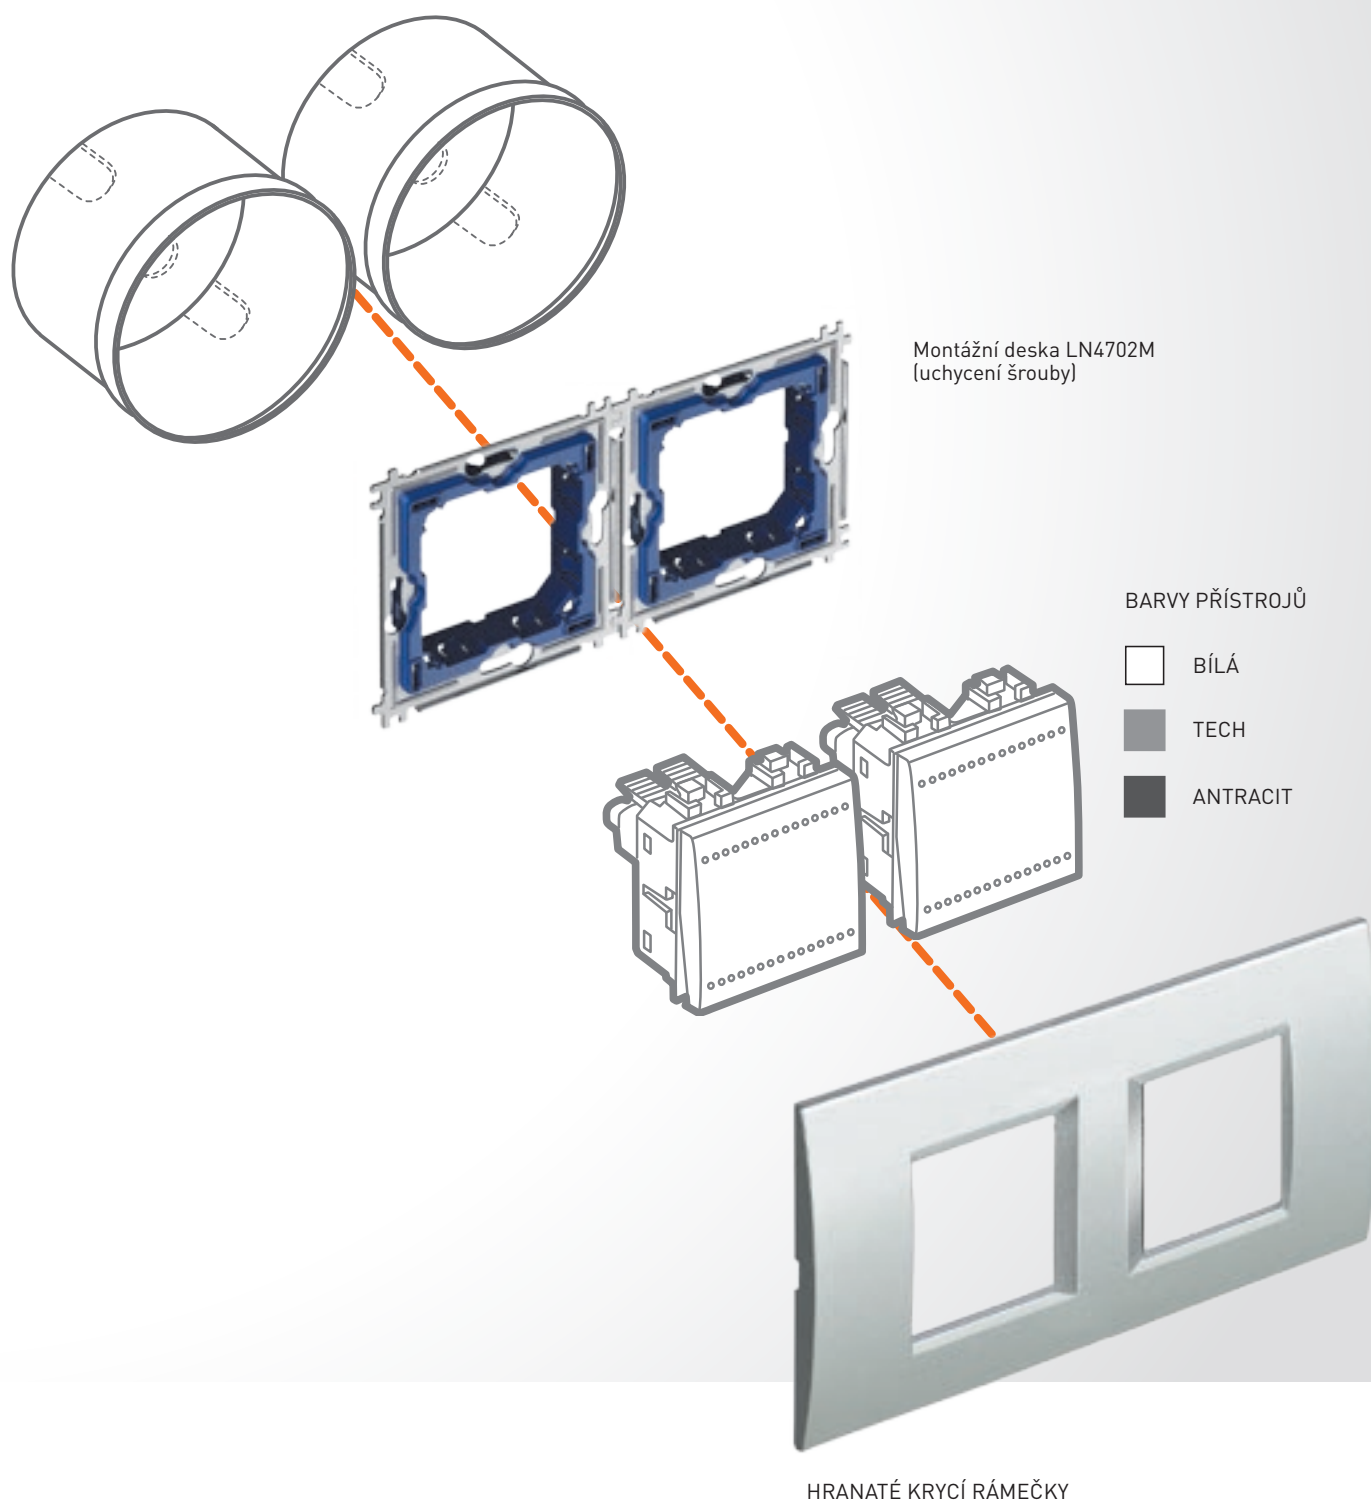




# INSTALACE S RÁMEČKY AIR: STANDARDNÍ INSTALACE (rozteč 71 mm)

Standardní krabice  
pro zapuštěnou montáž





LN4702E  
SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA  
PRO 2M RÁMEČKY AIR

BARVY PŘÍSTROJŮ






LNE4802..  
RÁMEČKY AIR  
PRO 2M INSTALACI

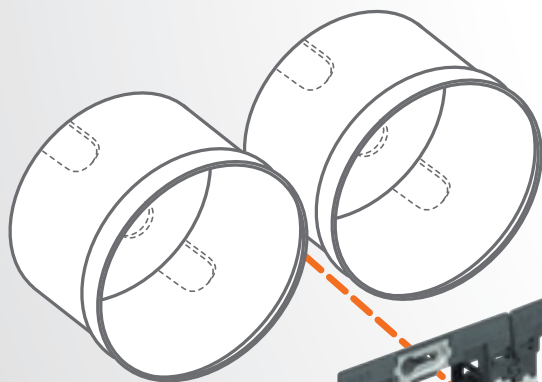

2 X LN4702E  
PŘÍMO SPOJENÉ  
MONTÁŽNÍ DESKY


BARVY PŘÍSTROJŮ

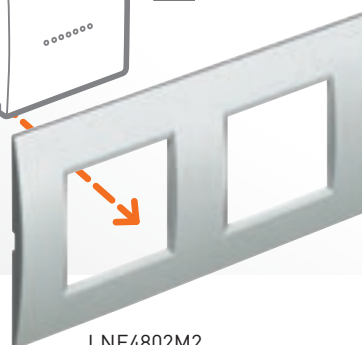

LNE4802M2...  
KRYCÍ RÁMEČKY AIR  
PRO 2M INSTALACI

**POZNÁMKA:**  
HORIZONTÁLNÍ NEBO  
VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ

## Standardní krabice pro zapuštěnou montáž

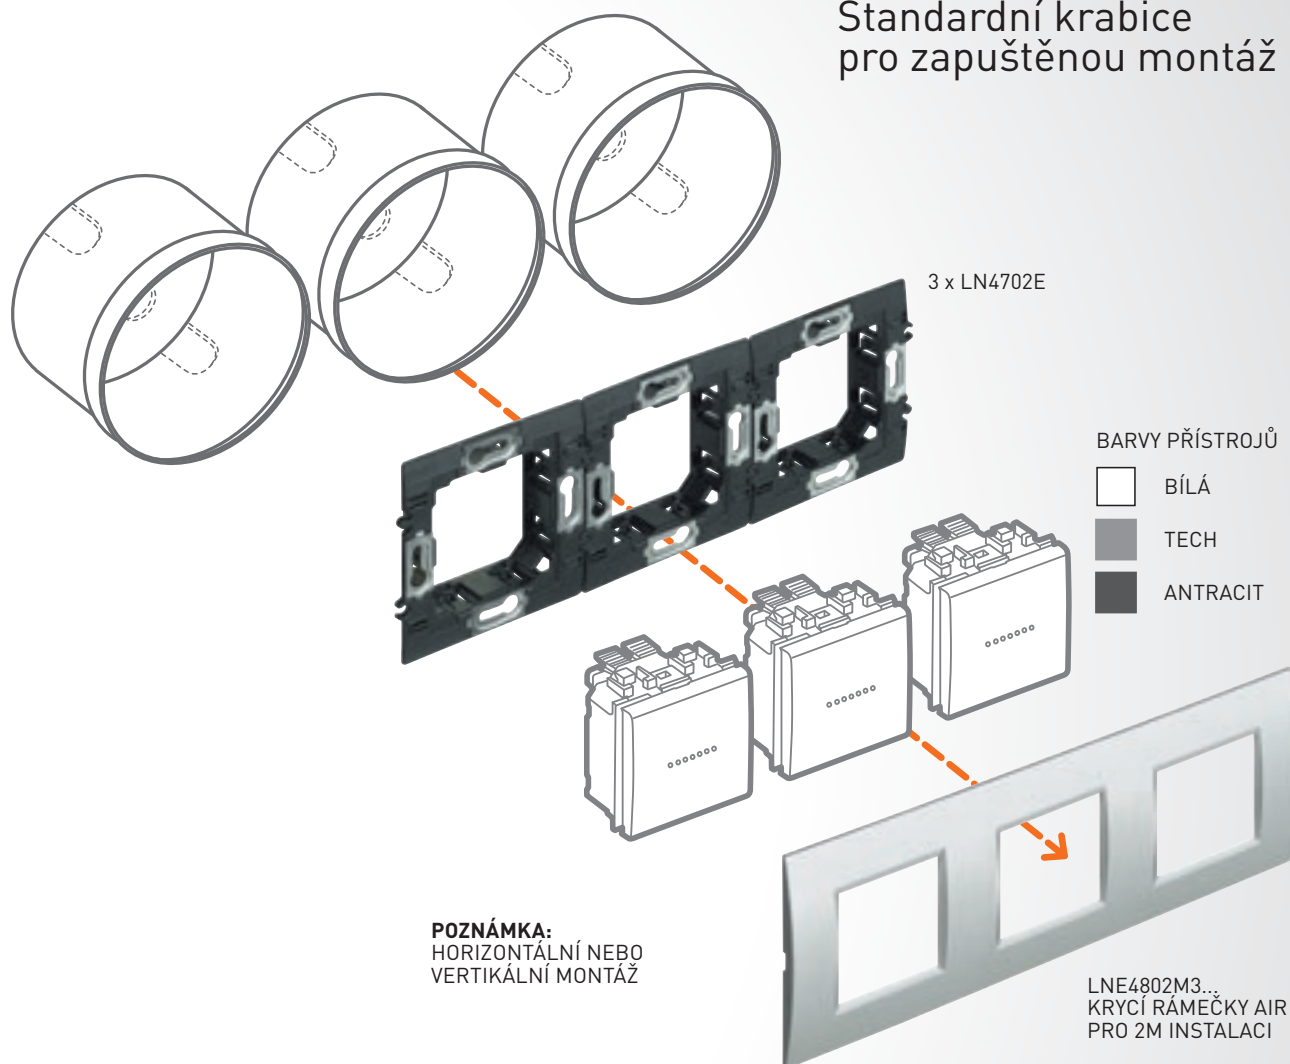

## LIVINGLIGHT<sup>AIR</sup>

LIVINGLIGHT AIR s velmi tenkým  
přesahem od zdi.

- 2 modulová instalace: na standardní krabice pro zapuštěnou montáž nebo na BTicino krabice 502E a PB502.

Použijte speciální montážní desku a krycí rámeček.

### Doporučení

- pro snazší instalaci použijte nástavec na instalační krabici.



# INSTALACE S HRANATÝMI NEBO AIR RÁMEČKY: MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)

BTicino krabice  
pro zapuštěnou montáž

PB503 KRABICE DO SUCHÝCH PŘÍČEK

503E KRABICE DO ZDIVA

MONTÁŽNÍ DESKA  
AIR LN47...C  
(NAPŘ. LN4703C = 3 MODULY)

MONTÁŽNÍ DESKA LN47...  
(NAPŘ. LN4703 = 3 MODULY)

Barevné varianty

- ☐ BÍLÁ
- ☐ TECH
- ☐ ANTRACIT


MECHANISMY

LIVINGLIGHT KRYCÍ  
RÁMEČEK HRANATÝ



## LIVINGLIGHT


LIVINGLIGHT lze instalovat do instalačních krabic BTicino za použití montážních desek ve variantách 2, 3, 4, 7 a 3+3 moduly. Pak už jen stačí doplnit vhodný krycí rámeček.

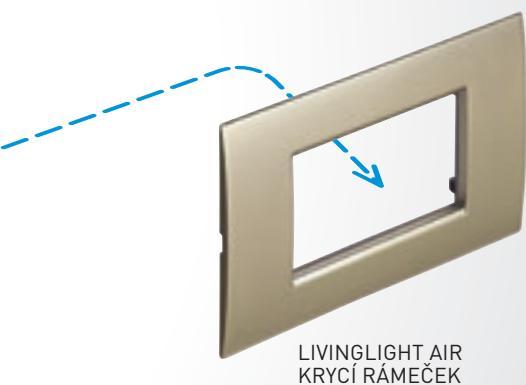

LIVINGLIGHT AIR  
KRYCÍ RÁMEČEK


## NÁSTAVEC NA MONTÁŽNÍ KRABICI: LZE POUŽÍT PRO VŠECHNY ŘADY BTICINO PRO SNADNĚJŠÍ INSTALACI

Pro snazší a rychlejší instalaci použijte adaptér určený pro hranaté instalační krabice pro zapuštěnou montáž do zdiva. Je dostupný ve verzích 3, 4, 7 a 3+3 moduly. Díky němu je zapojení přístrojů snazší.

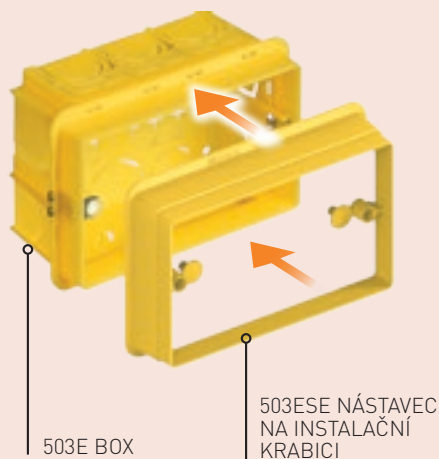

503E BOX

503ESE NÁSTAVEC  
NA INSTALAČNÍ  
KRABICI

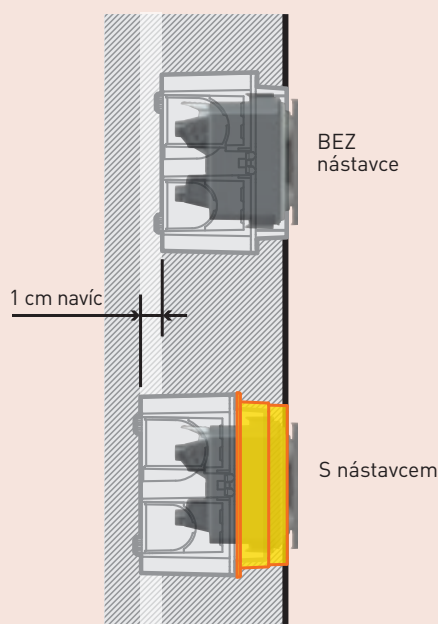

BEZ  
nástavce

S nástavcem

# ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

## KOLÉBKOVÉ PŘÍSTROJE



N4001A



N4001M2A



NT4001A



NT4001M2A



L4001A



L4001M2A



L4001/O

|                                                       |  | SPÍNAČE A TLAČÍTKA S AUTOMATICKÝMI SVORKAMI |           |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------|
|                                                       |  | 1 modul                                     | 2 moduly  |
| Popis                                                 |  | Obj. č.                                     | Obj. č.   |
| SPÍNAČ Č. 1, 16 A, 250 V~                             |  | N4001A                                      | N4001M2A  |
|                                                       |  | NT4001A                                     | NT4001M2A |
|                                                       |  | L4001A                                      | L4001M2A  |
|                                                       |  | LN4001A                                     | -         |
| STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ Č. 6, 16 A, 250 V~                  |  | N4003A                                      | N4003M2A  |
|                                                       |  | NT4003A                                     | NT4003M2A |
|                                                       |  | L4003A                                      | L4003M2A  |
|                                                       |  | LN4003A                                     | -         |
| KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Č. 7, 16 A, 250 V~ (ŠROUBOVÉ SVORKY) |  | N4004N                                      | N4004M2N  |
|                                                       |  | NT4004N                                     | NT4004M2N |
|                                                       |  | L4004N                                      | L4004M2N  |
|                                                       |  | LN4004                                      | -         |
| TLAČÍTKO, (SPÍNACÍ KONTAKT), 10 A, 250 V~             |  | N4005A                                      | N4005M2A  |
|                                                       |  | NT4005A                                     | NT4005M2A |
|                                                       |  | L4005A                                      | L4005M2A  |
|                                                       |  | LN4005A                                     | -         |

**Poznámka:** Mechanismy společné pro všechny 3 varianty barev jsou dodávány bez krytek. Nutno kompletovat s výměnnými krytkami, uvedenými na následujících stranách. Standardní krytky ovládačů mohou být nahrazeny krytkami uvedenými na následujících stranách. Pro orientační nebo signalizační podsvětlení osadte signálku – str. 33

## SPECIÁLNÍ KRYTKY PRO KOLÉBKOVÉ PŘÍSTROJE

|              |  | KOVOVÉ KRYTKY S PODSVĚTLITELNOU SPODNÍ ČÁSTÍ<br>4 DESIGNY PRO HRANATÉ KOVOVÉ RÁMEČKY |            |            |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|              |  | 1 modul                                                                              | 2 moduly   | 3 moduly   |
| Barva krytky |  | Obj. č.                                                                              | Obj. č.    | Obj. č.    |
| LEDOVÉ ZLATO |  | LN49310A                                                                             | LN4931M20A | LN4931M30A |
| BRONZ        |  | LN4931BZ                                                                             | LN4931M2BZ | LN4931M3BZ |
| NIKL         |  | LN4931NS                                                                             | LN4931M2NS | LN4931M3NS |
| STŘÍBRO*     |  | LN4931AG                                                                             | LN4931M2AG | LN4931M3AG |
| ZLATO        |  | LN49310C                                                                             | LN4931M20C | LN4931M30C |
| TMAVÁ OCEL   |  | LN4931AC                                                                             | LN4931M2AC | LN4931M3AC |
| TITAN        |  | LN4931TC                                                                             | LN4931M2TC | LN4931M3TC |
| CHROM        |  | LN4931CR                                                                             | LN4931M2CR | LN4931M3CR |



LN49310A



LN4931BZ



LN4931NS



LN4931AG



LN49310C



LN4931AC



LN4931TC



LN4931CR

**\*POZNÁMKA:** vhodné pro rámečky barvy STŘÍBRNÁ (AG) ze skupiny PŘÍRODNÍ

# SPECIÁLNÍ KRYTKY PRO KOLÉBKOVÉ PŘÍSTROJE

## KRYTKY PODSVĚTLITELNÉ A S PIKTOGRAMY



|                                                  |  | PODSVĚTLITELNÉ KRYTKY |           |           |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                  |  | 1 modul               | 2 moduly  | 3 moduly  |
| Popis                                            |  | Obj. č.               | Obj. č.   | Obj. č.   |
| NEUTRÁLNÍ KRYTKA S PODSVĚTLITELNOU SPODNÍ ČÁSTÍ  |  | N4915N                | N4915M2N  | N4915M3N  |
|                                                  |  | NT4915N               | NT4915M2N | NT4915M3N |
|                                                  |  | L4915N                | L4915M2N  | L4915M3N  |
| SPECIÁLNÍ BÍLÁ KRYTKA VHODNÁ PRO SIG.PODSVĚTLENÍ |  | N4915LN               | N4915M2LN | N4915M3LN |



N4915N

NT4915N

L4915N

N4915LN

**Poznámka:** tyto výměnné krytky použijte na přístroje dodávané bez krytky. Speciální bílou krytku N4915LN, N4915M2LN nebo N4915M3LN použijte pro vyšší jas signalizační funkce podsvětlení v přístrojích bílé barvy. Pro orientační nebo signalizační podsvětlení osadte signálku - str. 33

|                                        |  | KRYTKY S DIFUZOREM A PODSVĚTLITELNÝM SYMBOLEM |             |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------|
|                                        |  | 1 modul                                       | 2 moduly    |
| Popis                                  |  | Obj. č.                                       | Obj. č.     |
| KRYTKA SE SYMBOLEM SVĚTLA              |  | N4915AN                                       | N4915M2AN   |
|                                        |  | NT4915AN                                      | NT4915M2AN  |
|                                        |  | L4915AN                                       | L4915M2AN   |
| KRYTKA SE SYMBOLEM OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ |  | N4915BN                                       | N4915M2BN   |
|                                        |  | NT4915BN                                      | NT4915M2BN  |
|                                        |  | L4915BN                                       | L4915M2BN   |
| KRYTKA SE SYMBOLEM ZVONKU              |  | N4915DN                                       | N4915M2DN   |
|                                        |  | NT4915DN                                      | NT4915M2DN  |
|                                        |  | L4915DN                                       | L4915M2DN   |
| KRYTKA SE SYMBOLEM KLÍČE               |  | N4915FN                                       | N4915M2FN   |
|                                        |  | NT4915FN                                      | NT4915M2FN  |
|                                        |  | L4915FN                                       | L4915M2FN   |
| KRYTKA SE SYMBOLEM STMÍVAČE            |  |                                               | N4915M2ADN  |
|                                        |  |                                               | NT4915M2ADN |
|                                        |  |                                               | L4915M2ADN  |
| KRYTKA SE SYMBOLEM „NERUŠIT“           |  | N4915DD                                       | N4915M2DD   |
|                                        |  | NT4915DD                                      | NT4915M2DD  |
|                                        |  | L4915DD                                       | L4915M2DD   |
| KRYTKA SE SYMBOLEM „UKLIDIT POKOJ“     |  | N4915MR                                       |             |
|                                        |  | NT4915MR                                      |             |
|                                        |  | L4915MR                                       |             |
| KRYTKA SE SYMBOLEM VĚTRÁKU             |  | N4915RN                                       |             |
|                                        |  | NT4915RN                                      |             |
|                                        |  | L4915RN                                       |             |
| KRYTKA SE SYMBOLEM OHŘÍVAČE VODY       |  | N4915SN                                       |             |
|                                        |  | NT4915SN                                      |             |
|                                        |  | L4915SN                                       |             |
| KRYTKA SE SYMBOLEM TOPENÍ              |  | N4915PN                                       |             |
|                                        |  | NT4915PN                                      |             |
|                                        |  | L4915PN                                       |             |



NT4915AN

NT4915BN

NT4915DN

NT4915FN

NT4915M2ADN

NT4915DD

NT4915MR

**Poznámka:** tyto výměnné krytky jsou vhodné k instalaci na přístroje společné pro všechny řady (přístroje bez krytky) nebo jako výměna za originální krytku přístroje.

Pro orientační nebo signalizační podsvětlení osadte signálku - str. 33

# DALŠÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE



N4002N N4012




NT4027 NT4016



NT4022



L4037 LN4040 26108L



Obj. č.

## SPÍNAČE 16 A, 250 V~

|                                                                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4002N<br><input type="checkbox"/> NT4002N<br><input type="checkbox"/> L4002N    | <br>dvojpólový spínač č. 2                                                                           |
| <input type="checkbox"/> N4012<br><input type="checkbox"/> NT4012<br><input type="checkbox"/> L4012       | <br>dvojpólový spínač č. 2 na klíč – klíč lze vyjmout v obou polohách ON/OFF – klíče se od sebe liší |
| <input type="checkbox"/> N4012C*<br><input type="checkbox"/> NT4012C*<br><input type="checkbox"/> L4012C* | <br>dvojpólový spínač č. 2 na klíč – jako výše – klíče jsou stejné pro všechny přístroje             |

\*POZNÁMKA: Položka na objednávku, kontaktujte Legrand.

## STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 16 A, 250 V~

|                                                                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4022<br><input type="checkbox"/> NT4022<br><input type="checkbox"/> L4022       | <br>střídavý přepínač č. 6 na klíč – klíč lze vyjmout v obou polohách ON/OFF – klíče se od sebe liší |
| <input type="checkbox"/> N4022C*<br><input type="checkbox"/> NT4022C*<br><input type="checkbox"/> L4022C* | <br>střídavý přepínač č. 6 na klíč – jako výše – klíče jsou stejné pro všechny přístroje             |

\*POZNÁMKA: Položka na objednávku, kontaktujte vašeho distributora.

## PŘEPÍNAČ 16 A, 250 V~

|                                                                                                              |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4027<br><input type="checkbox"/> NT4027<br><input type="checkbox"/> L4027          | <br>přepínač pro ovládání žaluzií s blokováním a střední polohou 1 modul – s aretací (2x přepínací kontakt) |
| <input type="checkbox"/> N4027VMC<br><input type="checkbox"/> NT4027VMC<br><input type="checkbox"/> L4027VMC | <br>přepínač pro ovládání 2rychlostního ventilátoru se symbolem a střední polohou (2x přepínací kontakt)    |

Obj. č.

## OTOČNÝ PŘEPÍNAČ

|                                                                                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4016<br><input type="checkbox"/> NT4016<br><input type="checkbox"/> L4016 | <br>otočný přepínač, 4 polohy (0–1–2–3) pro ovládání klimatizace, ventilátorů atd., 3 A, 250 V~, 4 výstupní kontakty |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TLAČÍTKA 10 A, 250 V~

|                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4034N<br><input type="checkbox"/> NT4034N<br><input type="checkbox"/> L4034N       | <br>tlačítko s rozpínacím kontaktem, možno využít výměnné krytky                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> N4036<br><input type="checkbox"/> NT4036<br><input type="checkbox"/> L4036          | <br>dvojité tlačítko se spínacími kontakty                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> N4037<br><input type="checkbox"/> NT4037<br><input type="checkbox"/> L4037          | <br>dvojité tlačítko ovládání žaluzií s blokováním                                                                                               |
| <input type="radio"/> LN4040                                                                                 | <br>tlačítko, spínací kontakt, s podsvětelným štítkem a pozicí pro signálku obj. č. LN4742V12T nebo LN4742V230T                                  |
| <input type="checkbox"/> N4042N<br><input type="checkbox"/> NT4042N<br><input type="checkbox"/> L4042N       | <br>tlačítko, spínací kontakt, podsvětelná krytka se symbolem zvonku, 1 modul                                                                    |
| <input type="checkbox"/> N4042M2N<br><input type="checkbox"/> NT4042M2N<br><input type="checkbox"/> L4042M2N | <br>tlačítko, spínací kontakt, podsvětelná krytka se symbolem zvonku, 2 moduly                                                                   |
| <input type="checkbox"/> N4043N<br><input type="checkbox"/> NT4043N<br><input type="checkbox"/> L4043N       | <br>tlačítko, spínací kontakt, podsvětelná krytka se symbolem světla, 1 modul                                                                    |
| <input type="checkbox"/> N4043M2N<br><input type="checkbox"/> NT4043M2N<br><input type="checkbox"/> L4043M2N | <br>tlačítko, spínací kontakt, podsvětelný symbol světla, 2 moduly                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 26108N<br><input type="checkbox"/> 26108T<br><input type="checkbox"/> 26108L        | <br>IP 55 tlačítko se jmenovkou, integrované LED podsvětlení, 230V~, přístroj dodáván kompletní (nekompletuje se s montážní deskou ani rámečkem) |

Jednoduchá tlačítka (kromě tahového) lze osadit LED pro orientační nebo signalizační podsvětlení - str. 33



# RELÉ



| Obj. č.                                                                                                         | RELÉ                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4330/230<br><input type="checkbox"/> NT4330/230<br><input type="checkbox"/> L4330/230 |  relé s přepínacím kontaktem, 250 V~, 10 A (odporové) 4 A (indukční), napájení cívky 230 V~ |
| <input type="checkbox"/> N4330/12<br><input type="checkbox"/> NT4330/12<br><input type="checkbox"/> L4330/12    |  jako výše – napájení cívky 12 V~                                                           |
| <input type="checkbox"/> N4330/24<br><input type="checkbox"/> NT4330/24<br><input type="checkbox"/> L4330/24    |  jako výše – napájení cívky 24 V~                                                           |

| ELEKTRONICKÉ PULZNÍ RELÉ                                                                                     |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4341<br><input type="checkbox"/> NT4341<br><input type="checkbox"/> L4341          |  pulzní relé, 10 AX, 250 V~ – 3-vodičové zapojení |
| <input type="checkbox"/> N4341/34<br><input type="checkbox"/> NT4341/34<br><input type="checkbox"/> L4341/34 |  pulzní relé, 10 AX, 250 V~ – 4-vodičové zapojení |

## ELEKTRONICKÉ PULZNÍ RELÉ: ZAPOJENÍ

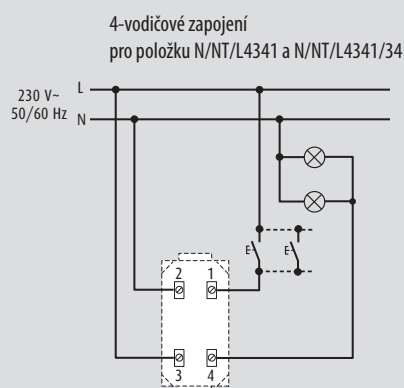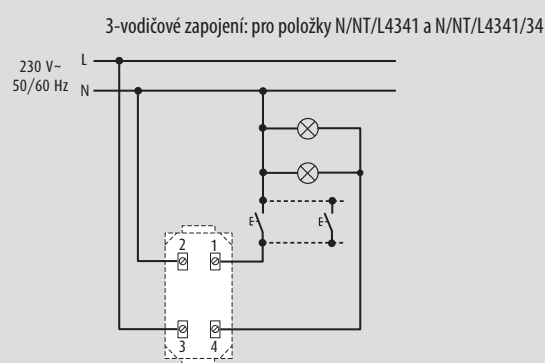



# STMÍVAČE



N4401



N4402N



NT4406


NT4408N  
NT4409N  
NT4410N  
NT4411N


L4581



L4583

Obj. č.

## OTOČNÉ STMÍVAČE

|                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4401<br><input type="checkbox"/> NT4401<br><input type="checkbox"/> L4401       | <br>otočný stmívač 60 – 500 W – TRIAC/IGBT – SOFT START a SOFT STOP, opatření proti oslnění, vestavěná pojistka, 2 moduly             |
| <input type="checkbox"/> N4402N*<br><input type="checkbox"/> NT4402N*<br><input type="checkbox"/> L4402N* | <br>otočný stmívač s vestavěným střídavým přepínačem – 60 – 500 W – TRIAC/IGBT – vestavěná pojistka – 1 modul                         |
| <input type="checkbox"/> N4406*<br><input type="checkbox"/> NT4406*<br><input type="checkbox"/> L4406*    | <br>otočný stmívač 100 – 500 W, 1 modul nevypínaný, kombinovat se spínači č. 1 nebo č. 6, použití instalačních krabic hloubky 50 mm.  |
| <input type="checkbox"/> N4581<br><input type="checkbox"/> NT4581<br><input type="checkbox"/> L4581       | <br>otočný stmívač 50 – 800 W, 1 modul nevypínaný, kombinovat se spínači č. 1 nebo č. 6, použití instalačních krabic hloubky 50 mm.   |
| <input type="checkbox"/> N4583<br><input type="checkbox"/> L4583                                          | <br>otočný stmívač 50 – 1000 W, 2 moduly nevypínaný, kombinovat se spínači č. 1 nebo č. 6, použití instalačních krabic hloubky 50 mm. |

**\*POZNÁMKA:** při instalaci stmívačů v provedení AIR, doporučujeme pro zachování perfektního vzhledu a stejné výšky přístroje s rámečkem použít nové dotykové stmívače (např. obj. č. L/N/NT4411N). Případně při instalaci obj. č. L/N/NT4402N a L/N/NT4406, doporučujeme pro zjednodušení použít nástavec k instalační krabici. Pro klasickou instalaci použijte instalační krabici hloubky 50 mm. Stmívače L/N/NT4401 a všechny tlačítkové stmívače lze dálkově ovládat z více míst pomocí obvyklých tlačítek.

Obj. č.

## TLAČÍTKOVÉ STMÍVAČE

|                                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4408N<br><input type="checkbox"/> NT4408N<br><input type="checkbox"/> L4408N | <br>tlačítkový stmívač pro odporovou/induktivní zátěž, 20 – 600 W, 2 moduly                                    |
| <input type="checkbox"/> N4409N<br><input type="checkbox"/> NT4409N<br><input type="checkbox"/> L4409N | <br>tlačítkový stmívač pro odporovou/induktivní/kapacitní zátěž, 20 – 400 W, 2 moduly                          |
| <input type="checkbox"/> N4410N<br><input type="checkbox"/> NT4410N<br><input type="checkbox"/> L4410N | <br>tlačítkový stmívač pro předřadníky s výstupem, 40 – 600 VA, 2 moduly                                       |
| <input type="checkbox"/> N4411N<br><input type="checkbox"/> NT4411N<br><input type="checkbox"/> L4411N | <br>univerzální tlačítkový stmívač (odporová/induktivní/kapacitní zátěž) pro zářivky a LED, 3–400 VA, 2 moduly |

## UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ STMÍVAČ



Tabulka zátěží

| Obj. č.                     | Typ zátěže                          | Napájení (rozsah) | Frekvence  | Napájení | Žárovky a halogenky | ELV halogenky s feromag. transformátorem | ELV halogenky elektronickým transformátorem | Stmívatelné kompaktní zářivky | Stmívatelné LED | Zářivky s předřadníkem 0–10 V |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| N4401<br>NT4401<br>L4401    | Odporová<br>Induktivní              | 230 V~            | 50 Hz      | 230 V~   | 60 – 500 W          |                                          | 60 – 500 VA                                 |                               |                 |                               |
| N4402N<br>NT4402N<br>L4402N | Odporová                            | 230 V~            | 50 Hz      | 230 V~   | 60 – 500 W          |                                          |                                             |                               |                 |                               |
| N4406<br>NT4406<br>L4406    | Odporová                            | 230 V~            | 50 – 60 Hz | 230 V~   | 100 – 500 W         |                                          |                                             |                               |                 |                               |
| N4408N<br>NT4408N<br>L4408N | Odporová<br>Induktivní              | 100 – 240 V~      | 50 – 60 Hz | 230 V~   | 20 – 600 W          | 20 – 600 W                               |                                             |                               |                 |                               |
| N4409N<br>NT4409N<br>L4409N | Odporová<br>Induktivní<br>Kapacitní | 100 – 240 V~      | 50 – 60 Hz | 230 V~   | 20 – 400 W          | 20 – 400 VA                              | 20 – 400 VA                                 |                               |                 |                               |
| N4410N<br>NT4410N<br>L4410N | 0 – 10 V                            | 100 – 240 V~      | 50 – 60 Hz | 230 V~   |                     |                                          |                                             |                               |                 | 40 – 600 VA                   |
| N4411N<br>NT4411N<br>L4411N | Univerzální                         | 100÷240 V~        | 50 – 60 Hz | 230 V~   | 3 – 400 W           | 3 – 400 W                                | 3 – 200 VA                                  | 3 – 150 VA                    | 3 – 75 VA       |                               |
| N4581<br>NT4581<br>L4581    | Odporová                            | 110 – 230 V~      | 50 – 60 Hz | 230 V~   | 50 – 800 W          |                                          |                                             |                               |                 |                               |
| N4583<br>L4583              | Odporová                            | 110 – 230 V~      | 50 – 60 Hz | 230 V~   | 50 – 1000 W         |                                          |                                             |                               |                 |                               |

# AUTOMATICKÝ SPÍNAČ GREEN SWITCH



N4433N



N4434N



0 882 30 0 882 35



NT4431



L4432

Obj. č.



## AUTOMATICKÝ SPÍNAČ GREEN SWITCH


|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <b>Výchozí režim:</b><br><b>ECO mód</b> – Manuální zapnutí stiskem tlačítka, automatické vypnutí po nastaveném čase. Opětovné sepnutí automaticky při detekci pohybu do 30 s, po delším čase opět manuálně. (lze změnit konfiguratory 0 882 30 nebo 0 882 35)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> N4433N<br><input type="checkbox"/> NT4433N<br><input type="checkbox"/> L4433N |  Automatický spínač GREEN SWITCH: spínač s detektorem pohybu (PIR+US), nastavitelný snímač intenzity osvětlení a časovač. Nastavení pomocí nástroje BMSO4003 nebo BMSO4001. Napájení 230 V~, univerzální zátěž, 3 vodičové zapojení (s vodičem N), možnost aktivace externími tlačítky, 2 moduly                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> N4434N<br><input type="checkbox"/> NT4434N<br><input type="checkbox"/> L4434N |  Automatický spínač GREEN SWITCH s PIR technologií, nastavitelný snímač intenzity osvětlení a časovač. Nastavení pomocí nástroje BMSO4003 a BMSO4001. Čas sepnutí (v rozsahu 5 sekund až 30 minut) a úroveň přirozeného osvětlení (5–1275 luxů) lze nastavit také potenciometry přímo na přístroji. Napájení 230 V~, odporová nebo induktivní zátěž 40–400 VA, 2 vodičové zapojení, možnost aktivace externími tlačítky, 2 moduly |
| ○ 0 882 30                                                                                             |  obousměrný IR dálkový ovládač na úpravu parametrů detektorů N/NT/L4433N a N/NT/L4434N detektorů. Přístroj je vybaven displejem pro zobrazení aktuálně nastavených hodnot a pro úpravu hlavních parametrů: provozní režim a citlivost, úroveň přirozeného osvětlení (5–1275 luxů), čas sepnutí (5 sekund–59 minut, 59 sekund), provozní režim a citlivost                                                                        |
| ○ 0 882 35                                                                                             |  jednosměrný IR dálkový ovládač na výběr parametrů detektorů N/NT/L4434N a N/NT/L4434N. Umožňuje výběr z hlavních parametrů, jako jsou: úroveň přirozeného osvětlení (20/100/300/500/1000 luxů), čas sepnutí (3/5/10/15/20 min.), provozní režim a citlivost.                                                                                                                                                                   |

Obj. č.

## AUTOMATICKÉ SPÍNAČE

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4431<br><input type="checkbox"/> NT4431<br><input type="checkbox"/> L4431 |  spínač s pasivním infračerveným detektorem pohybu, čas sepnutí od 30 s do 10 minut, výstup relé 2 A odporová zátěž, 230 V~, 3vodičové zapojení (s N vodičem), 1 modul                           |
| <input type="checkbox"/> N4432<br><input type="checkbox"/> NT4432<br><input type="checkbox"/> L4432 |  jako výše, může být aktivován také externími tlačítky, výstup relé 6 A odporová/2 A induktivní zátěž, s možností trvalého sepnutí a vypnutí, 230 V~, 3vodičové zapojení (s N vodičem), 2 moduly |

## AUTOMATICKÝ SPÍNAČ GREEN SWITCH – TECH. PARAMETRY

|                                                                                     | N4433N<br>NT4433N<br>L4433N             | N4434N<br>NT4434N<br>L4434N |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|    | 100–240 V~                              |                             |
|   | 50/60 Hz                                |                             |
|  | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                 |                             |
| NUTNOST N VODIČE                                                                    | ANO                                     | NE                          |
|  | (-5) – (+45) °C                         |                             |
|  | 5–1275 lux (výchozí nastavení 300 lux)  |                             |
|  | 5s–59min 59s (výchozí nastavení 15 min) |                             |
|  | 2000 W – 230 V~                         | 40–400 W<br>230 V~          |
|  | 1000 VA – 230 V~                        | 40–400 VA<br>230 V~         |
|  | 10x (2x36 W) – 230 V~                   |                             |
|  | 500 VA – 230 V~                         |                             |
|  | 1000 VA – 230 V~                        |                             |
|  | 500 VA – 230 V~                         |                             |

# REGULACE TEPLOTY



N4441



N4451



NT4442



L4450

Obj. č.

## ELEKTRONICKÉ TERMOSTATY

|                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4441<br><input type="checkbox"/> NT4441<br><input type="checkbox"/> L4441        | <p>elektronický pokojový termostat, relé výstup s přepínacím kontaktem 2 A, 250 V~, napájení 230 V~</p>                                           |
| <input type="checkbox"/> N4441FH<br><input type="checkbox"/> NT4441FH*<br><input type="checkbox"/> L4441FH | <p>elektronický podlahový termostat (10 ÷ 60 °C) se spínacím kontaktem 2 A, 230 V~, dodáván s, s podlahovým čidlem délky 5m</p>                   |
| <input type="checkbox"/> N4442<br><input type="checkbox"/> NT4442<br><input type="checkbox"/> L4442        | <p>elektronický pokojový termostat s vestavěným přepínačem funkce „lét/zima“, relé výstup se spínacím kontaktem, 2 A, 250 V~, napájení 230 V~</p> |

**\*POZNÁMKA:** pro informace o dostupnosti kontaktujte Legrand

## CHRONOTERMOSTATY

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4451<br><input type="checkbox"/> NT4451<br><input type="checkbox"/> L4451 | <p>časový termostat pod omítku pro topení a klimatizaci s denním/týdenním programem. 3 volitelné teploty během 24 h – auto, manuál, dovolená, protizámrazový provoz. Podsvětlený displej, napájení z baterií 2 x 1,5 V, možnost aktivace protizámrazového režimu externím spínačem, možnost připojení externího/podlahového čidla, výstup: přepínací kontakt 5(3) A, 3 moduly</p> |
| <input type="checkbox"/> N4450<br><input type="checkbox"/> NT4450<br><input type="checkbox"/> L4450 | <p>elektronický časový termostat na stěnu pro topení a klimatizaci s denním/týdenním programem. 3 volitelné teploty během 24 h – auto, manuál, dovolená, jolly, protizámrazový provoz. Napájení z baterií 2 x 1,5 V, možnost aktivace externím ovladačem, možnost připojení externího/podlahového čidla, výstup: přepínací kontakt 5(3)A, povrchová montáž</p>                    |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHRONOTERMOSTATY

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BT3457 | <p>externí podlahové čidlo pro termostat L/N/NT4450 a L/N/NT4451</p> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

# ZÁSUVKY



NT4142



N4142



N4141



L4142

| Obj. č.                                                                                             | FRANCOUZSKÝ STANDARD (ŠROUBOVÉ SVORKY)                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4142<br><input type="checkbox"/> NT4142<br><input type="checkbox"/> L4142 |  zásuvka 2P + T, 16 A, 250 V $\sim$ , s clonkami                                                   |
| <input type="checkbox"/> N4144<br><input type="checkbox"/> NT4144<br><input type="checkbox"/> L4144 |  zásuvka 2P + T, 16 A, 250 V $\sim$ s clonkami, dodávaná se signálkou přítomnosti napětí, 2 moduly |

| Obj. č.                                                                                             | NĚMECKÝ STANDARD (ŠROUBOVÉ SVORKY)                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4141<br><input type="checkbox"/> NT4141<br><input type="checkbox"/> L4141 |  zásuvka 2P + T, 16 A, 250 V, s clonkami |

| ZÁSUVKY S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> S-N4142<br><input type="checkbox"/> S-NT4142<br><input type="checkbox"/> S-L4142 |  zásuvky 2P+T, 16A, 250V s integrovanou přepětovou ochranou III. stupně třídy D. Signalizace poruchy optická. Použijte instalační krabice o hloubce 50mm |

## TV + RD + SAT ZÁSUVKY



N4202D



NT4210D



L4214D


L4279C5E  
L4279C6

Obj. č.

### STÍNĚNÉ ZÁSUVKY UNIVERZÁLNÍ PRO TV/R/SAT SIGNÁL

|                                                                                                        |  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4202D<br><input type="checkbox"/> NT4202D<br><input type="checkbox"/> L4202D |  | zásuvka s koncovým koaxiálním konektorem Ø 9,5 mm (samec), 1 modul, stíněná, proudově zatížitelná |
| <input type="checkbox"/> N4214D<br><input type="checkbox"/> NT4214D<br><input type="checkbox"/> L4214D |  | zásuvka TV/R + SAT koncová, s konektorem Ø 9,5 mm (samec) pro TV/R a F konektorem pro SAT         |

### STÍNĚNÉ TV+R+SAT A TV+R ZÁSUVKY

|                                                                                                        |  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4210D<br><input type="checkbox"/> NT4210D<br><input type="checkbox"/> L4210D |  | TV-R-SAT zásuvka koncová s koaxiálními konektory Ø 9,5mm (samec+samice) a F konektorem, proudově zatížitelná, 2 moduly |
| <input type="checkbox"/> N4211D<br><input type="checkbox"/> NT4211D<br><input type="checkbox"/> L4211D |  | zásuvka pro příjem TV a FM, koncová s koaxiálními konektory Ø 9,5mm (samec + samice)                                   |

Obj. č.

### DATOVÉ ZÁSUVKY

| Zásuvky pro přenos dat a telefonního signálu. Široké použití pro počítačové sítě se čtyřmi páry kroucených vodičů. |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                          | Typ připojení                                  |
| <input type="checkbox"/> N4279C5E<br><input type="checkbox"/> NT4279C5E<br><input type="checkbox"/> L4279C5E       | 5E UTP beznástrojový konektor LCS <sup>2</sup> |
| <input type="checkbox"/> N4279C5F<br><input type="checkbox"/> NT4279C5F<br><input type="checkbox"/> L4279C5F       | 5 FTP beznástrojový konektor LCS <sup>2</sup>  |
| <input type="checkbox"/> N4279C6<br><input type="checkbox"/> NT4279C6<br><input type="checkbox"/> L4279C6          | 6 UTP beznástrojový konektor LCS <sup>2</sup>  |
| <input type="checkbox"/> N4279C6F<br><input type="checkbox"/> NT4279C6F<br><input type="checkbox"/> L4279C6F       | 6 FTP beznástrojový konektor LCS <sup>2</sup>  |
| <input type="checkbox"/> N4279C6S<br><input type="checkbox"/> NT4279C6S<br><input type="checkbox"/> L4279C6S       | 6 STP beznástrojový konektor LCS <sup>2</sup>  |
| <input type="checkbox"/> N4279C6A<br><input type="checkbox"/> NT4279C6A<br><input type="checkbox"/> L4279C6A       | 6A STP beznástrojový konektor LCS <sup>2</sup> |

Obj. č.

### DATOVÉ KABELY



4 párové kabely, LSOH izolace

|        | Kategorie | Stínění | Balení |
|--------|-----------|---------|--------|
| 327 78 | Kat.6A    | F/UTP   | 500m   |
| 327 56 | Kat.6     | F/UTP   | 500m   |
| 327 54 | Kat. 6    | U/UTP   | 305m   |
| 327 52 | Kat. 5e   | F/UTP   | 305m   |
| 327 50 | Kat. 5e   | U/UTP   | 305m   |

# TELEFONNÍ, DATOVÉ A SPECIÁLNÍ ZÁSUVKY



N4258/11D



N4294



N9490




NT4268ST



NT4268LC



NT4285



L4269R



L4284

Obj. č.

## TELEFONNÍ ZÁSUVKY

Tyto zásuvky byly navrženy s ohledem na splnění požadavků telefonních sítí.

- ☐ N4258/11D  
☐ NT4258/11D  
☐ L4258/11D



Typ konektoru

Typ připojení

K10 2 moduly

## OPTICKÉ ZÁSUVKY (FTTH)

- ☐ N4268ST  
☐ NT4268ST  
☐ L4268ST



ST duplex

- ☐ N4268SC  
☐ NT4268SC  
☐ L4268SC



SC duplex

- ☐ N4268LC  
☐ NT4268LC  
☐ L4268LC




LC duplex

Obj. č.

## WI-FI PŘÍSTUPOVÝ BOD

- ☐ N9490  
☐ NT9490  
☐ L9490



přístupový bod 11/a/b/g, napájení pomocí PoE, beznástrojový konektor LCS<sup>2</sup> pro přívod datového kabelu, 4 moduly

## AUDIO VIDEO ZÁSUVKY

- ☐ N4284  
☐ NT4284  
☐ L4284



HDMI, v1.3  
šroubová svorkovnice, maximální doporučená délka kabelu bez použití opakovače signálu 5m

- ☐ N4282  
☐ NT4282  
☐ L4282



HD15 (VGA)  
šroubová svorkovnice, maximální doporučená délka kabelu bez použití opakovače signálu 20m

- ☐ N4283  
☐ NT4283  
☐ L4283



RCA x 3 (CINCH) pro stereo audio a kompozitní video signál, šroubová svorkovnice

- ☐ N4294  
☐ NT4294  
☐ L4294



reproduktorová zásuvka jednoduchá šroubová svorkovnice, pružinové výstupní svorky

- ☐ N4280  
☐ NT4280  
☐ L4280



audio – jack 3,5  
šroubová svorkovnice

- ☐ N4269R  
☐ NT4269R  
☐ L4269R



audio – RCA x 2, připojení pájením

- ☐ N4281  
☐ NT4281  
☐ L4281



audio – RCA x 2, připojení na šroubové svorky

## USB NABÍJEČKY

- ☐ N4285C  
☐ NT4285C  
☐ L4285C



nabíječka s USB konektorem 5 V $\approx$  k dobíjení elektronických přístrojů jako mobily, smartphony, tablety apod., až do 750 mA, napájení 230 V $\sim$

- ☐ N4285C2  
☐ NT4285C2  
☐ L4285C2



nabíječka s 2 x USB konektorem 5 V $\approx$  k rychlému dobíjení jednoduchých elektronických přístrojů jako mobily, smartphony, tablety apod., až do 1550 mA, nebo souběžné dobíjení 2 přístrojů až do 750 mA, napájení 230 V $\sim$

## OSTATNÍ ZÁSUVKY

- ☐ N4285  
☐ NT4285  
☐ L4285



zásuvka s USB konektorem šroubová svorkovnice, maximální doporučená délka kabelu bez použití opakovače signálu 3m

- ☐ N4292  
☐ NT4292  
☐ L4292



standardní zásuvka s 5pólovým DIN konektorem pro hi-fi a podobná zařízení – připojení pájením

- ☐ N4293  
☐ NT4293  
☐ L4293




zásuvka s 2pólovým DIN konektorem – připojení pájením

Pro vysavačové zásuvky kontaktujte legrand.



## AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ PŘÍSTROJE



N4351/12



NT4355/12

## SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ PŘÍSTROJE



L4374V12V24

| Obj. č.                                                                                                                               | ZVONKY                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4351/12<br><input checked="" type="checkbox"/> NT4351/12<br><input checked="" type="checkbox"/> L4351/12    |  zvonek 12 V $\sim$ – 5 VA – 80 dB                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> N4351/230<br><input checked="" type="checkbox"/> NT4351/230<br><input checked="" type="checkbox"/> L4351/230 |  zvonek 230 V $\sim$ – 8 VA – 80 dB – 50 a 60 Hz                                                                                |
| <input type="checkbox"/> N4355/12<br><input checked="" type="checkbox"/> NT4355/12<br><input checked="" type="checkbox"/> L4355/12    |  elektronický zvonek, 3 oddělené vstupy pro 3 různé tóny, s čelní regulací hlasitosti, 12 V $\sim$ / $\equiv$ , 150mA, 2 moduly |

|                                                                                                                                       | BZUČÁKY                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4356/12<br><input checked="" type="checkbox"/> NT4356/12<br><input checked="" type="checkbox"/> L4356/12    |  bzučák 12 V $\sim$ – 5 VA – 74 dB                |
| <input type="checkbox"/> N4356/230<br><input checked="" type="checkbox"/> NT4356/230<br><input checked="" type="checkbox"/> L4356/230 |  bzučák 230 V $\sim$ – 8 VA – 75 dB – 50 a 60 Hz |

| Obj. č.                                      | SIGNÁLNÍ SVĚTLO                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> L4374V12V24 |  signální světlo s bílou LED diodou, 12/24 V $\sim$ |
| <input checked="" type="radio"/> L4374/230   |  signální světlo s bílou LED diodou, 230 V $\sim$   |

# ORIENTAČNÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



N4380



L4384/1



L4382/230



L4784/1 – L4784/3



L4386/1 – L4386/3



L4374V12V24

Obj. č.

## PŘENOSNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO

|           |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4380   |  | zásuvné miniaturní nouzové svítidlo, automatická aktivace při výpadku sítě, s dobíjením, výměnné Ni-Cd baterie, napájení 110/230 V~, 60 Hz, 2 moduly, 50 a 60 Hz |
| ■ NT4380  |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| ○ L4380/B |  | náhradní baterie pro obj. č. L/N/NT4380                                                                                                                          |

## ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA

|               |                                                                                    |                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ○ L4382V12V24 |   | orientační svítidlo s bílou LED diodou, 12/24 V~ |
| ○ L4382/230   |  | orientační svítidlo s bílou LED diodou, 230 V~   |

## SIGNÁLNÍ SVĚTLO

|               |                                                                                     |                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ○ L4374V12V24 |  | signální světlo s bílou LED diodou, 12/24 V~ |
| ○ L4374/230   |  | signální světlo s bílou LED diodou, 230 V~   |

Obj. č.

## NOUZOVÉ SVÍTIDLO

|            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ L4384/1  |   | nouzové svítidlo, které se automaticky zapíná při výpadku sítě, LED dioda indikuje stav napájení, tlačítko pro lokální vypnutí, možné dálkové vypnutí vypínačem, výměnná Ni-Cd baterie s možností dobíjení, autonomie: 1h, napájení 230 V~, 50–60 Hz, světelný zdroj 1 W, 4 moduly |
| ○ L4384/3* |   | jako výše, autonomie: 3 hodiny, 4 moduly                                                                                                                                                                                                                                           |
| ○ L4386/1  |   | jako výše, autonomie: 1 hodina, světelný zdroj 1,3 W, 6 modulů                                                                                                                                                                                                                     |
| ○ L4386/3* |  | jako výše, autonomie: 3 hodiny, 6 modulů                                                                                                                                                                                                                                           |

\*POZNÁMKA: Při instalaci rámečků AIR je nutné použít nástavec k instalačním krabicím.

## NÁHRADNÍ BATERIE

|           |                                                                                       |                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ○ L4784/1 |  | pro položku obj. č. L4384/1 |
| ○ L4784/3 |  | pro položku obj. č. L4384/3 |
| ○ L4786/1 |  | pro položku obj. č. L4386/1 |
| ○ L4786/3 |  | pro položku obj. č. L4386/3 |

# ZÁSLEPKY



| Obj. č.                                                                                             | ZÁSLEPKY                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4950<br><input type="checkbox"/> NT4950<br><input type="checkbox"/> L4950 |  záslepka, 1 modul                                         |
| <input type="checkbox"/> N4951<br><input type="checkbox"/> NT4951<br><input type="checkbox"/> L4951 |  záslepka s předlisovaným otvorem, 2 moduly                |
| <input type="checkbox"/> N4953<br><input type="checkbox"/> NT4953<br><input type="checkbox"/> L4953 |  vývodka s kabelovou příchýtkou s otvorem Ø 9 mm, 1 modul  |
| <input type="checkbox"/> N4954<br><input type="checkbox"/> NT4954<br><input type="checkbox"/> L4954 |  vývodka s kabelovou příchýtkou s otvorem Ø 9 mm, 2 moduly |

| Obj. č.                                                                 | KABELOVÉ VÝVODY SE SVORKOVNICÍ                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N4955/20<br><input type="checkbox"/> NT4955/20 |  – kabelový vývod 20 A, přístroj dodáván kompletní (nekompletuje se s montážní deskou a rámečkem), svorkovnice se 3 vstupy |
| <input type="checkbox"/> N4955/45<br><input type="checkbox"/> NT4955/45 |  – kabelový vývod 45 A, přístroj dodáván kompletní (nekompletuje se s montážní deskou a rámečkem), svorkovnice se 3 vstupy |



# LED SIGNÁLKY




LN4742V12T



LN4742V230

| Obj. č.       | LED SIGNÁLKY PRO KOLÉBKOVÉ SPÍNAČE                                                |                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ○ LN4742V230  |  | LED signálka pro kolébkové spínače<br>230 V – oranžová barva   |
| ○ LN4742V230V |  | LED signálka pro kolébkové spínače<br>230 V – zelená barva     |
| ○ LN4742V12   |  | LED signálka pro kolébkové spínače<br>12/24 V – oranžová barva |
| ○ LN4742V12V  |  | LED signálka pro kolébkové spínače<br>12/24 V – zelená barva   |

|               | LED PRO SIGNALIZAČNÍ PŘÍSTROJE - KONTROLKY                                        |                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4742V230T |  | transparentní LED signálka pro kontrolky<br>230 V – bílá barva   |
| ○ LN4742V12T  |  | transparentní LED signálka pro kontrolky<br>12/24 V – bílá barva |


## VÝBĚROVÁ TABULKA PRO PŘÍSTROJE S PODSVĚTLENÍM

| Podsvětlitelné přístroje                     |               | LED signálky pro podsvětlení |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Kolébkové ovládací přístroje (str. 20 a 22)  |               |                              |
| 1 modul                                      | 2 moduly      |                              |
| LN4001A                                      |               |                              |
| LN4003A                                      |               |                              |
| LN4004                                       |               |                              |
| LN4005A                                      |               | LN4742V230 (230 V)           |
| N/NT/L4001A                                  | N/NT/L4001M2A | LN4742V230V (230 V)          |
| N/NT/L4003A                                  | N/NT/L4003M2A |                              |
| N/NT/L4004N                                  | N/NT/L4004M2N | LN4742V12 (12/24 V)          |
| N/NT/L4005A                                  | N/NT/L4005M2A | LN4742V12V (12/24 V)         |
| LN4004                                       |               |                              |
| N/NT/L4004N                                  | N/NT/L4004M2N |                              |
| Tlačítka s kontrolkou (str. 22)              |               |                              |
| 1 modul                                      |               |                              |
| N/NT/L4038R                                  |               |                              |
| N/NT/L4038V                                  |               |                              |
| LN4040                                       |               |                              |
| Signalizační přístroje - kontrolky (str. 30) |               |                              |
| 1 modul                                      |               | LN4742V230T (230 V)          |
| N/NT/L4371A                                  |               | LN4742V12T (12/24 V)         |
| N/NT/L4371T                                  |               |                              |
| N/NT/L4371R                                  |               |                              |
| N/NT/L4371V                                  |               |                              |
| N/NT/L4372AV (2 LED)                         |               |                              |
| N/NT/L4372RT (2 LED)                         |               |                              |

## OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ LED SPOJENÍ

**Poznámka:** V případě, že spínač ovládá LED nebo úspornou žárovku (kompaktní žárovku), je pro realizaci orientačního podsvětlení tohoto spínače nutné k přístroji přivést N vodič. Pro vyšší jas signalizační funkce podsvětlení v kolébkových ovládacích přístrojích bílé barvy použijte speciální bílou krytku N4915LN, N4915M2LN, N4915M3LN.


## PŘÍKLADY ZAPOJENÍ LED SIGNÁLKY DO SPÍNAČE

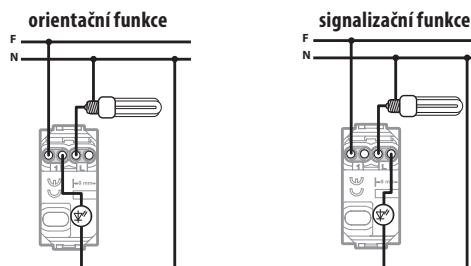

# MONTÁŽNÍ DESKY


## STANDARDNÍ INSTALACE (SR, ČR)

### PRO HRANATÉ RÁMEČKY (MAX 4 RÁMEČEK)



LN4702M

### PRO RÁMEČKY AIR (MAX 3 RÁMEČEK)



LN4702E

## MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)


### PRO HRANATÉ RÁMEČKY (MAX 7 MODULŮ)



LN4703




LN4704



LN4719



LN4707



LN4726

### PRO RÁMEČKY AIR (MAX 7 MODULŮ)



LN4703C



LN4704C



LN4707C



LN4726C


| Obj. č.   | STANDARDNÍ INSTALACE – HRANATÉ RÁMEČKY                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ○ LN4702M | 2-modulová deska pro hranaté krycí rámečky – upevnění šrouby |

| Obj. č.   | STANDARDNÍ INSTALACE – AIR                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4702E | 2-modulová montážní deska pro AIR krycí rámečky série LNE...<br>– použití také pro 2+2 a 2+2+2 rámečky |

| Obj. č.  | MODULÁRNÍ INSTALACE – HRANATÉ RÁMEČKY                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4703 | 3-modulová montážní deska pro hranaté LIVINGLIGHT krycí rámečky – upevnění šrouby                                    |
| ○ LN4704 | 4-modulová montážní deska pro hranaté LIVINGLIGHT krycí rámečky – upevnění šrouby                                    |
| ○ LN4707 | 7-modulová montážní deska pro hranaté LIVINGLIGHT krycí rámečky – upevnění šrouby                                    |
| ○ LN4726 | 3+3-modulová montážní deska pro hranaté LIVINGLIGHT krycí rámečky – upevnění šrouby                                  |
| ○ LN4719 | 3-modulová montážní deska pro 2-modulové mechanismy a hranaté LIVINGLIGHT krycí rámečky LNA4819... – upevnění šrouby |

| Obj. č.   | MODULÁRNÍ INSTALACE – AIR                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4703C | 3-modulová montážní deska pro AIR krycí rámečky série LNC...<br>– upevnění šrouby   |
| ○ LN4704C | 4-modulová montážní deska pro AIR krycí rámečky série LNC...<br>– upevnění šrouby   |
| ○ LN4707C | 7-modulová montážní deska pro AIR krycí rámečky série LNC...<br>– upevnění šrouby   |
| ○ LN4726C | 3+3 modulová montážní deska pro AIR krycí rámečky série LNC...<br>– upevnění šrouby |

# KRYTKY NA MONTÁŽNÍ DESKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ



| Obj. č.  | KRYTKY NA MONTÁŽNÍ DESKU                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| ○ LN4782 | krytka pro 2-modulovou montážní desku<br>obj. č. LN4702   |
| ○ LN4783 | krytka pro 3-modulovou montážní desku<br>obj. č. LN4703   |
| ○ LN4784 | krytka pro 4-modulovou montážní desku<br>obj. č. LN4704   |
| ○ LN4787 | krytka pro 7-modulovou montážní desku<br>obj. č. LN4707   |
| ○ LN4786 | krytka pro 3+3 modulovou montážní desku<br>obj. č. LN4726 |

| Obj. č.  | PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 503CG  | ochranné víčko pro zapuštěnou krabici 503E, lze použít během dokončovacích omítacích prací       |
| ○ 503EV  | vnitřní přepážka, materiál pryskyřice, pro krabici 503E, pro oddělení datových a silových okruhů |
| ○ 503EC  | přední kryt pro zapuštěnou krabici 503E pro použití jako přípojovací krabice, může být natřen    |
| ○ 504EC  | kryt jako výše pro montážní krabice 504E                                                         |
| ○ 506EC  | kryt jako výše pro montážní krabice 506E                                                         |
| ○ 503DE  | vnitřní přepážka, materiál pryskyřice, pro krabice 503E a 504E                                   |
| ○ 503ED  | vodorovná a svislá spojka do krabice 503E, nepoužívat s nástavcem k instalačním krabicím         |
| ○ 500/02 | 2 ks šroubů 30 mm dlouhých, pro instalaci montážních desek na krabice upevněné pod omítku        |

| Obj. č. | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYKRUŽOVAČ                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ○ PBD68 | diskový nástavec k vykrúžovačům pro instalaci krabic do sádkartonu |

**Poznámka:** Pro vykrúžovače Ø 68mm. Používá se pro vyfrézování prohlubně okolo vykrouženého otvoru pro dokonalé zapuštění instalačních krabic BTicino do sádkartonu.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 3 MODULOVÝ STANDARD



| Obj. č.  | NÁSTAVCE K INSTALAČNÍM KRABICÍM                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| ○ 503ESE | adaptér pro zvýšení hloubky krabice 503E, montáž pod omítku |
| ○ 504ESE | adaptér pro zvýšení hloubky krabice 504E, montáž pod omítku |
| ○ 506LSE | adaptér pro zvýšení hloubky krabice 506L, montáž pod omítku |
| ○ 506ESE | adaptér pro zvýšení hloubky krabice 506E, montáž pod omítku |

Tyto adaptéry mohou být použity při zasazování nových instalačních krabic do zdi. Zjednodušují instalaci v případě, že je v jedné krabici více kabelů, nebo pro velmi hluboké přístroje.

## PRODUKTY S NUTNOSTÍ POUŽITÍ NÁSTAVCE K INSTALAČNÍM KRABICÍM – LIVINGLIGHT AIR (3 MODULOVÁ MONTÁŽ)

| Nástavec k instal. krabicím | Určeno pro produkty                                          | Obj. č.                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10 A 2 moduly               | otočný stmívač s vestavěným střídavým<br>přepínačem, 1 modul | □ N4402N<br>■ NT4402N<br>■ L4402N       |
|                             | otočný stmívač, 1 modul                                      | □ N4406<br>■ NT4406<br>■ L4406          |
|                             | 1-modulové axiální tlačítko 10 A +<br>MyHome interface       | □ N4055A<br>■ NT4055A<br>■ L4055A       |
|                             | 2-modulové axiální tlačítko 10 A +<br>MyHome interface       | □ N4055M2A<br>■ NT4055M2A<br>■ L4055M2A |
|                             | zásuvka pro holicí strojek 230 V~                            | □ N4177<br>■ NT4177<br>■ L4177          |
|                             | nouzové svítidlo, 3 hodiny, 4 moduly                         | ○ L4384/3                               |
|                             | nouzové svítidlo, 3 hodiny, 6 modulů                         | ○ L4386/3                               |

## ODSAZOVAČÍ DESKY PRO LIVINGLIGHT AIR (3-MODULOVÁ MONTÁŽ)

Pro případy renovací, kde jsou již instalační krabice (s min. hloubkou 50 mm) ve zdi a nástavce tedy již nelze použít, jsou doporučeny následující odsazovací desky:

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ○ 503ESC | odsazovací deska pro montáž LIVINGLIGHT AIR na stávající krabici 503E |
| ○ 504ESC | odsazovací deska pro montáž LIVINGLIGHT AIR na stávající krabici 504E |
| ○ 506LSC | odsazovací deska pro montáž LIVINGLIGHT AIR na stávající krabici 506L |
| ○ 506ESC | odsazovací deska pro montáž LIVINGLIGHT AIR na stávající krabici 506E |



# VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉM

## Video displeje a kamery



344400



344413



344411



344412



391658



391659



391647

Obj. č.

### VIDEO DISPLEJ

○ 344400



LIVINGLIGHT hands-free video displej s barevnou 2,5" obrazovkou

**Možnosti:**

- klasický video telefon nebo ovladač moderní elektroinstalace MyHOME (žaluzie, světla, topení, zvuk...)
- sepnutí el. zámku nebo přídatné zátěže (garážová vrata, osvětlení...)
- přídatné vyzváněcí tlačítko – s rozhraním obj. č. 346833
- přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
- napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokální (svorka 1 a 2)
- interkom – adresný až pro 30 účastníků
- funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu – vhodné např. pro lékaře s ordinací v rodinném domě)
- přídatný zvonek (např. obj. č. 349412)
- volba vyzváněcích melodii a hlasitosti
- konfigurace pomocí konfiguratorů, OSD menu nebo nejlépe PC (mini USB)

Displej je nutné doplnit o kryt a designový rámeček. Instaluje se do inst. krabice obj. č. PB526 (suché příčky) nebo 506E (zdívo).

○ 344401



jako předešlé – pro instalaci s designovými rámečky AIR

□ 344413

■ 344411

■ 344412



kryt

Obj. č.

### 2VODIČOVÁ KAMERA – VNITŘNÍ INSTALACE

□ 391658

■ 391659

■ 391657



barevná 2vodičová kamera pro montáž do zapuštěné instalační krabice, pevný objektiv 3,7 mm, 1/3" CCD, rozlišení 380 řádků horizontálně, mikrofon, nutno doplnit o designový rámeček a montážní desku

### KOAXIÁLNÍ KAMERA – VNITŘNÍ INSTALACE

□ 391648

■ 391649


■ 391647



jako předešlé – s koaxiálním výstupem, napájení 12 Vd.c.; 120 mA (max)



Příklad kompletního video displeje

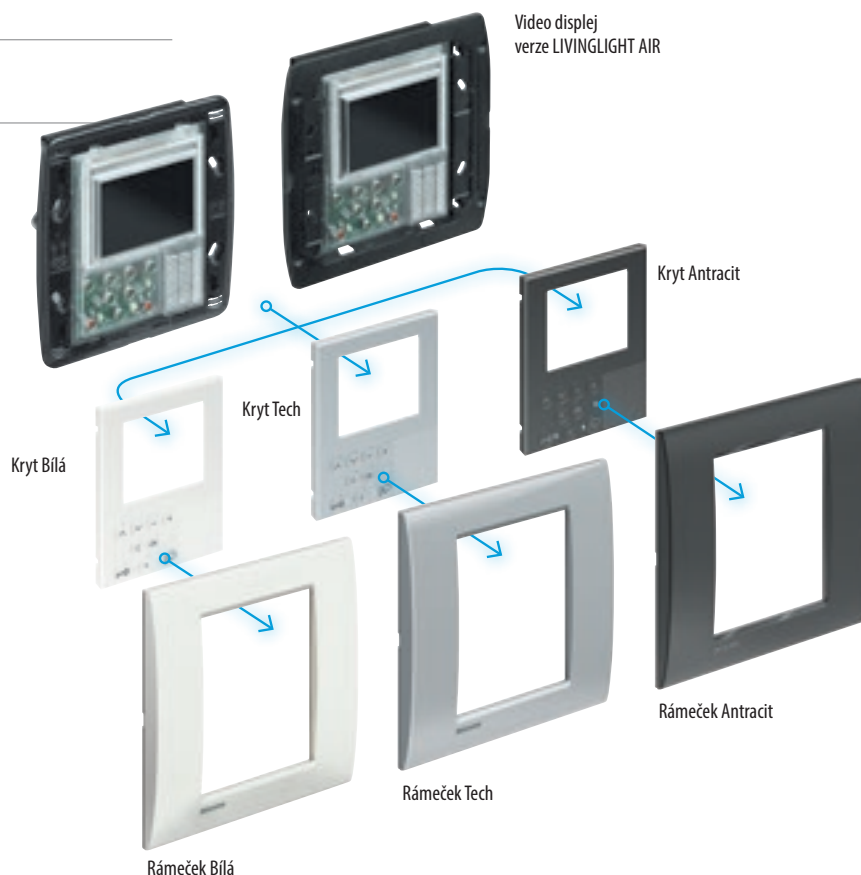Video displej  
verze LIVINGLIGHT


# PŘÍSTROJE PRO HOTELY



LN4549



L4177



NT4915TN



N4915SETBL



N4373H



NT4915DD



NT4915MR



N4547



N4033

| Obj. č.    | KARTOVÉ SPÍNAČE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4549   |  kartový spínač se signálkou, doběh 30s, napájení 230V~, zátěž 1,5–30 VA pro použití s relé nebo stykačem, 2 moduly, doplnit krytem                                                                                          |
| ○ LN4548   |  kartový spínač RFID se signálkou, doběh 30s, napájení 230V~, zátěž 1,5–30 VA pro použití s relé nebo stykačem, 2 moduly, doplnit krytem, pro použití s kartou obj. č. 0 767 11 nebo jinou s čipem 13,56 MHz (např. Mifare). |
| ○ 0 767 11 | Karta s čipem 13,56 MHz<br>Rozměr 50 × 80 mm.<br>Možnost potisku                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                | KRYTY PRO KARTOVÝ SPÍNAČ                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4547<br>■ NT4547<br>■ L4547 |  Kryt pro kartové spínače, 2 moduly                        |
| □ N4551<br>■ NT4551<br>■ L4551 |  Kryt pro kartové spínače, 3 moduly (pro italský standard) |

|                                            | KRYTKY SE SYMBOLY                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4915DD<br>■ NT4915DD<br>■ L4915DD       |  krytka pro kolébkové ovládací přístroje se symbolem „Nerušit“, 1 modul       |
| □ N4915MR<br>■ NT4915MR<br>■ L4915MR       |  krytka pro kolébkové ovládací přístroje se symbolem „Uklidit pokoj“, 1 modul |
| □ N4915M2DD<br>■ NT4915M2DD<br>■ L4915M2DD |  krytka pro kolébkové ovládací přístroje se symbolem „Nerušit“, 2 moduly      |

|                                   | SIGNÁLKA                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4373H<br>■ NT4373H<br>■ L4373H |  Signálka před dveře se signalizací „NERUŠIT“ a „Uklidit pokoj“. Nutno doplnit 2 LED signálky obj. č. LN4742V12T (12V) |

| Obj. č.                                       | KRYTKY SE SYMBOLY                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4915TN<br>■ NT4915TN<br>■ L4915TN          |  krytka pro kolébkové přístroje, nutno osadit podsvětlitelnými difuzory, 1 modul |
| □ N4915SETBL<br>■ NT4915SETBL<br>■ L4915SETBL |  sada 50 podsvětlovacích difuzérů se symbolem lůžka                              |

|                                   | ZÁSUVKA PRO HOLICÍ STROJEK                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4177*<br>■ NT4177*<br>■ L4177* |  zásuvka pro holicí strojek s oddělovacím transformátorem, napájení 230 V~, 50/60 Hz, výstup 115/230 V~, 20 VA |

\* **Poznámka:** V případě montáže do AIR krycích rámečků, je třeba použít nástavec k instalačním krabicím pro jednodušší montáž.

|                                | TLAČÍTKO TAHOVÉ                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ N4033<br>■ NT4033<br>■ L4033 |  tahové tlačítko 1 P NO, 10 A pro alarm do koupelny |



88291



N4599N



88232



LN4578N

| CENTRÁLNÍ OVLÁDAČE OSVĚTLENÍ<br>napájení 1x baterie CR2032 (součást dodávky) |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                                                                      |                                                                                           |
| N4596N*                                                                      | ovládač pro 1 skupinu spínačů – nutno doplnit o 1 ks krytky L/N/NT4915AN**                |
| N4597N*                                                                      | ovládač pro 2 skupiny spínačů – nutno doplnit o 2 ks krytky L/N/NT4915AN                  |
| N4598N*                                                                      | ovládač pro 1 skupinu stmívačů – nutno doplnit o 1 ks krytek L/N/NT4915AN + L/N/NT4911ADN |

| DETEKTOR POHYBU |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.         |                                                                                                                                        |
| 88291           | umožňuje spustit scénář na základě detekovaného pohybu, dosah 12 m, časování 3–60 minut, napájení 2x AA baterie LR06 (součást dodávky) |

| CENTRÁLNÍ OVLÁDAČ ŽALUZÍ |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                  |                                                                                                                                                    |
| N4599N*                  | ovládač pro 1 skupinu žaluziových spínačů – nutno doplnit o 1 ks krytek L/N/NT4911AHN + L/N/NT4915AN, napájení 1x baterie CR2032 (součást dodávky) |

| OVLÁDAČ SCÉNÁŘŮ |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.         |                                                                                                           |
| N4589N*         | ovládač 4 scénářů – nutno doplnit o 2 ks krytek L/N/NT4911N, napájení 1x baterie CR2032 (součást dodávky) |

| DÁLKOVÉ OVLÁDAČE |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.          |                                                                                                                                             |
| 88232            | dálkový ovládač – 5 tlačítek pro ovládání scénářů, napájení 2x AAA baterie LR03 (součást dodávky)                                           |
| 573870           | dálkový ovládač – 4 tlačítka pro ovládání scénářů, napájení 1x baterie CR2032 (součást dodávky)                                             |
| 88307            | dálkový ovládač – 6 tlačítek pro ovládání scénářů, cyklické spínání přístrojů nebo stmívání, napájení 2x AAA baterie LR03 (součást dodávky) |

\* přístroje jsou včetně montážní desky pro povrchovou instalaci nebo osazení na instalační krabici. Pro instalaci do vícenásobných rámečků použijte instalační krabice a klasické montážní desky (LN4702M, LN4703, LN4704, LN4707, LN4726) s adaptérem LN4588.

\*\* tyto 2modulové přístroje se doplňují pouze o 1 ks 1modulové krytky, druhý modul je zaslepený (záslepky všech tří barev jsou součástí dodávky)

| ROZHRANÍ A BINÁRNÍ VSTUPY   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 88331                       | ovládač s 2 binárními vstupy slouží jako rozhraní pro klasická tlačítka, spínače nebo např. čidla, lze je umístit do instalační krabice pod klasické přístroje, napájení 1x baterie CR2032 (součást dodávky). Spínač č.6 – ovládání 1 skupiny vypnout/zapnout. Dvojitě spínací tlačítko – ovládání 2 skupin cyklicky |
| 88332                       | ovládač pro 2 scénáře<br>Spínač č. 1: sepnutím spínače aktivuje scénář 1, rozepnutím spínače aktivuje scénář 2.<br>2 samostatná spínací tlačítka: ovládá 2 nezávislé scénáře.                                                                                                                                        |
| BT3578                      | Open/ZigBee rozhraní pro Open Web Net komunikační protokol, USB dongle                                                                                                                                                                                                                                               |
| N4578N<br>NT4578N<br>L4578N | SCS/ZigBee rozhraní pro integraci s SCS sběrnici systému My Home – napájení ze sběrnice                                                                                                                                                                                                                              |

| TEPLOTNÍ ČIDLO |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 88330          | rádiové teplotní čidlo (rozsah -10 až +40 °C), aktivuje 2 scénáře v případě že naměřená teplota je pod nebo nad nastavenou teplotní hranici, povrchová montáž 76x116 mm, napájení 2x baterie AAA (součást dodávky) |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.       |                                                                                                                                                               |
| LN4588        | adaptér pro instalaci povrchových přístrojů (např. centrálních ovládačů a ovládačů scénářů) do klasických montážních desek a osazení do vícenásobných rámečků |

### VÝBĚROVÁ TABULKA (viz také str. 21)

| Obj. č. přístroje | Obj. č. krytky              |
|-------------------|-----------------------------|
| LN4590            | L/N/NT4915AN                |
| LN4591            | L/N/NT4915AN                |
| LN4592            | L/N/NT4915AN+L/N/NT4915AN   |
| LN4593            | L/N/NT4915AN+ L/N/NT4911ADN |
| LN4594            | L/N/NT4915AN+ L/N/NT4911ADN |

### VÝBĚROVÁ TABULKA (viz také str. 21)

| Obj. č. přístroje | Obj. č. krytky                         |
|-------------------|----------------------------------------|
| LN4595            | L/N/NT4911AHN+ L/N/NT4915AN            |
| N4589N            | L/N/NT4911N+L/N/NT4911N                |
| N4596N            | L/N/NT4915AN                           |
| N4597N            | L/N/NT4915AN+L/N/NT4915AN              |
| N4598N            | L/N/NT4915AN+ L/N/NT4911ADN            |
| N4599N            | L/N/NT4911AHN+ L/NT4915AN nebo N4915LN |

# MyHOME – RADIO ZigBee®

## Automatizace



LN4590



573862



88321



88326

| Obj. č.  | AKTORY OSVĚTLENÍ – SPÍNAČE<br>napájení 230 V                                        |                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4590 |    | spínač 60–300 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže) s indikační LED, bez vodiče N – nutno doplnit o 1 ks krytky L/N/NT4915AN** |
| ○ LN4591 |    | spínač 2500 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže) s indikační LED – nutno doplnit o 1 ks krytky L/N/NT4915AN**                 |
| ○ LN4592 |    | spínač dvojitý 2 x 1000 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže) s indikační LED – nutno doplnit o 2 ks krytek L/N/NT4915AN       |
| ○ 573862 |    | spínač 2500 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže), umístění do podhledu                                                        |
| ○ 88324  |   | spínací zásuvkový adaptér 2500 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže)                                                           |
| ○ 88306  |  | spínač 300 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže) redukováné rozměry, do instalačních krabic nebo do osvětlovacích těles        |

\*\* tyto 2modulové přístroje se doplňují pouze o 1 ks 1modulové krytky, druhý modul je zaslepený (záslepky všech tří barev jsou součástí dodávky)

| Obj. č.  | AKTORY OSVĚTLENÍ – STMÍVAČE<br>napájení 230 V                                        |                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4593 |   | stmívač 60–300 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže), indikační LED, bez vodiče N – nutno doplnit o 1 ks krytek L/N/NT4915AN + L/N/NT4911ADN         |
| ○ LN4594 |   | stmívač 1000 VA pro předřadníky 0–10 V (dovolené zátěže viz. tabulka níže), indikační LED – nutno doplnit o 1 ks krytek L/N/NT4915AN + L/N/NT4911ADN |
| ○ 573864 |   | stmívač 60–600 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže) pro umístění do podhledu                                                                        |
| ○ 573866 |   | stmívač 1000 VA pro předřadníky 0–10 V (dovolené zátěže viz. tabulka níže), umístění do podhledu                                                     |
| ○ 88321  |  | stmívatelný zásuvkový adaptér 60–500 W (dovolené zátěže viz. tabulka níže)                                                                           |

| AKTORY PRO ŽALUZIE<br>napájení 230 V |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LN4595                             |  žaluziový spínač pro motory 270–500 VA, nutno doplnit o 1 ks krytek L/N/NT4911AHN + L/N/NT4915AN |
| ○ 88326                              |  žaluziový spínač 460 VA do podhledu nebo těles žaluzií                                           |

| Obj. č.                                          | LN4590    | LN4591<br>573858 | LN4592     | 573860     | 573862  | 88306             | 88324   |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------|---------|-------------------|---------|
| klasické a halogenové žárovky                    | 60–300 W  | 2500 W           | 2x 1000 W  | 2x 2500 W  | 2500 W  | 300 W             | 2500 W  |
| MN žár. s elektronickým nebo feromagnetickým tr. | 60–300 VA | 2500 VA          | 2x 1000 VA | 2x 2500 VA | 2500 VA | 250 VA            | 2500 VA |
| zářivkové trubice, úsporné žárovky a LED         |           | 1250 VA          | 2x 500 VA  | 2x 1250 VA | 1250 VA | 150 VA, LED 100 W | 1250 VA |
| motory                                           | –         | 250 VA           | 2x 100 VA  | 2x 250 VA  | 250 VA  | –                 | –       |

| Obj. č.                          | LN4593    | LN4594<br>573866 | 573864    | 88321     |
|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| klasické a halogenové žárovky    | 60–300 W  | –                | 60–600 W  | 50–500 W  |
| MN žár. feromagnetickým tr.      | 60–300 VA | –                | 60–450 VA | 60–500 VA |
| MN žár. s elektronickým tr.      | 60–300 VA | –                | 60–600 VA | 60–500 VA |
| zářivkové trubice s předřadníkem | –         | 1000 VA          | –         | –         |

# STANDARDNÍ INSTALACE (OSOVÁ ROZTEČ 71 MM)


## Hranaté krycí rámečky

Instalační krabice  
standardní



Montážní deska

Počet modulů

Krycí rámečky

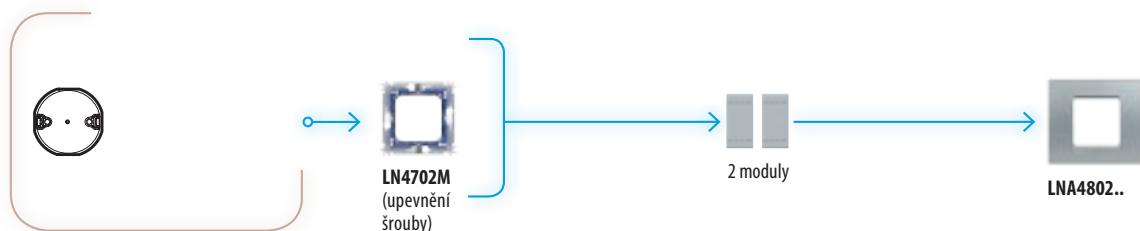

## HORIZONTÁLNÍ INSTALACE OSOVÁ ROZTEČ PŘÍSTROJŮ 71 mm

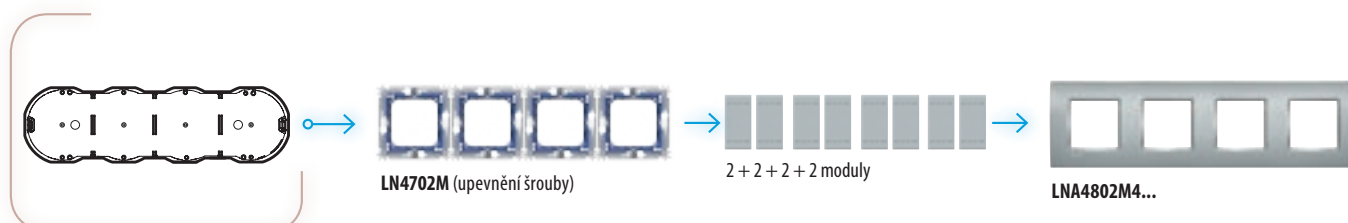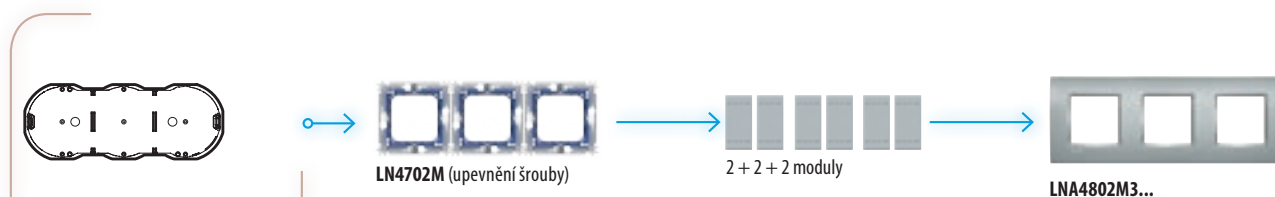



Instalační krabice  
standardní

VERTIKÁLNÍ INSTALACE  
OSO VÁ ROZTEČ PŘÍSTROJŮ 71 mm

Montážní deska

Počet modulů

Krycí rámečky

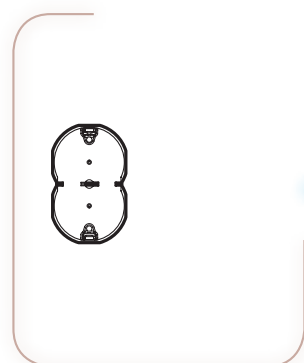



**LN4702M**  
(upevnění šrouby)




2 + 2 moduly



**LNA4802M2..**

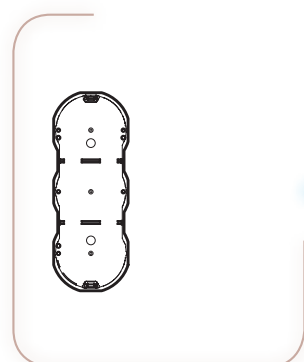



**LN4702M**  
(upevnění šrouby)



2 + 2 + 2 moduly



**LNA4802M3..**

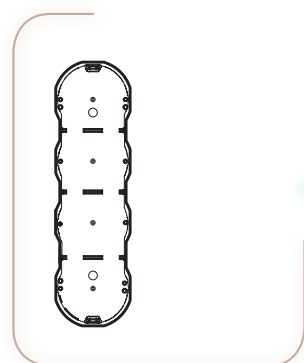

**LN4702M**  
(upevnění šrouby)



2 + 2 + 2 + 2 moduly



**LNA4802M4..**

# HRANATÉ RÁMEČKY – STANDARDNÍ INSTALACE

## Přehled barev a materiálů

|                                  |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KOVOVÉ</b><br>Materiál: zamak |  <p>Ledové zlato – OA</p> |  <p>Bronz – BZ</p>     |  <p>Nikl – NS</p>                                                                                                                                                 |
|                                  |  <p>Kámen – NA</p>        |  <p>Stříbrná – AG</p>  |  <p>Broušená ocel – ACS</p>                                                                                                                                       |
|                                  |  <p>Zelená – PK</p>     |  <p>Běžová – SQ</p>  |  <p>Cihlová – RK</p>                                                                                                                                            |
| <b>MATNÉ</b><br>Materiál: zamak  |  <p>Šedá – AE</p>       |  <p>Fialová – CB</p> | <p><b>OBJEDNACÍ ČÍSLA HRANATÝCH KRYCÍCH RÁMEČKŮ</b><br/> 2 moduly – LNA4802...<br/> 2+2 moduly – osová rozteč 71 mm – LNA4802M2...<br/> 2+2+2 moduly – osová rozteč 71 mm – LNA4802M3...<br/> 2+2+2+2 moduly – osová rozteč 71 mm – LNA4802M4...</p> |




|                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLYMEROVÉ</b><br>Materiál: polymerový plast    |    |    |    |
| <b>KRISTALL</b><br>Materiál: polymerový plast      |    |    |    |
| <b>NEUTRÁLNÍ</b><br>Materiál: polymerový plast     |  |  |  |
| <b>DŘEVO</b><br>Materiál: masivní dřevo            |  |  |  |
| <b>TRANSPARENTNÍ</b><br>Materiál: polymerový plast |  | <b>POZNÁMKA:</b> Design je pouze ilustrační, můžete realizovat svůj vlastní         |                                                                                       |

# HRANATÉ RÁMEČKY – STANDARDNÍ INSTALACE

## Výběrová tabulka

| MODULY                                                                              |                  |            |                              |                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     |                  | 2          | 2+2<br>Osová rozteč<br>71 mm | 2+2+2<br>Osová rozteč<br>71 mm | 2+2+2+2<br>Osová rozteč<br>71 mm |
| KOVOVÉ (zamak)                                                                      |                  |            |                              |                                |                                  |
|    | Ledové zlato     | LNA48020A  | LNA4802M20A                  | LNA4802M30A                    | LNA4802M40A                      |
|    | Bronz            | LNA4802BZ  | LNA4802M2BZ                  | LNA4802M3BZ                    | LNA4802M4BZ                      |
|    | Nikl             | LNA4802NS  | LNA4802M2NS                  | LNA4802M3NS                    | LNA4802M4NS                      |
| PŘÍRODNÍ (zamak)                                                                    |                  |            |                              |                                |                                  |
|    | Kámen            | LNA4802NA  | LNA4802M2NA                  | LNA4802M3NA                    | LNA4802M4NA                      |
|    | Stříbrná         | LNA4802AG  | LNA4802M2AG                  | LNA4802M3AG                    | LNA4802M4AG                      |
|    | Broušená ocel    | LNA4802ACS | LNA4802M2ACS                 | LNA4802M3ACS                   | LNA4802M4ACS                     |
| MATNÉ (zamak)                                                                       |                  |            |                              |                                |                                  |
|    | Zelená           | LNA4802PK  | LNA4802M2PK                  | LNA4802M3PK                    | LNA4802M4PK                      |
|    | Běžová           | LNA4802SQ  | LNA4802M2SQ                  | LNA4802M3SQ                    | LNA4802M4SQ                      |
|    | Cihlová          | LNA4802RK  | LNA4802M2RK                  | LNA4802M3RK                    | LNA4802M4RK                      |
|   | Šedá             | LNA4802AE  | LNA4802M2AE                  | LNA4802M3AE                    | LNA4802M4AE                      |
|  | Fialová          | LNA4802CB  | LNA4802M2CB                  | LNA4802M3CB                    | LNA4802M4CB                      |
| POLYMEROVÉ (polymerový plast)                                                       |                  |            |                              |                                |                                  |
|  | Tyrkysové zelená | LNA4802VD  | LNA4802M2VD                  | LNA4802M3VD                    | LNA4802M4VD                      |
|  | Oranžová         | LNA4802OD  | LNA4802M2OD                  | LNA4802M3OD                    | LNA4802M4OD                      |
|  | Modrá            | LNA4802AD  | LNA4802M2AD                  | LNA4802M3AD                    | LNA4802M4AD                      |
| KRISTALL (polymerový plast)                                                         |                  |            |                              |                                |                                  |
|  | Kouřová          | LNA4802KF  | LNA4802M2KF                  | LNA4802M3KF                    | LNA4802M4KF                      |
|  | Matně bílá       | LNA4802KA  | LNA4802M2KA                  | LNA4802M3KA                    | LNA4802M4KA                      |
|  | Ledově bílá      | LNA4802KG  | LNA4802M2KG                  | LNA4802M3KG                    | LNA4802M4KG                      |
| NEUTRÁLNÍ (polymerový plast)                                                        |                  |            |                              |                                |                                  |
|  | Antracit         | LNA4802AR  | LNA4802M2AR                  | LNA4802M3AR                    | LNA4802M4AR                      |
|  | Bílá             | LNA4802BI  | LNA4802M2BI                  | LNA4802M3BI                    | LNA4802M4BI                      |
|  | Tech             | LNA4802TE  | LNA4802M2TE                  | LNA4802M3TE                    | LNA4802M4TE                      |
| DŘEVO                                                                               |                  |            |                              |                                |                                  |
|  | Třešeň           | LNA4802LCA | LNA4802M2LCA                 | LNA4802M3LCA                   | LNA4802M4LCA                     |
|  | Bambus           | LNA4802LBA | LNA4802M2LBA                 | LNA4802M3LBA                   | LNA4802M4LBA                     |
|  | Řech             | LNA4802LNC | LNA4802M2LNC                 | LNA4802M3LNC                   | LNA4802M4LNC                     |

| MONTÁŽNÍ DESKY |                 |         |              |              |              |
|----------------|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                | Montáž – šrouby | LN4702M | LN4702M (x2) | LN4702M (x3) | LN4702M (x4) |

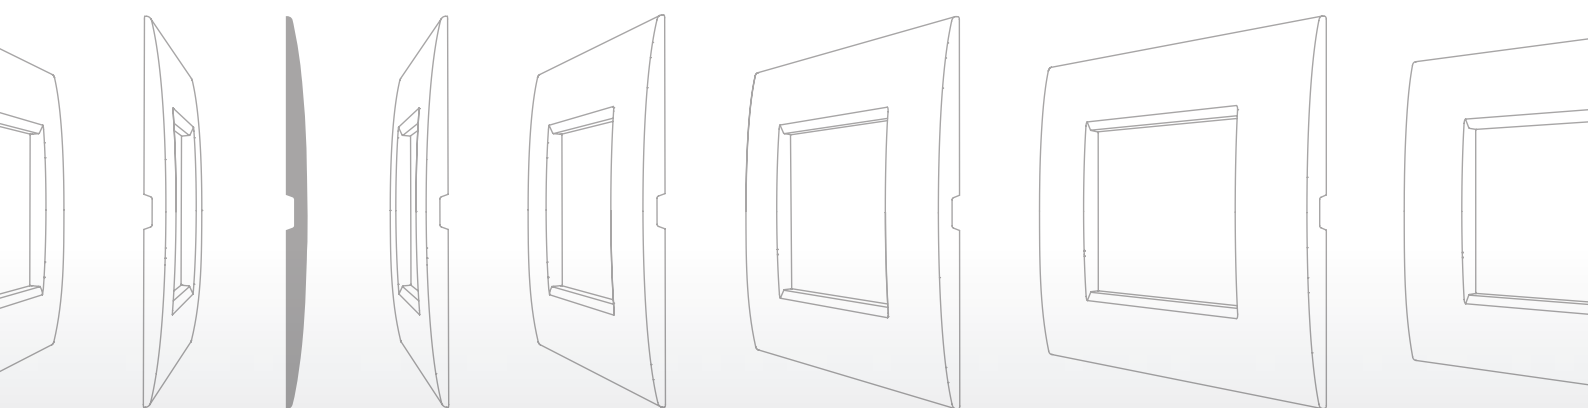

**RÁMEČEK AIR**  
šířka pouze 6,75 mm

# LIVINGLIGHT ORIGINALITA JAKO STYL

Moderní, elegantní  
a někdy i lehce provokující

Výběr tvarů, barev a materiálů  
je na vás: tradiční,  
minimalistický, výrazný styl...  
nechejte pracovat svoji  
fantazii.


# AIR RÁMEČKY – STANDARDNÍ INSTALACE (OSO VÁ ROZTEČ 71 MM)

Instalační krabice  
standardní

Montážní deska  
AIR

Počet modulů

Krycí rámečky

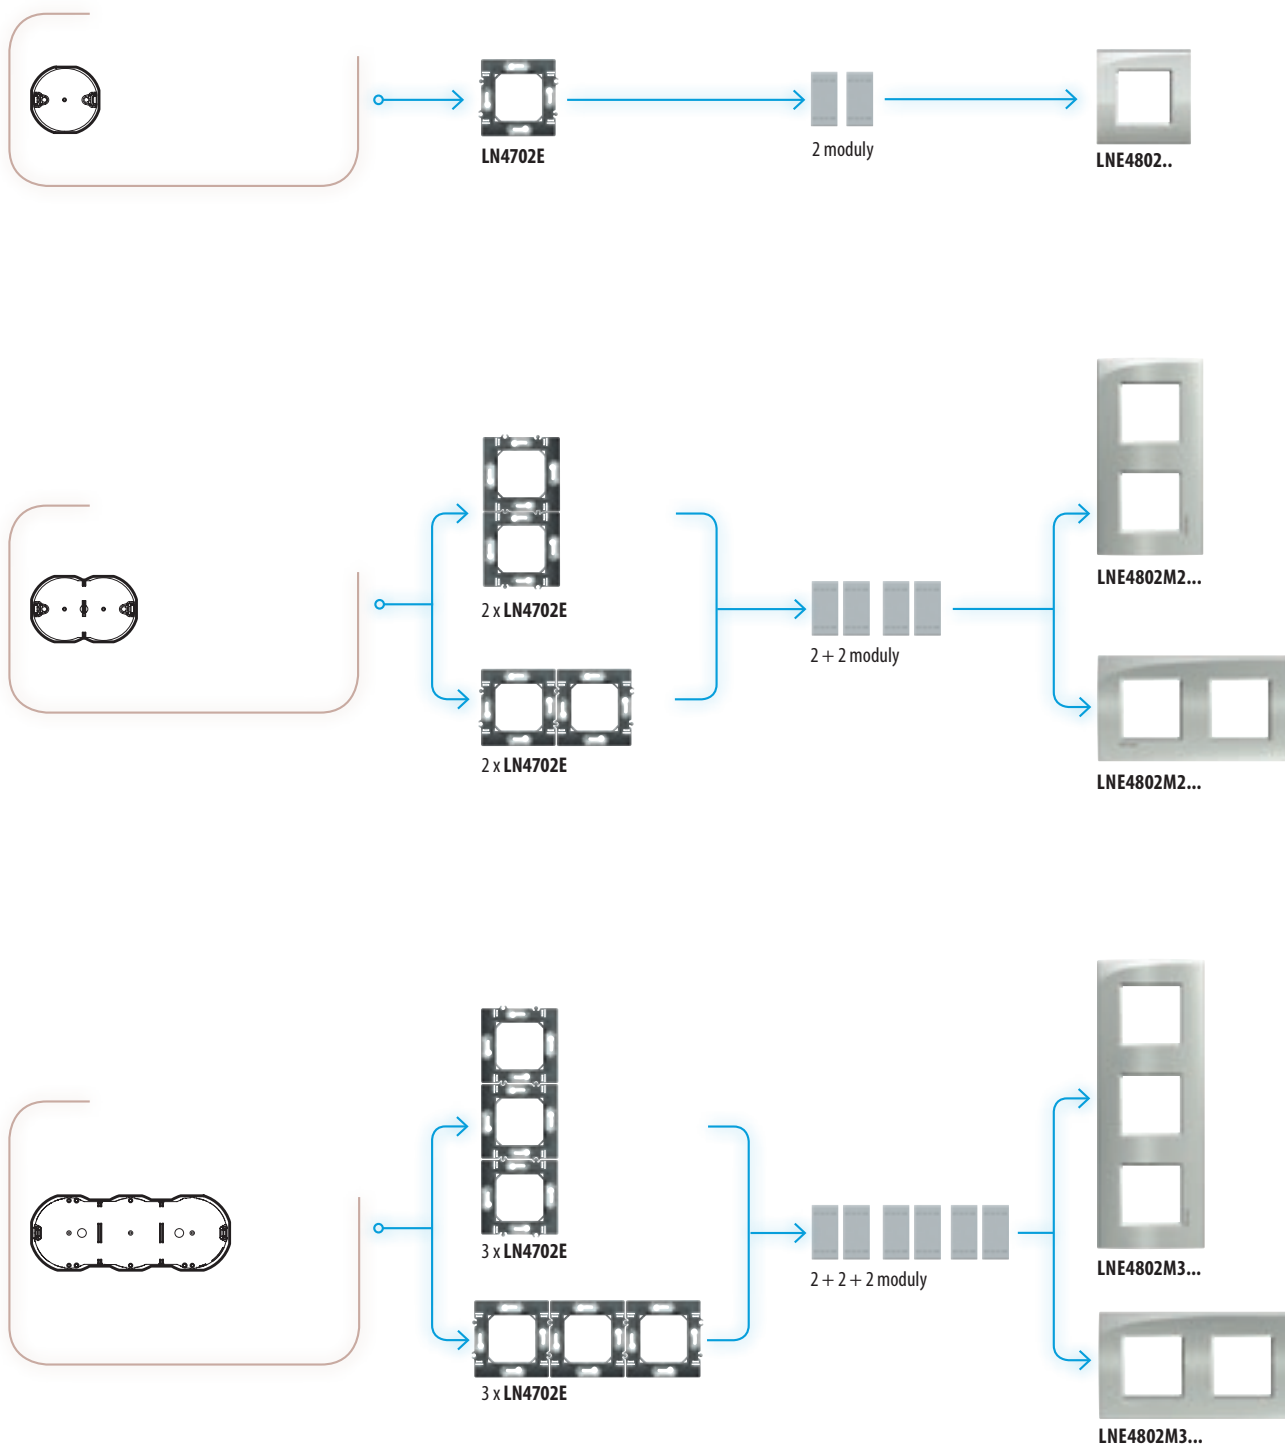

Pozn.: 40mm krabice pro připojení ohebnými vodiči  
50mm krabice pro připojení pevnými vodiči  
PB502A = příslušenství pro spojení krabic PB502

# AIR RÁMEČKY – STANDARDNÍ INSTALACE

## Výběrová tabulka

|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NEUTRÁLNÍ<br>Materiál: zamak |    |    |     |    |  |
|                              | Bílá – BN                                                                           | Tech – TE                                                                           | Láva – NL                                                                            | Stříbro – GL                                                                          | Perlet' – PR                                                                        |
| LESKLÉ<br>Materiál: zamak    |    |    |    |    |                                                                                     |
|                              | Palladium – PL                                                                      | Cín – PT                                                                            | Nikl – NK                                                                            | Zlato – OF                                                                            |                                                                                     |
| DECOR<br>Materiál: zamak     |  |  |  |  |                                                                                     |
|                              | Net – NE                                                                            | Ramage – RM                                                                         | Stripes – SP                                                                         | Greek – GK                                                                            |                                                                                     |

### OBJ. Č. RÁMEČKŮ AIR

2 moduly – LNE4802...

2 + 2 moduly – LNE4802M2...

2 + 2 + 2 moduly – LNE4802M3...

|                                                                                     |           | POČET MODULŮ |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                     |           | 2            | 2 + 2       | 2 + 2 + 2   |
| NEUTRÁLNÍ (zamak)                                                                   |           |              |             |             |
|  | Bílá      | LNE4802BN    | LNE4802M2BN | LNE4802M3BN |
|  | Tech      | LNE4802TE    | LNE4802M2TE | LNE4802M3TE |
|  | Láva      | LNE4802NL    | LNE4802M2NL | LNE4802M3NL |
|  | Stříbro   | LNE4802GL    | LNE4802M2GL | LNE4802M3GL |
|  | Perlet'   | LNE4802PR    | LNE4802M2PR | LNE4802M3PR |
| LESKLÉ (zamak)                                                                      |           |              |             |             |
|  | Palladium | LNE4802PL    | LNE4802M2PL | LNE4802M3PL |
|  | Cín       | LNE4802PT    | LNE4802M2PT | LNE4802M3PT |
|  | Nikl      | LNE4802NK    | LNE4802M2NK | LNE4802M3NK |
|  | Zlato     | LNE4802OF    | LNE4802M2OF | LNE4802M3OF |
| DECOR (zamak)                                                                       |           |              |             |             |
|  | Net       | LNE4802NE    | LNE4802M2NE | LNE4802M3NE |
|  | Ramage    | LNE4802RM    | LNE4802M2RM | LNE4802M3RM |
|  | Stripes   | LNE4802SP    | LNE4802M2SP | LNE4802M3SP |
|  | Greek     | LNE4802GK    | LNE4802M2GK | LNE4802M3GK |
| MONTÁŽNÍ DESKY                                                                      |           |              |             |             |
| Montáž šrouby                                                                       |           | LN4702E      | LN4702E x 2 | LN4702E x 3 |


# HRANATÉ RÁMEČKY – MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)

Instalační krabice  
BTicino

Montážní desky

Počet modulů

Krycí rámečky



**503E**  
(106x71x52 mm)



**PB503**  
(109x68x51 mm)  
do suchých příček



**LN4703** (upevnění šrouby)



3 moduly



**LNA4803...**



**504E**  
(133x74x53,5 mm)



**PB504**  
(131,5x68x51 mm)  
do suchých příček



**LN4704** (upevnění šrouby)



4 moduly



**LNA4804...**



**506L**  
(183,5x90x53,5 mm)



**PB506**  
(182x68x51 mm)  
do suchých příček



**LN4707** (upevnění šrouby)



7 modulů




**LNA4807...**

# Instalační krabice

# Montážní desky

# Počet modulů


# Krycí rámečky



**506E**  
(106x117x52 mm)



**PB526**  
(109x114x51 mm)  
do suchých přiček



**LN4726** (upevnění šrouby)



proužky dodávány  
podle barvy mechanismů



3+3 moduly



**LNA4826...**



# HRANATÉ RÁMEČKY – MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)

## Přehled barev a materiálů

|                             |                   |                    |                     |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| KOVOVÉ<br>Materiál: zamak   |                   |                    |                     |
|                             | Ledové zlato – OA | Bronz – BZ         | Nikl – NS           |
|                             |                   |                    |                     |
|                             | Ocel – AC         | Tmavé stříbro – GL |                     |
|                             |                   |                    |                     |
| PŘÍRODNÍ<br>Materiál: zamak |                   |                    |                     |
|                             | Kámen – NA        | Stříbrná – AG      | Broušená ocel – ACS |
|                             |                   |                    |                     |
| MATNÉ<br>Materiál: zamak    |                   |                    |                     |
|                             | Zelená – PK       | Běžová – SQ        | Cihlová – RK        |
|                             |                   |                    |                     |
|                             | Šedá – AE         | Fialová – CB       |                     |

### OBJEDNACÍ ČÍSLA HRANATÝCH KRYCÍCH RÁMEČKŮ

2 moduly – LNA4802...  
 3 moduly – LNA4803...  
 4 moduly – LNA4804...  
 7 modulů – LNA4807...  
 3+3 moduly – LNA4826...

|                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLYMEROVÉ</b><br>Materiál: Polymerový plast |    |    |    |
| <b>KRISTALL</b><br>Materiál: Polymerový plast   |    |    |    |
| <b>NEUTRÁLNÍ</b><br>Materiál: Polymerový plast  |  |  |  |
| <b>DŘEVO</b><br>Materiál: Masivní dřevo         |  |  |  |

# HRANATÉ RÁMEČKY – MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)

## Výběrová tabulka

|                                                                                     |                  | MODULY     |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                     |                  | 2          | 3 pro 2    | 3          | 4          | 7          | 3 + 3      |
| KOVOVÉ (zamak)                                                                      |                  |            |            |            |            |            |            |
|    | Ledové zlato     | LNA48020A  | LNA48190A  | LNA48030A  | LNA48040A  | LNA48070A  | LNA48260A  |
|    | Bronz            | LNA4802BZ  | LNA4819BZ  | LNA4803BZ  | LNA4804BZ  | LNA4807BZ  | LNA4826BZ  |
|    | Nikl             | LNA4802NS  | LNA4819NS  | LNA4803NS  | LNA4804NS  | LNA4807NS  | LNA4826NS  |
|    | Ocel             | LNA4802AC  | LNA4819AC  | LNA4803AC  | LNA4804AC  | LNA4807AC  | LNA4826AC  |
|    | Tmavé stříbro    | LNA4802GL  | LNA4819GL  | LNA4803GL  | LNA4804GL  | LNA4807GL  | LNA4826GL  |
| PŘÍRODNÍ (zamak)                                                                    |                  |            |            |            |            |            |            |
|    | Kámen            | LNA4802NA  | LNA4819NA  | LNA4803NA  | LNA4804NA  | LNA4807NA  | LNA4826NA  |
|    | Stříbrná         | LNA4802AG  | LNA4819AG  | LNA4803AG  | LNA4804AG  | LNA4807AG  | LNA4826AG  |
|    | Broušená ocel    | LNA4802ACS | LNA4819ACS | LNA4803ACS | LNA4804ACS | LNA4807ACS | LNA4826ACS |
| MATNÉ (zamak)                                                                       |                  |            |            |            |            |            |            |
|    | Zelená           | LNA4802PK  | LNA4819PK  | LNA4803PK  | LNA4804PK  | LNA4807PK  | LNA4826PK  |
|    | Běžová           | LNA4802SQ  | LNA4819SQ  | LNA4803SQ  | LNA4804SQ  | LNA4807SQ  | LNA4826SQ  |
|   | Cihlová          | LNA4802RK  | LNA4819RK  | LNA4803RK  | LNA4804RK  | LNA4807RK  | LNA4826RK  |
|  | Šedá             | LNA4802AE  | LNA4819AE  | LNA4803AE  | LNA4804AE  | LNA4807AE  | LNA4826AE  |
|  | Fialová          | LNA4802CB  | LNA4819CB  | LNA4803CB  | LNA4804CB  | LNA4807CB  | LNA4826CB  |
| POLYMEROVÉ (polymerový plast)                                                       |                  |            |            |            |            |            |            |
|  | Tyrkysově zelená | LNA4802VD  | LNA4819VD  | LNA4803VD  | LNA4804VD  | LNA4807VD  | LNA4826VD  |
|  | Oranžová         | LNA4802OD  | LNA4819OD  | LNA4803OD  | LNA4804OD  | LNA4807OD  | LNA4826OD  |
|  | Modrá            | LNA4802AD  | LNA4819AD  | LNA4803AD  | LNA4804AD  | LNA4807AD  | LNA4826AD  |
| KRISTALL (polymerový plast)                                                         |                  |            |            |            |            |            |            |
|  | Kouřová          | LNA4802KF  | LNA4819KF  | LNA4803KF  | LNA4804KF  | LNA4807KF  | LNA4826KF  |
|  | Matně bílá       | LNA4802KA  | LNA4819KA  | LNA4803KA  | LNA4804KA  | LNA4807KA  | LNA4826KA  |
|  | Ledově bílá      | LNA4802KG  | LNA4819KG  | LNA4803KG  | LNA4804KG  | LNA4807KG  | LNA4826KG  |
| NEUTRÁLNÍ (polymerový plast)                                                        |                  |            |            |            |            |            |            |
|  | Antracit         | LNA4802AR  | LNA4819AR  | LNA4803AR  | LNA4804AR  | LNA4807AR  | LNA4826AR  |
|  | Bílá             | LNA4802BI  | LNA4819BI  | LNA4803BI  | LNA4804BI  | LNA4807BI  | LNA4826BI  |
|  | Tech             | LNA4802TE  | LNA4819TE  | LNA4803TE  | LNA4804TE  | LNA4807TE  | LNA4826TE  |
| DŘEVO (masivní dřevo)                                                               |                  |            |            |            |            |            |            |
|  | Třešeň           | LNA4802LCA | LNA4819LCA | LNA4803LCA | LNA4804LCA | LNA4807LCA | LNA4826LCA |
|  | Bambus           | LNA4802LBA | LNA4819LBA | LNA4803LBA | LNA4804LBA | LNA4807LBA | LNA4826LBA |
|  | Óřech            | LNA4802LNC | LNA4819LNC | LNA4803LNC | LNA4804LNC | LNA4807LNC | LNA4826LNC |
| MONTÁŽNÍ DESKY                                                                      |                  |            |            |            |            |            |            |
| Montáž šrouby                                                                       |                  | LN4702M    | LN4719     | LN4703     | LN4704     | LN4707     | LN4726     |


# VYTVOŘTE SI VLASTNÍ VYPÍNAČ S TRANSPARENTNÍM RÁMEČKEM

Navrhněte si svůj vlastní spínač včetně krycího rámečku. Jednoduše vyjměte bílý karton vložený pod rámeček a nahradte jej vlastním obrázkem či fotkou. Stejně můžete upravit i krytku v 1,2 nebo 3 modulovém provedení.

| Obj. č.   | Krytka s volitelným designem pro kolébkové spínače                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ N4932   | 1 modul<br>  |
| ○ N4932/2 | 2 moduly<br> |
| ○ N4932/3 | 3 moduly<br> |

|             | Krycí transparentní rámeček s volitelným designem                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LND4802KR | 2 moduly<br>       |
| ○ LND4803KR | 3 moduly<br>       |
| ○ LND4804KR | 4 moduly<br>     |
| ○ LND4807KR | 7 modulů<br>     |
| ○ LND4826KR | 3 + 3 moduly<br> |



|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ LND4802M2KR | 2+2 moduly, osová rozteč 71 mm<br>    |
| ○ LND4802M3KR | 2+2+2 moduly, osová rozteč 71 mm<br> |



## JAK SI SESTAVIT VLASTNÍ RÁMEČEK?

Vyjměte krycí rámeček a vyměňte bílý karton za váš obrázek, fotku apod.

## SNADNÁ VÝMĚNA KRYTEK



Vyjměte původní krytku a nahradte ji transparentní.

S bezdrátovými (bateriovými) ovladači ZigBee a MyHome Radio v plochém provedení je nutné použít adaptér LN4588 a standardní montážní desky LN47.. na instalační krabici! Rámečky Transparentní nejsou kompatibilní s plochými montážními deskami, které jsou dodávány s bezdrátovými ovladači.


# AIR RÁMEČKY – MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)

Instalační krabice  
BTicino

Montážní desky  
AIR

Počet modulů

Krycí rámečky Air



**503E**  
(106x71x52 mm)



**PB503**  
(109x68x51 mm)  
do sádkartonu



**504E**  
(133x74x53.5 mm)



**PB504**  
(131.5x68x51 mm)  
do sádkartonu





**Poznámka:** Montážní desky Air jsou dodávány s plastovou krytkou.

## Instalační krabice

## Montážní desky

## Počet modulů

## Krycí rámečky Air

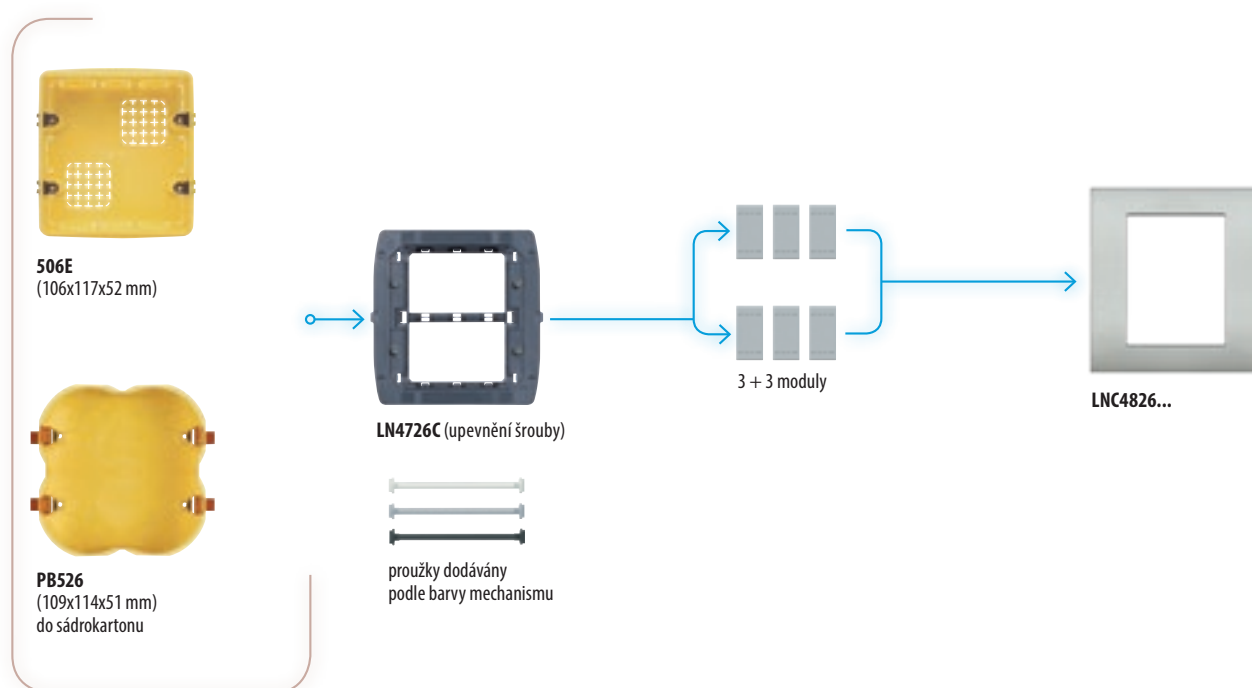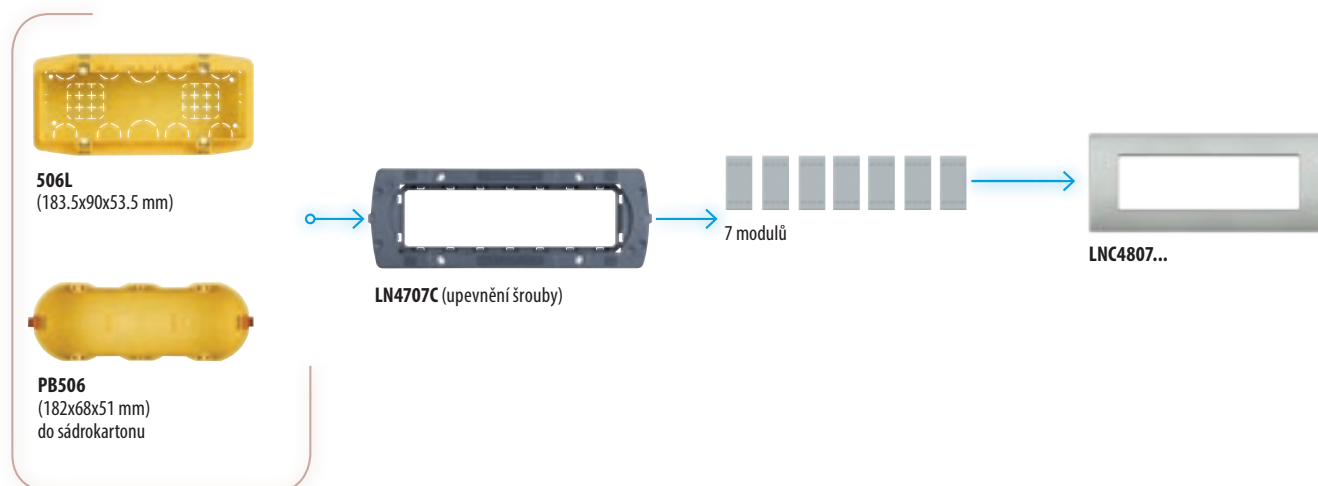


**Poznámka:** Pro instalaci v CZ standardu (osová vzdálenost 71 mm) použijte montážní desku LN4702E a krycí rámeček LNE...  
Montážní desku LN4702E lze instalovat na standardní instalační krabice (viz. strana 46).



# AIR RÁMEČKY – MODULÁRNÍ INSTALACE (ITALSKÝ STANDARD)

## Přehled barev a materiálů

|                                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                  |                |                                                                                       |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| JEDNOBAREVNÉ<br>Materiál: zamak |    | Bílá – BN    |                                                                 | Tech – TE      |    | Antracit – AR |
|                                 |   | Cín – PT     |                                                                | Palladium – PL |   | Zlato – OF    |
|                                 |  | Nikl – NK    |                                                                                                                                                  |                |                                                                                       |               |
| LESKLÉ<br>Materiál: zamak       |  | Ramage – RM  |                                                               | Greek – GK     |  | Net – NE      |
|                                 |  | Stripes – SP | <b>OBJEDNACÍ ČÍSLA KRYCÍCH RÁMEČKŮ AIR</b><br>3 moduly – LNC4803...<br>4 moduly – LNC4804...<br>7 modulů – LNC4807...<br>3+3 moduly – LNC4826... |                |                                                                                       |               |
|                                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                  |                |                                                                                       |               |
| DECOR<br>Materiál: zamak        |                                                                                     |              |                                                                                                                                                  |                |                                                                                       |               |
|                                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                  |                |                                                                                       |               |







## Výběrová tabulka

| MODULY               |               |           |           |           |           |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |               | 3         | 4         | 7         | 3 + 3     |
| JEDNOBAREVNÉ (zamak) |               |           |           |           |           |
|                      | Bílá          | LNC4803BN | LNC4804BN | LNC4807BN | LNC4826BN |
|                      | Tech          | LNC4803TE | LNC4804TE | LNC4807TE | LNC4826TE |
|                      | Antracit      | LNC4803AR | LNC4804AR | LNC4807AR | LNC4826AR |
| NEUTRÁLNÍ (zamak)    |               |           |           |           |           |
|                      | Láva          | LNC4803NL | LNC4804NL | LNC4807NL | LNC4826NL |
|                      | Perleť        | LNC4803PR | LNC4804PR | LNC4807PR | LNC4826PR |
|                      | Stříbro       | LNC4803GL | LNC4804GL | LNC4807GL | LNC4826GL |
| LESKLÉ (zamak)       |               |           |           |           |           |
|                      | Cín           | LNC4803PT | LNC4804PT | LNC4807PT | LNC4826PT |
|                      | Palladium     | LNC4803PL | LNC4804PL | LNC4807PL | LNC4826PL |
|                      | Zlato         | LNC4803OF | LNC4804OF | LNC4807OF | LNC4826OF |
|                      | Nikl          | LNC4803NK | LNC4804NK | LNC4807NK | LNC4826NK |
| DECOR (zamak)        |               |           |           |           |           |
|                      | Ramage        | LNC4803RM | LNC4804RM | LNC4807RM | LNC4826RM |
|                      | Greek         | LNC4803GK | LNC4804GK | LNC4807GK | LNC4826GK |
|                      | Net           | LNC4803NE | LNC4804NE | LNC4807NE | LNC4826NE |
|                      | Stripes       | LNC4803SP | LNC4804SP | LNC4807SP | LNC4826SP |
| MONTÁŽNÍ DESKY       |               |           |           |           |           |
|                      | Montáž šrouby | LN4703C   | LN4704C   | LN4707C   | LN4726C   |


**Poznámka:** Pro instalaci v CZ a SK standardu (osová vzdálenost 71mm) použijte montážní desku LN4702E a krycí rámeček LNE...  
Montážní desku LN4702E lze instalovat na standardní instalační krabice (viz. strana 47).

# POVRCHOVÁ MONTÁŽ


| Instalační krabice                                                                                                                                       | Počet modulů                                                                                                                                                   | Montážní desky                                                                                                          | Krycí rámečky                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>502BI</b> (bílá)                                                 | <br>2 moduly                                                                  | <br><b>LN4702M</b>                     | <br><b>LNA4802...</b>                                                                                                          |
| <br><b>503BI</b> (bílá)                                                 | <br>3 moduly                                                                  | <br><b>LN4703</b>                      | <br><b>LNA4803...</b> <br><b>LNC4803...</b> |
| <br><b>504BI</b> (bílá)                                                 | <br>4 moduly                                                                  | <br><b>LN4704</b>                      | <br><b>LNA4804...</b> <br><b>LNC4804...</b> |
| <br><b>N4714</b> s montážním i krycím rámečkem (215x215x60) (bílá)      | <br><b>L4714</b> – s montážním i krycím rámečkem (215x215x60) (antracit)      | <br>2 x 7 modulů                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>150418BA</b> s montážním i krycím rámečkem (173x247x65) (bílá) | <br><b>150418GR</b> – s montážním i krycím rámečkem (173x247x65) (antracit) | <br>3 x 6 modulů                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>506NP</b> (118x118x55) (bílá)                                  | <br><b>N4070</b> vnitřní sířena <b>N4565</b> reproduktor (bílá)             | <br><b>506NP</b> (118x118x55) (bílá) | <br><b>NT4070</b> vnitřní sířena <b>NT4565</b> reproduktor (tech)                                                              |
| <br><b>506LP</b> (118x118x55) (antracit)                              | <br><b>L4070</b> vnitřní sířena <b>L4565</b> reproduktor (antracit)         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |

# DALŠÍ TYPY INSTALACE


## INSTALACE DO SÁDROKARTONU, CIHLOVÝCH ZDÍ A NA PROFILY

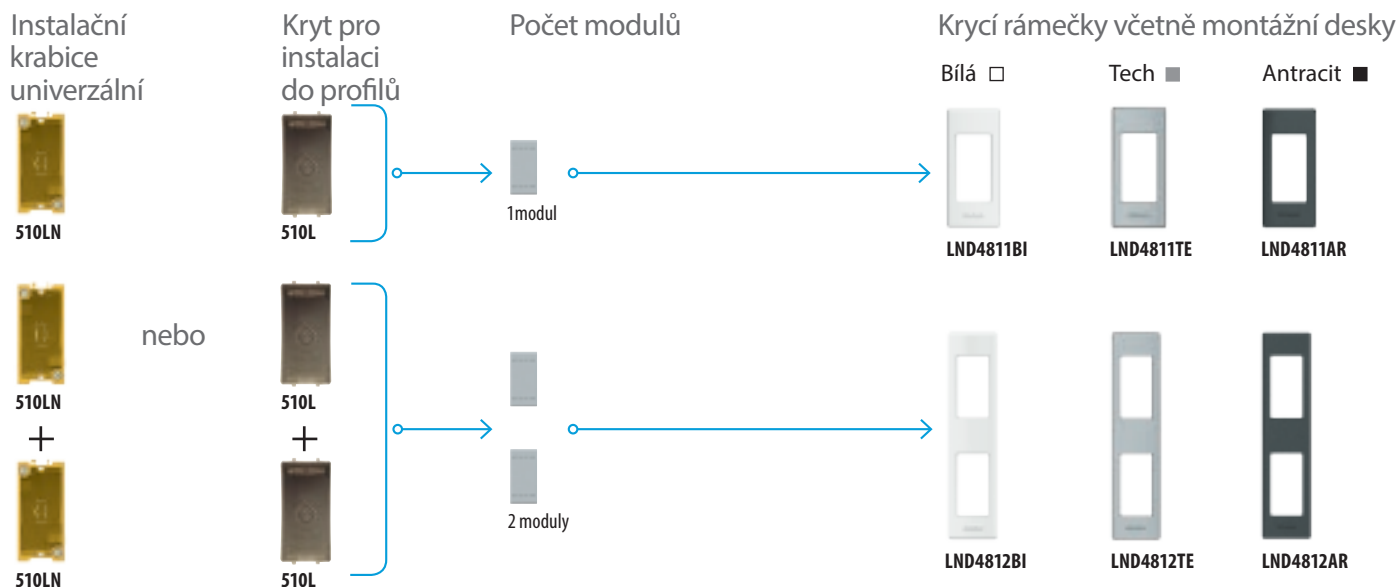

## INSTALACE ROZVODNÉ KRABICE MULTIBOX PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

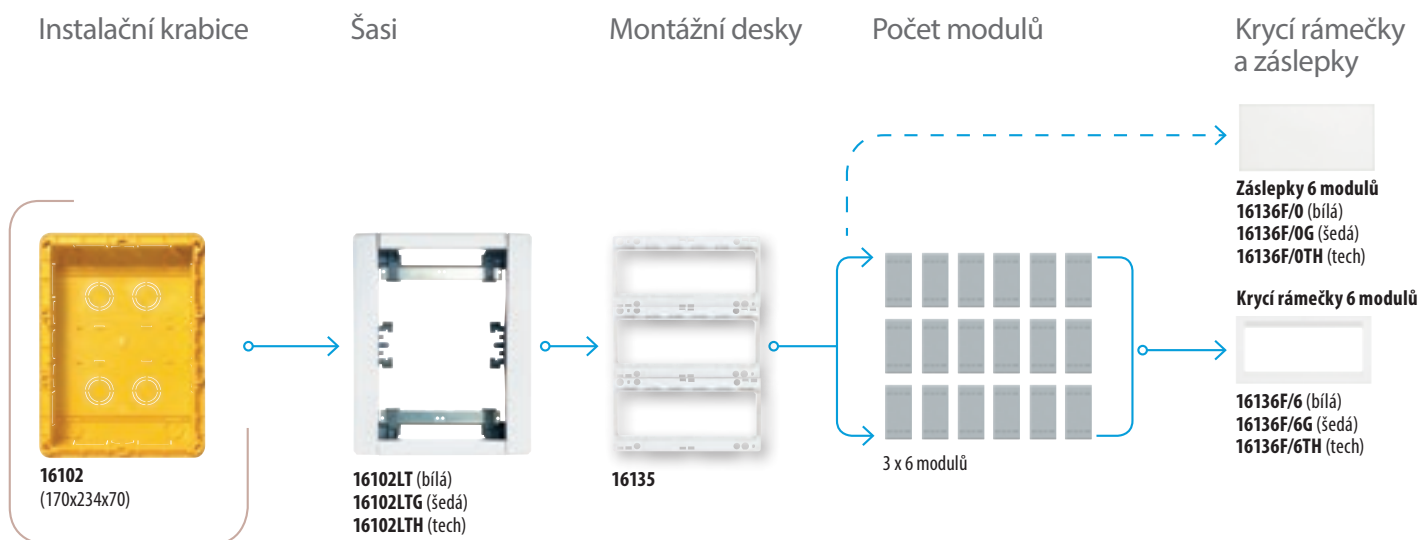

## INSTALACE STOLNÍ JEDNOTKY

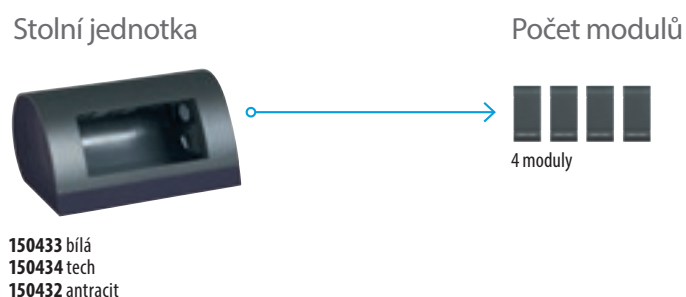

# ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ S RÁMEČKY IP 44 A IP 55 IDROBOX


Instalační krabice  
BTicino

Univerzální kryt  
IP44 - IDROBOX

Montážní  
desky

Počet modulů

Krycí  
rámečky


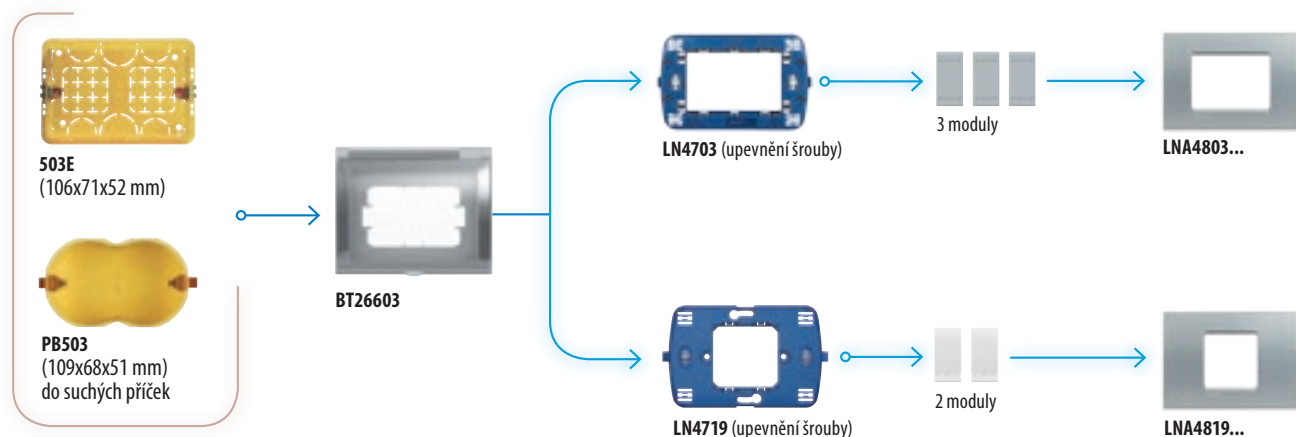


Instalační krabice

Montážní rámečky

Počet modulů


IDROBOX IP55  
Ochranné kryty

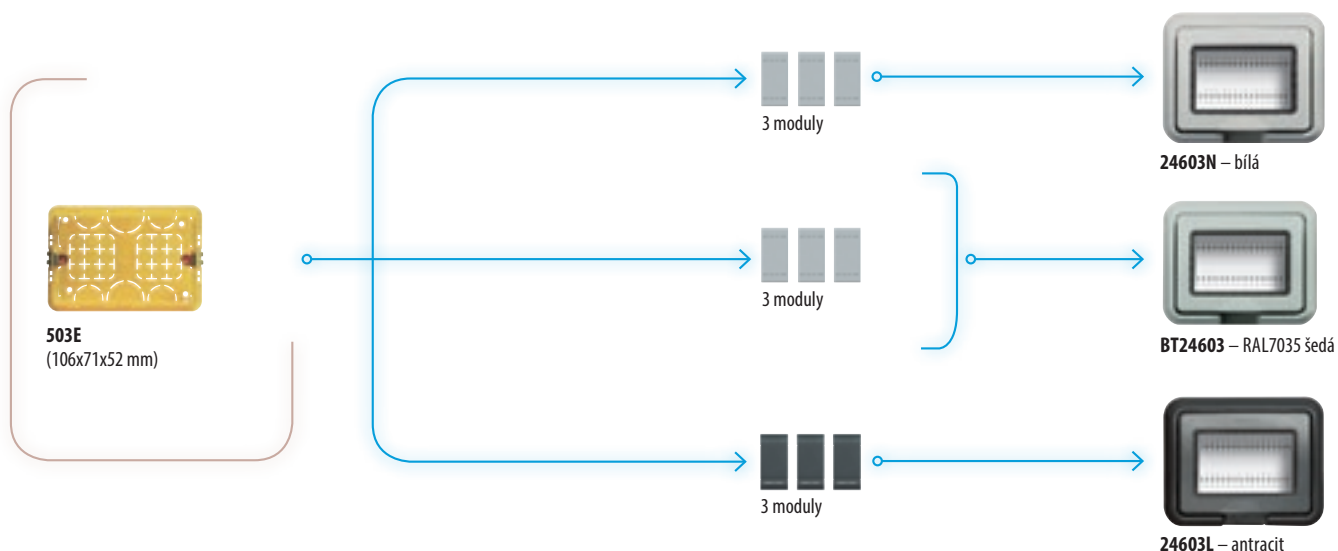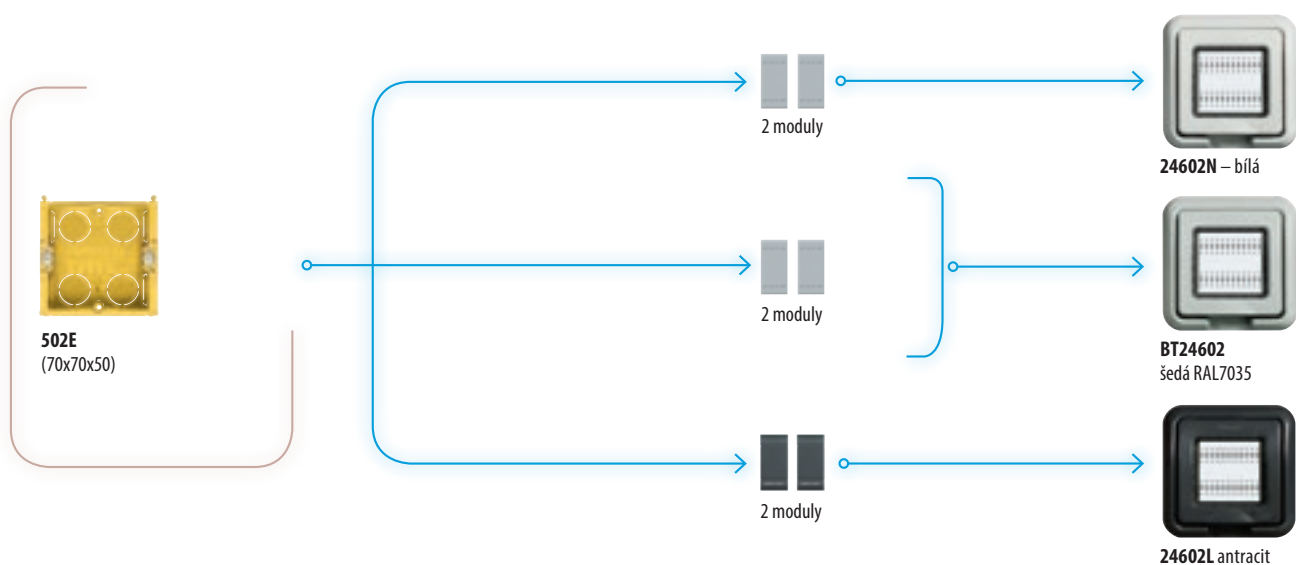

Instalační krabice

Montážní rámečky

Počet modulů

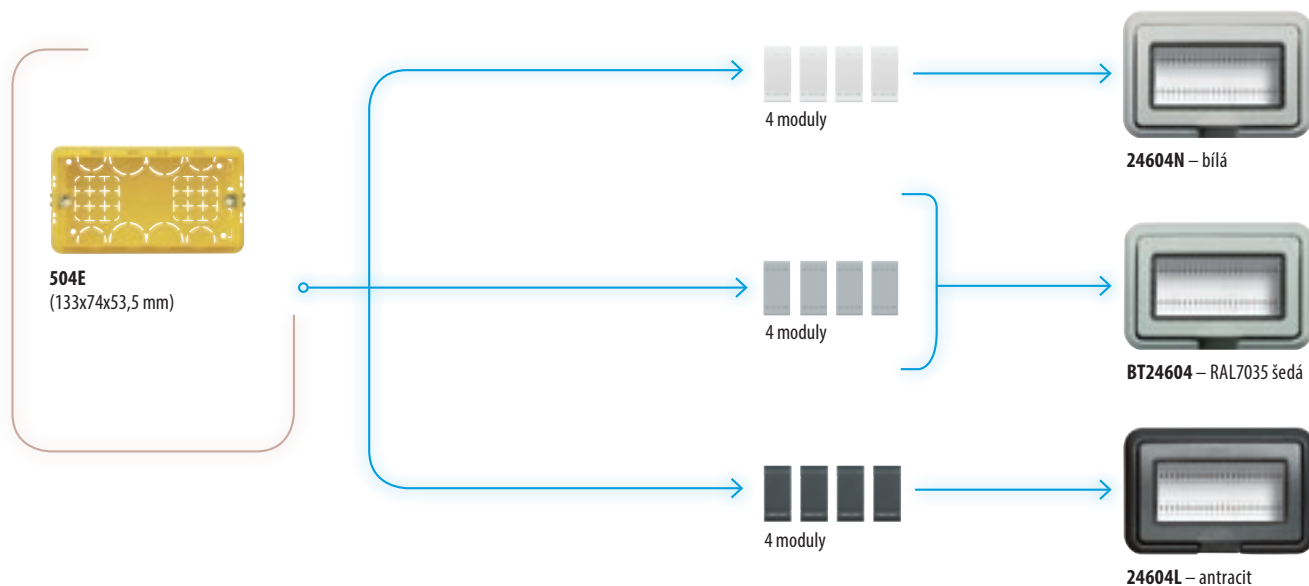IDROBOX IP55  
Ochranné kryty


## INSTALACE VE ZVÝŠENÉM KRYTÍ

ADAPTÉRY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ IP 40 – IP 55 IDROBOX

IP 40

IP40  
1 modul

**BT24401**

IP40  
2 moduly

**BT24402**

IP40  
3 moduly

**BT24403**

IP40  
4 moduly

**BT24404**

IP 40

IP40  
4 moduly

**BT24404/2**

IP40  
6 modulů

**BT24406**

IP 55

IP55 Idrobox  
1 modul

**BT24501**

IP55 Idrobox  
2 moduly

**BT24502**

IP55 Idrobox  
3 moduly

**BT24503**


IP55 Idrobox  
4 moduly

**BT24504**


# ROZMĚRY

## LIVINGLIGHT hranaté krycí rámečky a modulární přístroje


### HRANATÉ KRYCÍ RÁMEČKY

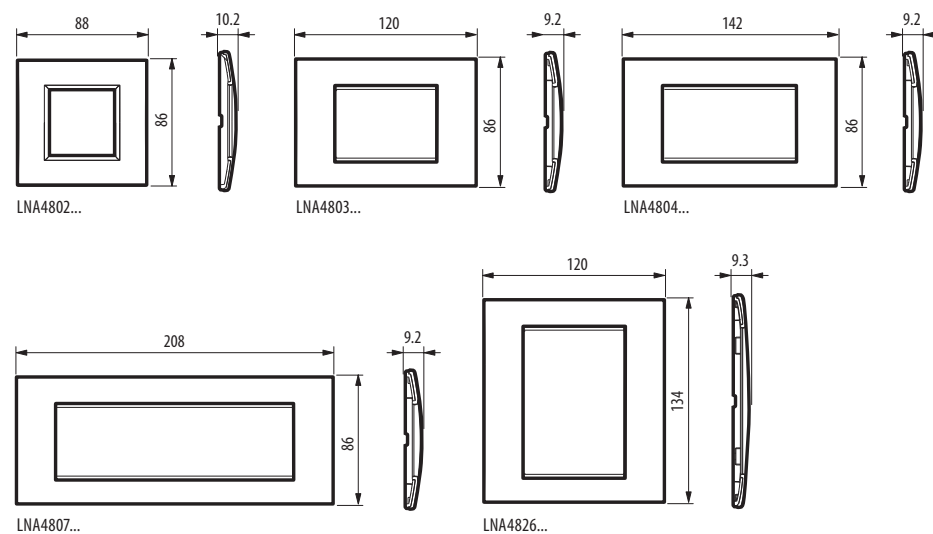


### OŠOVÁ ROZTEČ PŘÍSTROJŮ 71 MM – HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ

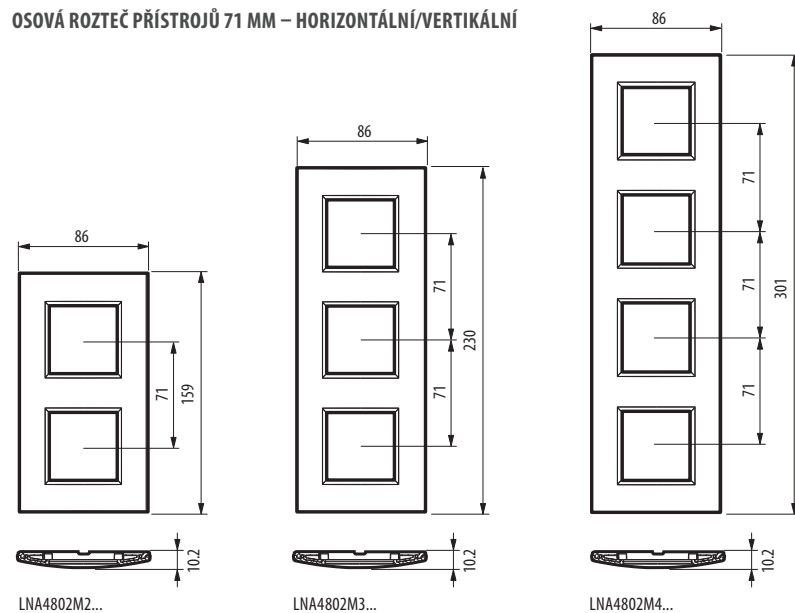

### RÁMEČEK TRANSPARETNÍ




### MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE

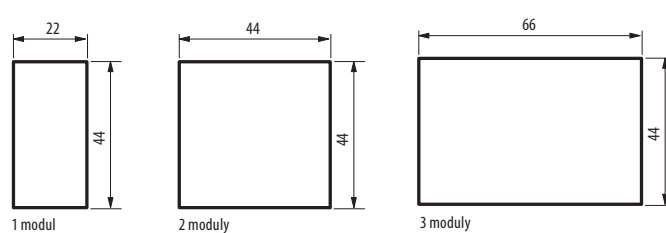

# ROZMĚRY


## LIVINGLIGHT AIR krycí rámečky a krabice

### LIVINGLIGHT AIR KRYCÍ RÁMEČKY (3-MODULOVÝ SYSTÉM)

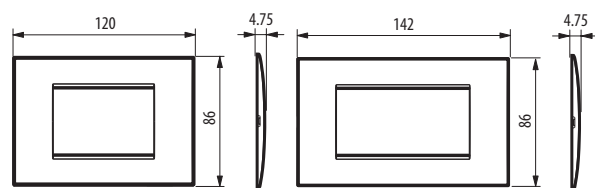

LNC4803...


LNC4804...

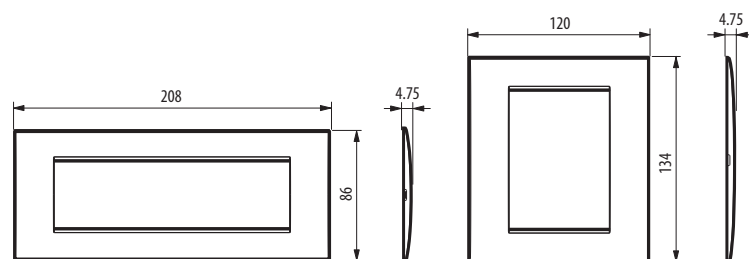

LNC4807...


LNC4826...

### LIVINGLIGHT AIR KRYCÍ RÁMEČKY (2-MODULOVÝ SYSTÉM)

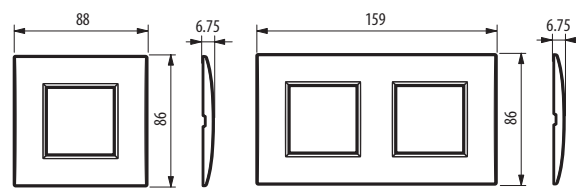


LNE4802...

LNE4802M2...

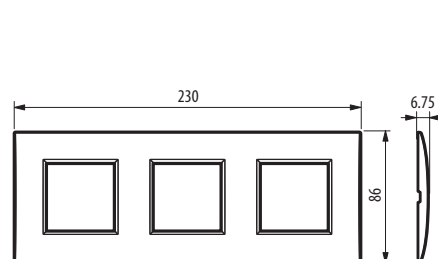


LNE4802M3...

### LIVINGLIGHT KRABICE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ

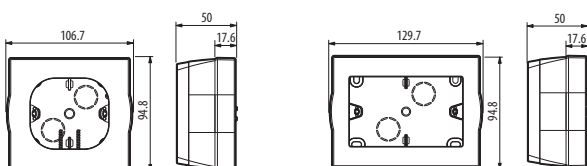


502BI

503BI



504BI


### INSTALAČNÍ KRABICE PRO MONTÁŽ NA LIŠTY

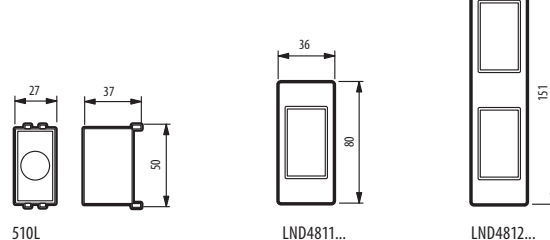

510L

LND4811...


LND4812...




510LN

### KRABICE POD OMÍTKU

(pro montáž 2 modulů AIR krycích rámečků)

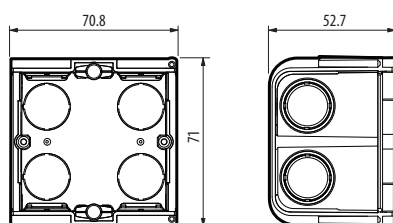

502E



PB502




# ROZMĚRY


## LIVINGLIGHT AIR montážní desky

### 2-modulový montážní systém

#### MONTÁŽNÍ DESKA – 2 MODULY




#### MONTÁŽNÍ DESKA – 2 MODULY




### 3-modulový montážní systém


#### MONTÁŽNÍ DESKA – 3 MODULY

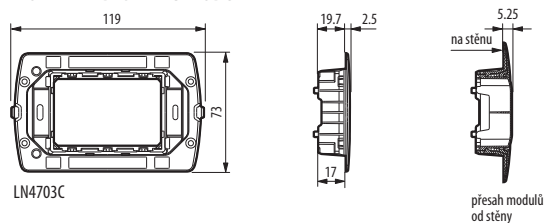


#### MONTÁŽNÍ DESKA – 3 MODULY

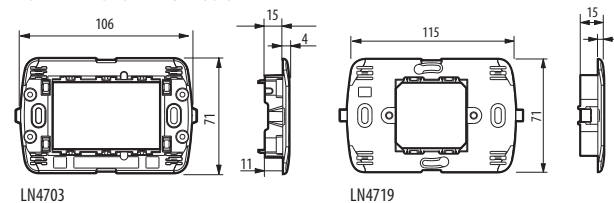


#### MONTÁŽNÍ DESKA – 4 MODULY

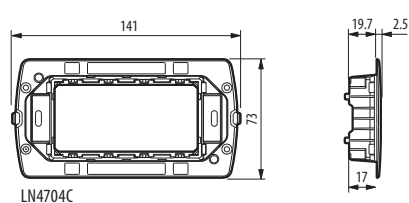


#### MONTÁŽNÍ DESKA – 4 MODULY

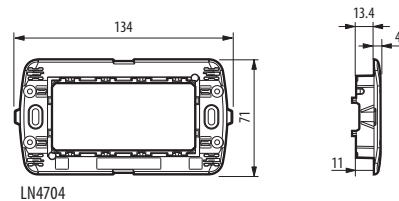


#### MONTÁŽNÍ DESKA – 7 MODULŮ

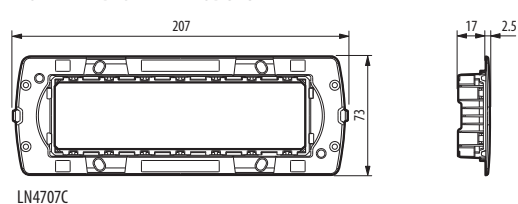


#### MONTÁŽNÍ DESKA – 7 MODULŮ

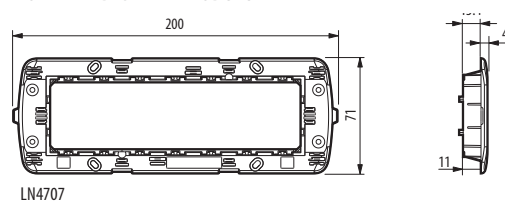

#### MONTÁŽNÍ DESKA – 3+3 MODULY

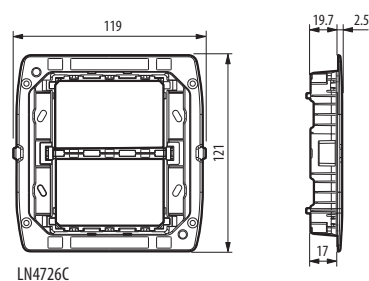

#### MONTÁŽNÍ DESKA – 3+3 MODULY

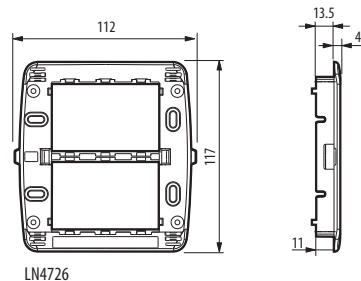

## INDEX

| Obj. č.  | Bal. | Strana | Obj. č.    | Bal. | Strana                 | Obj. č.   | Bal. | Strana  | Obj. č.   | Bal. | Strana |
|----------|------|--------|------------|------|------------------------|-----------|------|---------|-----------|------|--------|
| 16102    | 18   | 59     | 16102LTG   | 1    | 59                     | 506LP     | 10   | 58      | L4036     | 10   | 22     |
| 16135    | 5    | 59     | 16102LTH   | 1    | 59                     | 506LSC    | 3    | 35      | L4037     | 10   | 22     |
| 32750    | 305  | 28     | 16136F/0   | 10   | 59                     | 506LSE    | 1    | 35      | L4042M2N  | 10   | 22     |
| 32752    | 305  | 28     | 16136F/0G  | 10   | 59                     | 506NP     | 10   | 58      | L4042N    | 10   | 22     |
| 32754    | 305  | 28     | 16136F/0TH | 10   | 59                     | 510L      | 20   | 59 - 63 | L4043M2N  | 10   | 22     |
| 32756    | 500  | 28     | 16136F/6   | 1    | 59                     | 510LN     | 20   | 63      | L4043N    | 10   | 22     |
| 32778    | 500  | 28     | 16136F/6G  | 1    | 59                     | BT24401   | 1    | 61      | L4070     | 1    | 58     |
| 76711    | 10   | 37     | 16136F/6TH | 1    | 59                     | BT24402   | 1    | 61      | L4141     | 10   | 27     |
| 88230    | 1    | 25     | 2124N      | 10   | 22                     | BT24403   | 1    | 61      | L4141PW   | 5    | 27     |
| 88232    | 1    | 38     | 24602L     | 1    | 60                     | BT24404   | 1    | 61      | L4142     | 10   | 27     |
| 88235    | 1    | 25     | 24602N     | 1    | 60                     | BT24404/2 | 1    | 61      | L4144     | 10   | 27     |
| 88291    | 1    | 38     | 24603L     | 1    | 60                     | BT24406   | 1    | 61      | L4145     | 10   | 27     |
| 88305    | 1    | 39     | 24603N     | 10   | 60                     | BT24501   | 1    | 61      | L4177     | 1    | 37     |
| 88307    | 1    | 38     | 24604L     | 5    | 61                     | BT24502   | 1    | 61      | L4202D    | 10   | 28     |
| 88321    | 1    | 39     | 24604N     | 5    | 61                     | BT24503   | 1    | 61      | L4210D    | 1    | 28     |
| 88324    | 1    | 39     | 26108L     | 1    | 22                     | BT24504   | 1    | 61      | L4211D    | 1    | 28     |
| 88330    | 1    | 38     | 26108N     | 1    | 22                     | BT24602   | 10   | 60      | L4214D    | 10   | 28     |
| 88331    | 1    | 38     | 26108T     | 1    | 22                     | BT24603   | 10   | 60      | L4258/11D | 10   | 29     |
| 88332    | 1    | 38     | 500/02     | 100  | 35                     | BT24604   | 5    | 61      | L4268LC   | 1    | 29     |
| 150432   | 6    | 59     | 502BI      | 5    | 58 - 63                | BT26603   | 1    | 60      | L4268SC   | 1    | 29     |
| 150433   | 6    | 59     | 502E       | 30   | 40 - 41 - 46 - 60 - 63 | BT3457    | 1    | 26      | L4268ST   | 1    | 29     |
| 150434   | 6    | 59     | 503BI      | 1    | 58 - 63                | BT3578    | 1    | 38      | L4269R    | 5    | 29     |
| 344400   | 1    | 36     | 503CG      | 200  | 35                     | L4001A    | 10   | 20      | L4279CSE  | 10   | 28     |
| 344401   | 1    | 36     | 503DE      | 50   | 35                     | L4001M2A  | 10   | 20      | L4279CSF  | 10   | 28     |
| 344411   | 1    | 36     | 503E       | 15   | 48 - 60                | L4002N    | 10   | 22      | L4279C6   | 10   | 28     |
| 344412   | 1    | 36     | 503EC      | 1    | 35                     | L4003A    | 10   | 20      | L4279C6A  | 10   | 28     |
| 344413   | 1    | 36     | 503ED      | 100  | 35                     | L4003M2A  | 10   | 20      | L4279C6F  | 1    | 28     |
| 391647   | 1    | 36     | 503ESC     | 5    | 35                     | L4004M2N  | 1    | 20      | L4279C6S  | 10   | 28     |
| 391648   | 1    | 36     | 503ESE     | 5    | 35                     | L4004N    | 10   | 20      | L4280     | 1    | 29     |
| 391649   | 1    | 36     | 503EV      | 50   | 35                     | L4005A    | 1    | 20      | L4281     | 1    | 29     |
| 391657   | 1    | 36     | 504BI      | 1    | 58 - 63                | L4005M2A  | 1    | 20      | L4282     | 1    | 29     |
| 391658   | 1    | 36     | 504E       | 5    | 48 - 54 - 61           | L4012     | 1    | 22      | L4283     | 1    | 29     |
| 391659   | 1    | 36     | 504EC      | 30   | 35                     | L4012C    | 1    | 22      | L4284     | 1    | 29     |
| 573862   | 1    | 39     | 504ESC     | 5    | 35                     | L4016     | 1    | 22      | L4285     | 1    | 29     |
| 573864   | 1    | 39     | 504ESE     | 5    | 35                     | L4022     | 1    | 22      | L4285C    | 1    | 29     |
| 573866   | 1    | 39     | 506E       | 5    | 30 - 49                | L4022C    | 1    | 22      | L4285C2   | 1    | 29     |
| 573870   | 1    | 38     | 506EC      | 1    | 35                     | L4027     | 10   | 22      | L4292     | 10   | 29     |
| 150418BA | 1    | 58     | 506ESC     | 3    | 35                     | L4027VMC  | 10   | 22      | L4293     | 10   | 29     |
| 150418GR | 1    | 58     | 506ESE     | 1    | 35                     | L4033     | 1    | 22 - 37 | L4294     | 10   | 29     |
| 16102LT  | 1    | 59     | 506L       | 1    | 48 - 55                | L4034N    | 10   | 22      | L4330/12  | 1    | 23     |

# INDEX

| Obj. č.     | Bal. | Strana | Obj. č.    | Bal. | Strana  | Obj. č.     | Bal. | Strana                      | Obj. č.      | Bal. | Strana |
|-------------|------|--------|------------|------|---------|-------------|------|-----------------------------|--------------|------|--------|
| L4330/230   | 1    | 23     | L4581      | 1    | 24      | LN4590      | 1    | 39                          | LN4931M3AC   | 5    | 20     |
| L4330/24    | 1    | 23     | L4583      | 1    | 24      | LN4591      | 1    | 39                          | LN4931M3AG   | 5    | 20     |
| L4341       | 1    | 23     | L4714      | 1    | 58      | LN4592      | 1    | 39                          | LN4931M3BZ   | 5    | 20     |
| L4341/34    | 1    | 23     | L4784/1    | 1    | 31      | LN4593      | 1    | 39                          | LN4931M3CR   | 5    | 20     |
| L4351/12    | 10   | 30     | L4784/3    | 1    | 31      | LN4594      | 1    | 39                          | LN4931M3NS   | 5    | 20     |
| L4351/230   | 10   | 30     | L4786/1    | 3    | 31      | LN4595      | 1    | 39                          | LN4931M3OA   | 5    | 20     |
| L4355/12    | 1    | 30     | L4786/3    | 1    | 31      | LN4702E     | 10   | 34 - 46 - 47 - 64           | LN4931M3OC   | 5    | 20     |
| L4356/12    | 10   | 30     | L4915AN    | 10   | 21      | LN4702M     | 10   | 34 - 40 - 41 - 44 - 52 - 64 | LN4931M3TC   | 5    | 20     |
| L4356/230   | 10   | 30     | L4915BN    | 10   | 21      | LN4703      | 10   | 34 - 48 - 52 - 64           | LN4931NS     | 10   | 20     |
| L4373H      | 10   | 37     | L4915DD    | 10   | 21 - 37 | LN4703C     | 10   | 34 - 54 - 57 - 64           | LN4931OA     | 10   | 20     |
| L4374/230   | 10   | 30     | L4915DN    | 10   | 21      | LN4704      | 10   | 34 - 48 - 52 - 64           | LN4931OC     | 10   | 20     |
| L4374V12V24 | 10   | 30     | L4915FN    | 10   | 21      | LN4704C     | 10   | 34 - 54 - 57 - 64           | LN4931TC     | 10   | 20     |
| L4380       | 1    | 31     | L4915M2ADN | 10   | 21      | LN4707      | 10   | 34 - 48 - 52 - 64           | LNA4802AC    | 1    | 52     |
| L4380/B     | 1    | 31     | L4915M2AN  | 10   | 21      | LN4707C     | 10   | 34 - 55 - 57 - 64           | LNA4802ACS   | 1    | 52     |
| L4382/230   | 10   | 31     | L4915M2BN  | 10   | 21      | LN4719      | 50   | 34 - 60 - 64                | LNA4802AD    | 1    | 52     |
| L4382V12V24 | 10   | 31     | L4915M2DD  | 10   | 21 - 37 | LN4726      | 20   | 34 - 49 - 52 - 64           | LNA4802AE    | 1    | 52     |
| L4384/1     | 1    | 31     | L4915M2DN  | 10   | 21      | LN4726C     | 10   | 34 - 55 - 57 - 64           | LNA4802AG    | 1    | 52     |
| L4384/3     | 1    | 31     | L4915M2FN  | 10   | 21      | LN4742V12   | 10   | 33                          | LNA4802AR    | 1    | 52     |
| L4386/1     | 1    | 31     | L4915M2N   | 20   | 21      | LN4742V12T  | 10   | 33                          | LNA4802BI    | 1    | 52     |
| L4386/3     | 1    | 31     | L4915M3N   | 20   | 21      | LN4742V12V  | 10   | 33                          | LNA4802BZ    | 1    | 52     |
| L4401       | 1    | 24     | L4915MR    | 10   | 21 - 37 | LN4742V230  | 10   | 33                          | LNA4802CB    | 1    | 52     |
| L4402N      | 1    | 24     | L4915N     | 10   | 21      | LN4742V230T | 10   | 33                          | LNA4802GL    | 1    | 52     |
| L4406       | 1    | 24     | L4915PN    | 10   | 21      | LN4742V230V | 10   | 33                          | LNA4802KA    | 1    | 52     |
| L4408N      | 1    | 24     | L4915RN    | 10   | 21      | LN4782      | 100  | 35                          | LNA4802KF    | 1    | 52     |
| L4409N      | 1    | 24     | L4915SETBL | 1    | 37      | LN4783      | 100  | 35                          | LNA4802KG    | 1    | 52     |
| L4410N      | 1    | 24     | L4915SN    | 10   | 21      | LN4784      | 50   | 35                          | LNA4802LBA   | 1    | 52     |
| L4411N      | 1    | 24     | L4915TN    | 10   | 37      | LN4786      | 50   | 35                          | LNA4802LCA   | 1    | 52     |
| L4431       | 1    | 25     | L4950      | 10   | 32      | LN4787      | 50   | 35                          | LNA4802LNC   | 1    | 52     |
| L4432       | 1    | 25     | L4951      | 5    | 32      | LN4931AC    | 10   | 20                          | LNA4802M2ACS | 1    | 44     |
| L4433N      | 1    | 25     | L4953      | 10   | 32      | LN4931AG    | 10   | 20                          | LNA4802M2AD  | 1    | 44     |
| L4434N      | 1    | 25     | L4954      | 10   | 32      | LN4931BZ    | 10   | 20                          | LNA4802M2AE  | 1    | 44     |
| L4441       | 1    | 26     | L9490      | 1    | 29      | LN4931CR    | 10   | 20                          | LNA4802M2AG  | 1    | 44     |
| L4441FH     | 1    | 26     | LN4001A    | 10   | 20      | LN4931M2AC  | 5    | 20                          | LNA4802M2AR  | 1    | 44     |
| L4442       | 1    | 26     | LN4003A    | 10   | 20      | LN4931M2AG  | 5    | 20                          | LNA4802M2BI  | 1    | 44     |
| L4450       | 1    | 26     | LN4004     | 10   | 20      | LN4931M2BZ  | 5    | 20                          | LNA4802M2BZ  | 1    | 44     |
| L4451       | 1    | 26     | LN4005A    | 10   | 20      | LN4931M2CR  | 5    | 20                          | LNA4802M2CB  | 1    | 44     |
| L4547       | 1    | 37     | LN4040     | 10   | 22      | LN4931M2NS  | 5    | 20                          | LNA4802M2KA  | 1    | 44     |
| L4551       | 1    | 37     | LN4548     | 1    | 37      | LN4931M2OA  | 5    | 20                          | LNA4802M2KF  | 1    | 44     |
| L4565       | 1    | 58     | LN4549     | 1    | 37      | LN4931M2OC  | 5    | 20                          | LNA4802M2KG  | 1    | 44     |
| L4578N      | 1    | 38     | LN4588     | 1    | 38      | LN4931M2TC  | 5    | 20                          | LNA4802M2LBA | 1    | 44     |

## INDEX

| Obj. č.      | Bal. | Strana | Obj. č.      | Bal. | Strana  | Obj. č.    | Bal. | Strana | Obj. č.    | Bal. | Strana |
|--------------|------|--------|--------------|------|---------|------------|------|--------|------------|------|--------|
| LNA4802M2LCA | 1    | 44     | LNA4802M4BZ  | 1    | 44      | LNA4803LCA | 1    | 52     | LNA4807AG  | 1    | 52     |
| LNA4802M2LNC | 1    | 44     | LNA4802M4CB  | 1    | 44      | LNA4803LNC | 1    | 52     | LNA4807AR  | 1    | 52     |
| LNA4802M2NA  | 1    | 44     | LNA4802M4KA  | 1    | 44      | LNA4803NA  | 1    | 52     | LNA4807BI  | 1    | 52     |
| LNA4802M2NS  | 1    | 44     | LNA4802M4KF  | 1    | 44      | LNA4803NS  | 1    | 52     | LNA4807BZ  | 1    | 52     |
| LNA4802M2OA  | 1    | 44     | LNA4802M4KG  | 1    | 44      | LNA4803OA  | 1    | 52     | LNA4807CB  | 1    | 52     |
| LNA4802M2OD  | 1    | 44     | LNA4802M4LBA | 1    | 44      | LNA4803OD  | 1    | 52     | LNA4807GL  | 1    | 52     |
| LNA4802M2PK  | 1    | 44     | LNA4802M4LCA | 1    | 44      | LNA4803PK  | 1    | 52     | LNA4807KA  | 1    | 52     |
| LNA4802M2RK  | 1    | 44     | LNA4802M4LNC | 1    | 44      | LNA4803RK  | 1    | 52     | LNA4807KF  | 1    | 52     |
| LNA4802M2SQ  | 1    | 44     | LNA4802M4NA  | 1    | 44      | LNA4803SQ  | 1    | 52     | LNA4807KG  | 1    | 52     |
| LNA4802M2TE  | 1    | 44     | LNA4802M4NS  | 1    | 44      | LNA4803TE  | 1    | 52     | LNA4807LBA | 1    | 52     |
| LNA4802M2VD  | 1    | 44     | LNA4802M4OA  | 1    | 44      | LNA4803VD  | 1    | 52     | LNA4807LCA | 1    | 52     |
| LNA4802M3ACS | 1    | 44     | LNA4802M4OD  | 1    | 44      | LNA4804AC  | 1    | 52     | LNA4807LNC | 1    | 52     |
| LNA4802M3AD  | 1    | 44     | LNA4802M4PK  | 1    | 44      | LNA4804ACS | 1    | 52     | LNA4807NA  | 1    | 52     |
| LNA4802M3AE  | 1    | 44     | LNA4802M4RK  | 1    | 44      | LNA4804AD  | 1    | 52     | LNA4807NS  | 1    | 52     |
| LNA4802M3AG  | 1    | 44     | LNA4802M4SQ  | 1    | 44      | LNA4804AE  | 1    | 52     | LNA4807OA  | 1    | 52     |
| LNA4802M3AR  | 1    | 44     | LNA4802M4TE  | 1    | 44      | LNA4804AG  | 1    | 52     | LNA4807OD  | 1    | 52     |
| LNA4802M3BI  | 1    | 44     | LNA4802M4VD  | 1    | 44      | LNA4804AR  | 1    | 52     | LNA4807PK  | 1    | 52     |
| LNA4802M3BZ  | 1    | 44     | LNA4802NA    | 1    | 44 - 52 | LNA4804BI  | 1    | 52     | LNA4807RK  | 1    | 52     |
| LNA4802M3CB  | 1    | 44     | LNA4802NS    | 1    | 44 - 52 | LNA4804BZ  | 1    | 52     | LNA4807SQ  | 1    | 52     |
| LNA4802M3KA  | 1    | 44     | LNA4802OA    | 1    | 44 - 52 | LNA4804CB  | 1    | 52     | LNA4807TE  | 1    | 52     |
| LNA4802M3KF  | 1    | 44     | LNA4802OD    | 1    | 44 - 52 | LNA4804GL  | 1    | 52     | LNA4807VD  | 1    | 52     |
| LNA4802M3KG  | 1    | 44     | LNA4802PK    | 1    | 44 - 52 | LNA4804KA  | 1    | 52     | LNA4819AR  | 1    | 52     |
| LNA4802M3LBA | 1    | 44     | LNA4802RK    | 1    | 44 - 52 | LNA4804KF  | 1    | 52     | LNA4819BI  | 1    | 52     |
| LNA4802M3LCA | 1    | 44     | LNA4802SQ    | 1    | 44 - 52 | LNA4804KG  | 1    | 52     | LNA4819AC  | 1    | 52     |
| LNA4802M3LNC | 1    | 44     | LNA4802TE    | 1    | 44 - 52 | LNA4804LBA | 1    | 52     | LNA4819ACS | 1    | 52     |
| LNA4802M3NA  | 1    | 44     | LNA4802VD    | 1    | 44 - 52 | LNA4804LCA | 1    | 52     | LNA4819AD  | 1    | 52     |
| LNA4802M3NS  | 1    | 44     | LNA4803AC    | 1    | 52      | LNA4804LNC | 1    | 52     | LNA4819AE  | 1    | 52     |
| LNA4802M3OA  | 1    | 44     | LNA4803ACS   | 1    | 52      | LNA4804NA  | 1    | 52     | LNA4819AG  | 1    | 52     |
| LNA4802M3OD  | 1    | 44     | LNA4803AD    | 1    | 52      | LNA4804NS  | 1    | 52     | LNA4819BZ  | 1    | 52     |
| LNA4802M3PK  | 1    | 44     | LNA4803AE    | 1    | 52      | LNA4804OA  | 1    | 52     | LNA4819CB  | 1    | 52     |
| LNA4802M3RK  | 1    | 44     | LNA4803AG    | 1    | 52      | LNA4804OD  | 1    | 52     | LNA4819GL  | 1    | 52     |
| LNA4802M3SQ  | 1    | 44     | LNA4803AR    | 1    | 52      | LNA4804PK  | 1    | 52     | LNA4819KA  | 1    | 52     |
| LNA4802M3TE  | 1    | 44     | LNA4803BI    | 1    | 52      | LNA4804RK  | 1    | 52     | LNA4819KF  | 1    | 52     |
| LNA4802M3VD  | 1    | 44     | LNA4803BZ    | 1    | 52      | LNA4804SQ  | 1    | 52     | LNA4819KG  | 1    | 52     |
| LNA4802M4ACS | 1    | 44     | LNA4803CB    | 1    | 52      | LNA4804TE  | 1    | 52     | LNA4819LBA | 1    | 52     |
| LNA4802M4AD  | 1    | 44     | LNA4803GL    | 1    | 52      | LNA4804VD  | 1    | 52     | LNA4819LCA | 1    | 52     |
| LNA4802M4AE  | 1    | 44     | LNA4803KA    | 1    | 52      | LNA4807AC  | 1    | 52     | LNA4819LNC | 1    | 52     |
| LNA4802M4AG  | 1    | 44     | LNA4803KF    | 1    | 52      | LNA4807ACS | 1    | 52     | LNA4819NA  | 1    | 52     |
| LNA4802M4AR  | 1    | 44     | LNA4803KG    | 1    | 52      | LNA4807AD  | 1    | 52     | LNA4819NS  | 1    | 52     |
| LNA4802M4BI  | 1    | 44     | LNA4803LBA   | 1    | 52      | LNA4807AE  | 1    | 52     | LNA4819OA  | 1    | 52     |

# INDEX

| Obj. č.    | Bal. | Strana | Obj. č.   | Bal. | Strana | Obj. č.     | Bal. | Strana | Obj. č.     | Bal. | Strana  |
|------------|------|--------|-----------|------|--------|-------------|------|--------|-------------|------|---------|
| LNA48190D  | 1    | 52     | LNC4803PR | 1    | 57     | LNC48260F   | 1    | 57     | LNE4802M3NK | 1    | 47      |
| LNA4819PK  | 1    | 52     | LNC4803PT | 1    | 57     | LNC4826PL   | 1    | 57     | LNE4802M3NL | 1    | 47      |
| LNA4819RK  | 1    | 52     | LNC4803RM | 1    | 57     | LNC4826PR   | 1    | 57     | LNE4802M3OF | 1    | 47      |
| LNA4819SQ  | 1    | 52     | LNC4803SP | 1    | 57     | LNC4826PT   | 1    | 57     | LNE4802M3PL | 1    | 47      |
| LNA4819TE  | 1    | 52     | LNC4803TE | 1    | 57     | LNC4826RM   | 1    | 57     | LNE4802M3PR | 1    | 47      |
| LNA4819VD  | 1    | 52     | LNC4804AR | 1    | 57     | LNC4826SP   | 1    | 57     | LNE4802M3PT | 1    | 47      |
| LNA4826AC  | 1    | 52     | LNC4804BN | 1    | 57     | LNC4826TE   | 1    | 57     | LNE4802M3RM | 1    | 47      |
| LNA4826ACS | 1    | 52     | LNC4804GK | 1    | 57     | LND4802KR   | 1    | 53     | LNE4802M3SP | 1    | 47      |
| LNA4826AD  | 1    | 52     | LNC4804GL | 1    | 57     | LND4802M2KR | 1    | 53     | LNE4802M3TE | 1    | 47      |
| LNA4826AE  | 1    | 52     | LNC4804NE | 1    | 57     | LND4802M3KR | 1    | 53     | LNE4802NE   | 1    | 47      |
| LNA4826AG  | 1    | 52     | LNC4804NK | 1    | 57     | LND4803KR   | 1    | 53     | LNE4802NK   | 1    | 47      |
| LNA4826AR  | 1    | 52     | LNC4804NL | 1    | 57     | LND4804KR   | 1    | 53     | LNE4802NL   | 1    | 47      |
| LNA4826BI  | 1    | 52     | LNC4804OF | 1    | 57     | LND4807KR   | 1    | 53     | LNE4802OF   | 1    | 47      |
| LNA4826BZ  | 1    | 52     | LNC4804PL | 1    | 57     | LND4811AR   | 1    | 59     | LNE4802PL   | 1    | 47      |
| LNA4826CB  | 1    | 52     | LNC4804PR | 1    | 57     | LND4811BI   | 1    | 59     | LNE4802PR   | 1    | 47      |
| LNA4826GL  | 1    | 52     | LNC4804PT | 1    | 57     | LND4811TE   | 1    | 59     | LNE4802PT   | 1    | 47      |
| LNA4826KA  | 1    | 52     | LNC4804RM | 1    | 57     | LND4812AR   | 1    | 59     | LNE4802RM   | 1    | 47      |
| LNA4826KF  | 1    | 52     | LNC4804SP | 1    | 57     | LND4812BI   | 1    | 59     | LNE4802SP   | 1    | 47      |
| LNA4826KG  | 1    | 52     | LNC4804TE | 1    | 57     | LND4812TE   | 1    | 59     | LNE4802TE   | 1    | 47      |
| LNA4826LBA | 1    | 52     | LNC4807AR | 1    | 57     | LND4826KR   | 1    | 53     | N4001A      | 10   | 20      |
| LNA4826LCA | 1    | 52     | LNC4807BN | 1    | 57     | LNE4802BN   | 1    | 47     | N4001M2A    | 10   | 20      |
| LNA4826LNC | 1    | 52     | LNC4807GK | 1    | 57     | LNE4802GK   | 1    | 47     | N4002N      | 10   | 22      |
| LNA4826NA  | 1    | 52     | LNC4807GL | 1    | 57     | LNE4802GL   | 1    | 47     | N4003A      | 10   | 20      |
| LNA4826NS  | 1    | 52     | LNC4807NE | 1    | 57     | LNE4802M2BN | 1    | 47     | N4003M2A    | 10   | 20      |
| LNA4826OA  | 1    | 52     | LNC4807NK | 1    | 57     | LNE4802M2GK | 1    | 47     | N4004M2N    | 1    | 20      |
| LNA4826OD  | 1    | 52     | LNC4807NL | 1    | 57     | LNE4802M2GL | 1    | 47     | N4004N      | 10   | 20      |
| LNA4826PK  | 1    | 52     | LNC4807OF | 1    | 57     | LNE4802M2NE | 1    | 47     | N4005A      | 1    | 20      |
| LNA4826RK  | 1    | 52     | LNC4807PL | 1    | 57     | LNE4802M2NK | 1    | 47     | N4005M2A    | 1    | 20      |
| LNA4826SQ  | 1    | 52     | LNC4807PR | 1    | 57     | LNE4802M2NL | 1    | 47     | N4012       | 1    | 22      |
| LNA4826TE  | 1    | 52     | LNC4807PT | 1    | 57     | LNE4802M2OF | 1    | 47     | N4012C      | 1    | 22      |
| LNA4826VD  | 1    | 52     | LNC4807RM | 1    | 57     | LNE4802M2PL | 1    | 47     | N4016       | 1    | 22      |
| LNC4803AR  | 1    | 57     | LNC4807SP | 1    | 57     | LNE4802M2PR | 1    | 47     | N4022       | 1    | 22      |
| LNC4803BN  | 1    | 57     | LNC4807TE | 1    | 57     | LNE4802M2PT | 1    | 47     | N4022C      | 1    | 22      |
| LNC4803GK  | 1    | 57     | LNC4826AR | 1    | 57     | LNE4802M2RM | 1    | 47     | N4027       | 10   | 22      |
| LNC4803GL  | 1    | 57     | LNC4826BN | 1    | 57     | LNE4802M2SP | 1    | 47     | N4027VMC    | 10   | 22      |
| LNC4803NE  | 1    | 57     | LNC4826GK | 1    | 57     | LNE4802M2TE | 1    | 47     | N4033       | 1    | 22 - 37 |
| LNC4803NK  | 1    | 57     | LNC4826GL | 1    | 57     | LNE4802M3BN | 1    | 47     | N4034N      | 10   | 22      |
| LNC4803NL  | 1    | 57     | LNC4826NE | 1    | 57     | LNE4802M3GK | 1    | 47     | N4036       | 10   | 22      |
| LNC4803OF  | 1    | 57     | LNC4826NK | 1    | 57     | LNE4802M3GL | 1    | 47     | N4037       | 10   | 22      |
| LNC4803PL  | 1    | 57     | LNC4826NL | 1    | 57     | LNE4802M3NE | 1    | 47     | N4042M2N    | 10   | 22      |

## INDEX

| Obj. č.   | Bal. | Strana | Obj. č.   | Bal. | Strana | Obj. č.    | Bal. | Strana | Obj. č.    | Bal. | Strana  |
|-----------|------|--------|-----------|------|--------|------------|------|--------|------------|------|---------|
| N4042N    | 10   | 22     | N4341/34  | 1    | 23     | N4915FN    | 10   | 21     | NT4016     | 1    | 22      |
| N4043M2N  | 10   | 22     | N4351/12  | 10   | 30     | N4915LN    | 10   | 21     | NT4022     | 1    | 22      |
| N4043N    | 10   | 22     | N4351/230 | 10   | 30     | N4915M2ADN | 10   | 21     | NT4022C    | 1    | 22      |
| N4070     | 1    | 58     | N4355/12  | 1    | 30     | N4915M2AN  | 10   | 21     | NT4027     | 1    | 22      |
| N4141     | 10   | 27     | N4356/12  | 10   | 30     | N4915M2BN  | 10   | 21     | NT4027VMC  | 10   | 22      |
| N4141PW   | 5    | 27     | N4356/230 | 10   | 30     | N4915M2DD  | 10   | 37     | NT4033     | 1    | 22 - 37 |
| N4142     | 10   | 27     | N4373H    | 10   | 37     | N4915M2DN  | 10   | 21     | NT4034N    | 10   | 22      |
| N4144     | 10   | 27     | N4380     | 1    | 31     | N4915M2FN  | 10   | 21     | NT4036     | 10   | 22      |
| N4145     | 10   | 27     | N4401     | 1    | 24     | N4915M2LN  | 10   | 21     | NT4037     | 1    | 22      |
| N4177     | 1    | 37     | N4402N    | 1    | 24     | N4915M2N   | 10   | 21     | NT4042M2N  | 10   | 22      |
| N4202D    | 10   | 28     | N4406     | 1    | 24     | N4915M3LN  | 10   | 21     | NT4042N    | 10   | 22      |
| N4210D    | 1    | 28     | N4408N    | 1    | 24     | N4915M3N   | 10   | 21     | NT4043M2N  | 10   | 22      |
| N4211D    | 1    | 28     | N4409N    | 1    | 24     | N4915MR    | 10   | 37     | NT4043N    | 10   | 22      |
| N4214D    | 10   | 28     | N4410N    | 1    | 24     | N4915N     | 10   | 21     | NT4070     | 1    | 58      |
| N4258/11D | 10   | 29     | N4411N    | 1    | 24     | N4915PN    | 10   | 21     | NT4141     | 10   | 27      |
| N4268LC   | 1    | 29     | N4431     | 1    | 25     | N4915RN    | 10   | 21     | NT4141PW   | 5    | 27      |
| N4268SC   | 1    | 29     | N4432     | 1    | 25     | N4915SETBL | 1    | 37     | NT4142     | 10   | 27      |
| N4268ST   | 1    | 29     | N4433N    | 1    | 25     | N4915SN    | 10   | 21     | NT4144     | 10   | 27      |
| N4269R    | 5    | 29     | N4434N    | 1    | 25     | N4915TN    | 10   | 37     | NT4145     | 10   | 27      |
| N4279C5E  | 10   | 28     | N4441     | 1    | 26     | N4932      | 10   | 53     | NT4177     | 5    | 37      |
| N4279C5F  | 10   | 28     | N4441FH   | 1    | 26     | N4932/2    | 10   | 53     | NT4202D    | 10   | 28      |
| N4279C6   | 10   | 28     | N4442     | 1    | 26     | N4932/3    | 10   | 53     | NT4210D    | 1    | 28      |
| N4279C6A  | 10   | 28     | N4450     | 1    | 26     | N4950      | 10   | 32     | NT4211D    | 1    | 28      |
| N4279C6F  | 1    | 28     | N4451     | 1    | 26     | N4951      | 5    | 32     | NT4214D    | 10   | 28      |
| N4279C6S  | 10   | 28     | N4547     | 1    | 37     | N4953      | 10   | 32     | NT4258/11D | 10   | 29      |
| N4280     | 1    | 29     | N4551     | 1    | 37     | N4954      | 10   | 32     | NT4268LC   | 1    | 29      |
| N4281     | 1    | 29     | N4565     | 1    | 58     | N4955/20   | 10   | 32     | NT4268SC   | 1    | 29      |
| N4282     | 1    | 29     | N4578N    | 1    | 38     | N4955/45   | 5    | 32     | NT4268ST   | 1    | 29      |
| N4283     | 1    | 29     | N4581     | 1    | 24     | N9490      | 1    | 29     | NT4269R    | 5    | 29      |
| N4284     | 1    | 29     | N4583     | 1    | 24     | NT4001A    | 10   | 20     | NT4279C5E  | 10   | 28      |
| N4285     | 1    | 29     | N4589N    | 1    | 38     | NT4001M2A  | 10   | 20     | NT4279C5F  | 10   | 28      |
| N4285C    | 1    | 29     | N4596N    | 1    | 38     | NT4002N    | 10   | 22     | NT4279C6   | 10   | 28      |
| N4285C2   | 1    | 29     | N4597N    | 1    | 38     | NT4003A    | 10   | 20     | NT4279C6A  | 10   | 28      |
| N4292     | 10   | 29     | N4598N    | 1    | 38     | NT4003M2A  | 10   | 20     | NT4279C6F  | 1    | 28      |
| N4293     | 10   | 29     | N4599N    | 1    | 38     | NT4004M2N  | 1    | 20     | NT4279C6S  | 10   | 28      |
| N4294     | 10   | 29     | N4714     | 1    | 58     | NT4004N    | 10   | 20     | NT4280     | 1    | 29      |
| N4330/12  | 1    | 23     | N4915AN   | 10   | 21     | NT4005A    | 1    | 20     | NT4281     | 1    | 29      |
| N4330/230 | 1    | 23     | N4915BN   | 10   | 21     | NT4005M2A  | 1    | 20     | NT4282     | 1    | 29      |
| N4330/24  | 1    | 23     | N4915DD   | 10   | 37     | NT4012     | 1    | 22     | NT4283     | 1    | 29      |
| N4341     | 1    | 23     | N4915DN   | 10   | 21     | NT4012C    | 1    | 22     | NT4284     | 1    | 29      |

# INDEX

| Obj. č.    | Bal. | Strana | Obj. č.     | Bal. | Strana  | Obj. č. | Bal. | Strana | Obj. č. | Bal. | Strana |
|------------|------|--------|-------------|------|---------|---------|------|--------|---------|------|--------|
| NT4285     | 1    | 29     | NT4915BN    | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4285C    | 1    | 29     | NT4915DD    | 10   | 21 - 37 |         |      |        |         |      |        |
| NT4285C2   | 1    | 29     | NT4915DN    | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4292     | 10   | 29     | NT4915FN    | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4293     | 10   | 29     | NT4915M2ADN | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4294     | 10   | 29     | NT4915M2AN  | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4330/12  | 1    | 23     | NT4915M2BN  | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4330/230 | 1    | 23     | NT4915M2DD  | 10   | 37      |         |      |        |         |      |        |
| NT4330/24  | 1    | 23     | NT4915M2DN  | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4341     | 1    | 23     | NT4915M2FN  | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4341/34  | 1    | 23     | NT4915M2N   | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4351/12  | 10   | 30     | NT4915M3N   | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4351/230 | 10   | 30     | NT4915MR    | 10   | 21 - 37 |         |      |        |         |      |        |
| NT4355/12  | 1    | 30     | NT4915N     | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4356/12  | 10   | 30     | NT4915PN    | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4356/230 | 10   | 30     | NT4915RN    | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4373H    | 10   | 37     | NT4915SETBL | 1    | 37      |         |      |        |         |      |        |
| NT4380     | 1    | 31     | NT4915SN    | 10   | 21      |         |      |        |         |      |        |
| NT4401     | 1    | 24     | NT4915TN    | 10   | 37      |         |      |        |         |      |        |
| NT4402N    | 1    | 24     | NT4950      | 10   | 32      |         |      |        |         |      |        |
| NT4406     | 1    | 24     | NT4951      | 5    | 32      |         |      |        |         |      |        |
| NT4408N    | 1    | 24     | NT4953      | 10   | 32      |         |      |        |         |      |        |
| NT4409N    | 1    | 24     | NT4954      | 10   | 32      |         |      |        |         |      |        |
| NT4410N    | 1    | 24     | NT4955/20   | 10   | 32      |         |      |        |         |      |        |
| NT4411N    | 1    | 24     | NT4955/45   | 5    | 32      |         |      |        |         |      |        |
| NT4431     | 1    | 25     | NT9490      | 1    | 29      |         |      |        |         |      |        |
| NT4432     | 1    | 25     | PB502       | 5    | 46 - 63 |         |      |        |         |      |        |
| NT4433N    | 1    | 25     | PB502A      | 50   | 46      |         |      |        |         |      |        |
| NT4434N    | 1    | 25     | PB503       | 5    | 48 - 54 |         |      |        |         |      |        |
| NT4441     | 1    | 26     | PB504       | 5    | 48 - 54 |         |      |        |         |      |        |
| NT4441FH   | 1    | 26     | PB506       | 5    | 48 - 55 |         |      |        |         |      |        |
| NT4442     | 1    | 26     | PB526       | 3    | 49 - 55 |         |      |        |         |      |        |
| NT4450     | 1    | 26     | PBD68       | 1    | 35      |         |      |        |         |      |        |
| NT4451     | 1    | 26     | S-L4142     | 1    | 27      |         |      |        |         |      |        |
| NT4547     | 1    | 37     | S-N4142     | 1    | 27      |         |      |        |         |      |        |
| NT4551     | 1    | 37     | S-NT4142    | 1    | 27      |         |      |        |         |      |        |
| NT4565     | 1    | 58     |             |      |         |         |      |        |         |      |        |
| NT4578N    | 1    | 38     |             |      |         |         |      |        |         |      |        |
| NT4581     | 1    | 24     |             |      |         |         |      |        |         |      |        |
| NT4915AN   | 10   | 21     |             |      |         |         |      |        |         |      |        |







**Legrand Slovensko, s. r. o.**

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5  
tel.: +421 2 32 15 36 01  
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

**pobočka Košice**

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 32 60 320  
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

**[www.legrand.sk](http://www.legrand.sk)**